


# CATALISTINO INCENDIO 2026

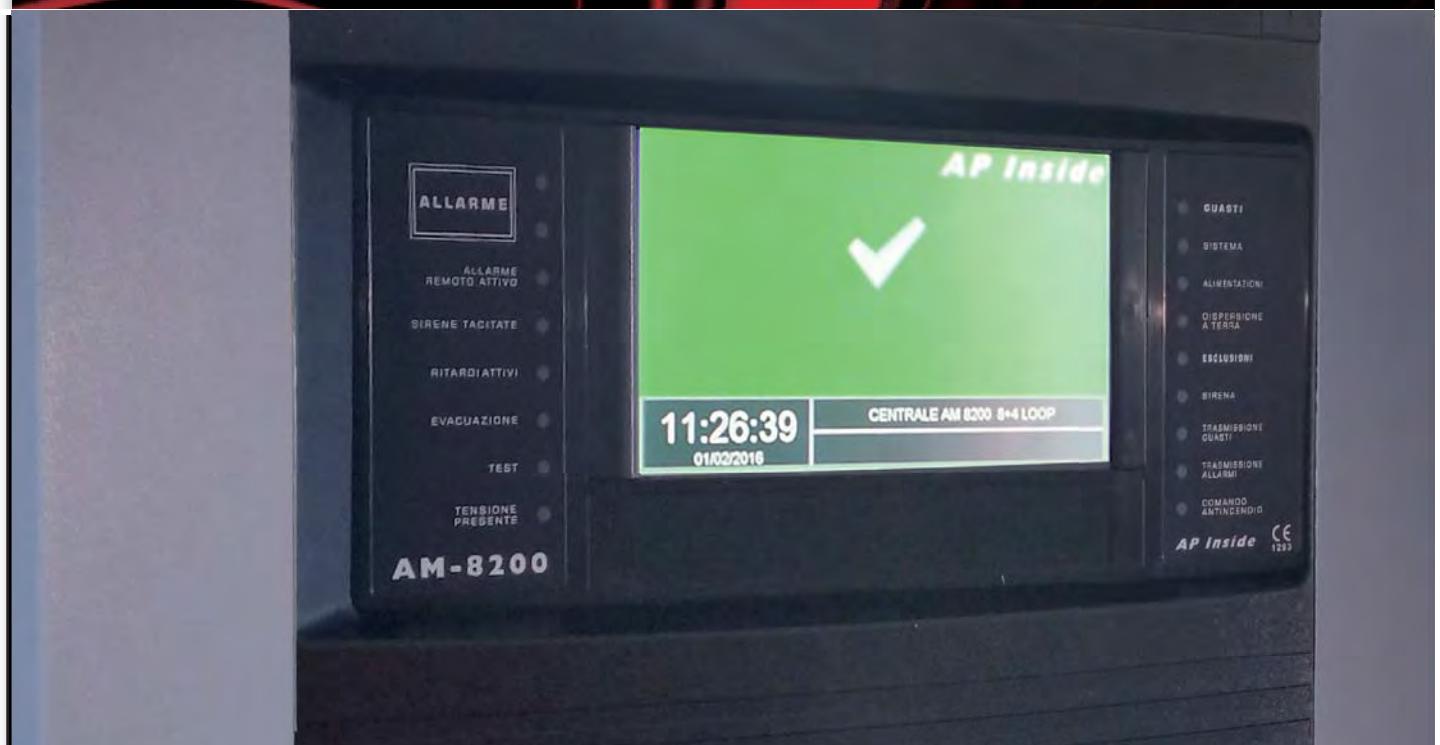

## POL-200-TS

POL-200-TS

POL-200-TS

2.672,00 EU



## Diagnostica avanzata per loop Notifier

Dispositivo di configurazione per test, collegabile direttamente sul loop senza l'ausilio della centrale rivelazione incendio. POL-200-TS, è in grado di rilevare tutti i dispositivi di campo presenti, sia su nuovi che su impianti esistenti. Può essere connesso al loop in qualsiasi punto dell'impianto. La configurazione del loop letta dallo strumento può essere salvata e scaricata mediante USB su PC. La funzione automatica di mapping consente d'identificare la tipologia del loop (linea aperta o chiusa); la posizione fisica dei dispositivi e per quanto riguarda i rivelatori ottici la loro data di produzione.

## RIVELATORI SOSTITUTIVI

NFX-OPT-IV

NFX-OPT-IV

173,00 EU



## RIVELATORE OTTICO SOSTITUTIVO PER SDX-751E / SDX-751EM

Rivelatore ottico indirizzabile di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce.

NFX-SMT2-IV

NFX-SMT2-IV

202,00 EU



## RIVELATORE OTTICO - TERMOVELOCIMETRICO SOSTITUTIVO PER SDX-751TEM

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore.

NFX-SMT3-IV

NFX-SMT3-IV

347,00 EU



## RIVELATORE OTTICO- CALORE-IR SOSTITUTIVO PER SMART 3

Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto.

## RMA

RMA

RMA

A richiesta



## Modulo Pulizia per Rivelatori Puntiformi

RMA per effettuare la richiesta del servizio di Pulizia Rivelatori Puntiformi

RMA

RMA

A richiesta



## MODULO DI RICHIESTA PULIZIA RIVELATORI LINEARI

RMA per effettuare la richiesta del servizio di Pulizia Rivelatori Lineari



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## CENTRALI

VSN2-LT

VSN2-LT

525,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE A 2 ZONE

Centrale Convenzionale a 2 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 ed EN 54-4.

VSN4-LT

VSN4-LT

736,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Centrale convenzionale a 4 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

VSN8-LT

VSN8-LT

940,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE

Centrale convenzionale a 8 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

NFS4-SUPRA

NFS4-SUPRA

1.003,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Centrale convenzionale a 4 zone con 2 uscite controllate. Progettata per adattarsi a tutte le esigenze d'installazione nei sistemi di rivelazione incendio convenzionale, dando priorita' alla facilita' di utilizzo, all'affidabilita' e alle elevate prestazioni di gestione locale o remota.

NFS8-SUPRA

NFS8-SUPRA

1.253,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE A 8 ZONE

Centrale convenzionale a 8 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

NFS12-SUPRA

NFS12-SUPRA

1.700,00 EU



## CENTRALE CONVENZIONALE A 12 ZONE

Centrale convenzionale a 12 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

VSN-4REL

VSN-4REL

283,00 EU



## SCHEDA RELE' PER NFS4-2PLUS E NFS8-2PLUS

Scheda 4 relé per centrale convenzionale NFS4-2PLUS e NFS8-2PLUS.

## RIVELATORI E BASI

SD-851E A

SD-851E A

90,00 EU



## RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico di fumo Convenzionale.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

SD-851TE A

**SD-851TE A****RIVELATORE OTTICO - TERMICO**

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.

108,00 EU



FD-851RE A

**FD-851RE A****RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO**

Rivelatore termovelocimetrico + max temperatura convenzionale.

77,00 EU



FD-851HTE A

**FD-851HTE A****RIVELATORE TERMICO**

Rivelatore termico massima temperatura convenzionale.

65,00 EU



B401

**B401****BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI**

Base standard di colore avorio per rivelatori convenzionali.

17,90 EU



B401DG

**B401DG****BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI**

Base alta universale 26mm.

22,50 EU



RMK400AP-IV

**RMK400AP-IV****ANELLO ADATTATORE DA INCASSO**

Anello adattatore per montaggio ad incasso per basi serie 400 di colore avorio. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.

22,50 EU



SMK400EAP-IV

**SMK400EAP-IV****ANELLO ADATTATORE PER BASI**

Anello adattatore di colore avorio per basi serie 400. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.

18,30 EU



WB-1AP-IV

**WB-1AP-IV****ACCESSORI E BASI PER RIVELATORI**

Cappuccio di protezione antiacqua per basi serie 400. Con questo accessorio il sensore ottico raggiunge il grado di protezione IP43. Di colore avorio.

56,00 EU



ECO1002 A

**ECO1002 A****RIVELATORE OTTICO - TERMICO**

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.

98,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI E BASI

ECO1003 A

**ECO1003 A**

78,00 EU



## RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico di fumo convenzionale.

ECO1005 A

**ECO1005 A**

69,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore termovelocimetrico convenzionale.

ECO1004T A

**ECO1004T A**

69,00 EU



## RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE

Rivelatore termico convenzionale. Costituito da un termistore. Intervento a 78°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme.

ECO1000B

**ECO1000B**

19,60 EU



BASE PER RIVELATORI SERIE ECO 1000

Base standard per rivelatori serie ECO 1000.

19,60 EU

## SERIE ECO 1000

Base con resistenza da 470 Ohm per rivelatori serie ECO 1000.

23,70 EU



ECO1000BREL24L

**ECO1000BREL24L**

50,10 EU



## SERIE ECO 1000

Base di colore bianco con relè 12/24 Vcc per rivelatori convenzionali serie ECO.

SFT2000

**SFT2000**

66,00 EU



## ADATTATORE

Adattatore per montaggio base su controsoffitti. Colore bianco. Prezzo a confezione, vendita in confezione da 10 pezzi.

INDICATOR

**INDICATOR**

29,70 EU



## RIPETITORE OTTICO PER SENSORI

Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.

INDIC-PAV

**INDIC-PAV**

32,50 EU



## RIPETITORE OTTICO DA PAVIMENTO

Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI CONVENZIONALI

## RIVELATORI E BASI

## INDIC-INC

## RIPETITORE OTTICO DA CONTROSOFFITTO

Ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme: 9 mA.

31,20 EU



## F-ROND

## ACCESSORIO PER INDIC-INC

Rondella in policarbonato ABS bicolore bianco/argento per ripetitore ottico INDIC-INC.

4,40 EU



## ECO1000RTU A

## ECO1000RTU A

## ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE ECO 1000

Trasmettitore laser per test sensori serie ECO 1000.

108,00 EU



## SICUREZZA INTRINSECA

## SLR-E-IS

## SLR-E-IS

## RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA INTRINSECA

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Necessita di barriera zener modello Z779.F. Certificato ATEX EEx ia IIC T5. Base compresa.

990,00 EU



## DCD-1E-IS

## DCD-1E-IS

## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO E MAX. TEMP. 58°C

Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Necessita di barriera zener modello Z779.F. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Compreso di base.

990,00 EU



## M3A-R000SG-K013-81

## M3A-R000SG-K013-81

## PULSANTE MANUALE D'ALLARME

Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso.

71,00 EU



## W3A-R000SG-K013-81

## W3A-R000SG-K013-81

## PULSANTE MANUALE D'ALLARME IP67

Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da esterno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio incasso. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.

438,00 EU



## Z779.F

## Z779.F

## BARRIERA ZENER

Barriera Zener per dispositivi convenzionali a sicurezza intrinseca. Compatibile con sensore SLR-E-IS e DCD-1E-IS, cavi termosensibili e pulsanti convenzionali a sicurezza intrinseca.

545,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI SPECIALI - CONDOTTE

D2E

D2E

488,00 EU



## RIVELATORE PER CONDOTTE

Camera d'analisi per condotte CDZ fornito con base B401. Non comprende elemento sensibile ottico.  
Non comprende tubo di campionamento, ordinare a parte DST1.5 o DST3.

DST1.5

DST1.5

25,60 EU



## ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,3-0,6m.

DST3

DST3

32,50 EU



## ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,6-1,2m.

## RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

TMP2-D-A2-R-1-A

TMP2-D-A2-R-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 57°

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-D-A2-S-1-A

TMP2-D-A2-S-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 57°

Rivelatore termico 57°C in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-D-C-R-1-A

TMP2-D-C-R-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 90°

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 90°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-D-C-S-1-A

TMP2-D-C-S-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 90°

Rivelatore termico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-D-X-R-1-A

TMP2-D-X-R-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO TEMP. A RICHIESTA

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-D-X-S-1-A

TMP2-D-X-S-1-A

688,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA A RICHIESTA

Rivelatore termico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 110°C.

TMP2-JO-A2-R-1-A

TMP2-JO-A2-R-1-A

868,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 57°C

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-JO-A2-S-1-A

TMP2-JO-A2-S-1-A

868,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 57°C

Rivelatore termico certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-JO-C-R-1-A

TMP2-JO-C-R-1-A

893,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMENTRICO 90°

Rivelatore termovelocimetrico Certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 90°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-JO-C-S-1-A

TMP2-JO-C-S-1-A

893,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX TEMPERATURA 90°C

Rivelatore termico certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-JO-X-R-1-A

TMP2-JO-X-R-1-A

868,00 EU



## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO TEMP. A RICHIESTA

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

TMP2-JO-X-S-1-A

TMP2-JO-X-S-1-A

868,00 EU



## RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA A RICHIESTA

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2GD Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 110°C.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

TMP2-P-A2-R-1-A

**TMP2-P-A2-R-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI 57°**

Sonda termovelocimetrica con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



TMP2-P-A2-S-1-A

**TMP2-P-A2-S-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMICI 57°C**

Sonda con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



TMP2-P-C-R-1-A

**TMP2-P-C-R-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI 90°**

Sonda termovelocimetrica con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



TMP2-P-C-S-1-A

**TMP2-P-C-S-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMICI 90°C**

Sonda con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



TMP2-P-X-R-1-A

**TMP2-P-X-R-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI TEMP. A RICHIESTA**

Sonda termovelocimetrica con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



TMP2-P-X-S-1-A

**TMP2-P-X-S-1-A****SONDA PER RIVELATORI TERMICI CON TEMP. A RICHIESTA**

Sonda con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710E-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

421,00 EU



CV-T68

**CV-T68****CAVO TERMOSENSIBILE 68°**

Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m. Prezzo al metro.

14,20 EU



CV-T105

**CV-T105****CAVO TERMOSENSIBILE 105°**

Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 105°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m. Prezzo al metro.

11,40 EU



## SISTEMI CONVENZIONALI

## RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

PHSC-155EPC

PHSC-155EPC

34,30 EU



## CAVO TERMOSENSIBILE 68°

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corte circuito. Omologato UL/FM. Colore rosso. Matasse da 100m. Prezzo al metro.

PHSC-190EPC

PHSC-190EPC

34,30 EU



## CAVO TERMOSENSIBILE 88°

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 88°C segnalano l'allarme a mezzo di corte circuito. Omologato UL/FM. Colore Bianco. Matasse da 100m. Prezzo al metro.

PHSC280EPC

PHSC280EPC

34,30 EU



## CAVO TERMOSENSIBILE 137°

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 137°C segnalano l'allarme a mezzo di corte circuito. Omologato UL/FM. Colore blu. Matasse da 100m. Prezzo al metro.

## RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

OSI-RE-SS

OSI-RE-SS

1.637,00 EU



## RIVELATORE LINEARE DI FUMO

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore (compreso). Campo di protezione compreso tra 5 e 100m con campo operativo di 12°. Certificato CPR in accordo alla normativa EN54-12.

6500-LRK

6500-LRK

420,00 EU



## RIFLETTORE

Riflettore a lungo raggio 70-100m.

6500-MMK

6500-MMK

400,00 EU



## SUPPORTO GIREVOLE

Supporto di montaggio girevole per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Richiede supporto di montaggio BEAM-SMK.

6500-SMK

6500-SMK

72,00 EU



## SUPPORTO DI MONTAGGIO

Supporto di montaggio per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Necessario per il montaggio dello snodo 6500-MMK. Da prevedere solo per Tx/Rx.

RTS151 KEY

RTS151 KEY

335,00 EU



## CHIAVE REMOTA

Chiave remota per Test sensori BEAM 6500



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

OSI-10

OSI-10

1.912,00 EU

**UNITÀ RICEVENTE OSID**

Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 7° di copertura, costituisce una innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. Copertura di rilevazione minimo 30m. e massimo 150m.

OSI-90

OSI-90

1.971,00 EU

**UNITÀ RICEVENTE OSID**

Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 80° di copertura, costituisce un'innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. Copertura di rilevazione minimo 6m e massimo 34m.

OSE-SP-01

OSE-SP-01

929,00 EU

**BEAM EMITTER STD POWER VERSIONE A BATTERIA**

BEAM Emitter Std Power Versione a Batteria. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore.

OSE-SPW

OSE-SPW

929,00 EU

**DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC**

DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore.

OSE-HP-01

OSE-HP-01

839,00 EU

**BEAM EMITTER STD POWER - VERSIONE A BATTERIA**

BEAM Emitter Std Power Versione a Batteria. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR. Certificato secondo (305/2011/EU &ndash; CPR)

OSE-HPW

OSE-HPW

839,00 EU

**DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC**

DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR. Certificato EN54-12.

OSID-INST

OSID-INST

798,00 EU

**KIT DI INSTALLAZIONE**

Kit di Installazione. Include: Strumento di allineamento a Laser (OSP-002), filtri di test (OSP-003), cavo x PC (OSP-001), panno per pulizia, manuale.

OSE-RBA

OSE-RBA

250,00 EU

**BATTERIA DI RICAMBIO PER EMITTER**

Batteria Alkaline di ricambio per Emitter.

OSP-001

OSP-001

219,00 EU

**CAVO FTDI**

Cavo FTDI da 1,5 per collegamento al pc.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

OSP-002

OSP-002

STRUMENTO LASER PER ALLINEAMENTO

Strumento laser per allineamento.

323,00 EU



OSP-003

OSP-003

FILTRO DI TEST ACRILICO

Filtro di Test Acrilico - Pacco da 10.

301,00 EU



OSP-004

OSP-004

FILTRO DI TEST ACRILICO

Filtro di Test Acrilico per OSI-RE-SS e NFXI-OSI-RIE - Pacco da 10

580,00 EU



OSID-EHI

OSID-EHI

BOX IP66 PER RICEVITORI

Box IP66 per ricevitori.

748,00 EU



OSID-EHE

OSID-EHE

BOX IP66 PER EMESSITORI

Box IP66 per emettitori.

593,00 EU



OSID-WG

OSID-WG

GABBIA DI PROTEZIONE

gabbia di protezione OSID.

197,00 EU



B100

B100

RIVELATORE LINEARE 5-100M

Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 100 m costituito da trasmettitore e ricevitore. Completo di snodi Tx e Rx, e kit diaframmi.

1.688,00 EU



ATREK

ATREK

RIVELATORE LINEARE DI FUMO E FUOCO

Rivelatore lineare di fumo e fuoco di tipo convenzionale Trasmettitore-Ricevitore, adatto sia per applicazioni standard che per ambienti industriali, con una portata ottica da 10 a 200 metri. Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600m2 secondo UNI 9795, larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795. Certificato CPR in accordo alla norma EN 54 parte 12: 2015 e marcatura CE 0786-CPR-21782

2.143,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## ILExd

## ILExd

## RIVELATORE LINEARE FUMO - ATEX

Rivelatore lineare di fumo convenzionale ATEX costituito da unità trasmittore unità ricevitore e controllore. La distanza operativa è compresa tra 10 e 120 metri. Soluzione ideale per l'utilizzo in aree classificate Z1-2-21-2 grazie al contenitore EEx d. Tensione di funzionamento: 24Vcc. Assorbimento a riposo 48mA.

8.919,00 EU



## ADM

## ADM

## STUMENTO DI TARATURA

Strumento portatile per la verifica e taratura. Interfacciato ad un comune voltmetro permette la taratura dei rivelatori tipo AS/ASF/BS/BSF. Necessita di tester.

410,00 EU



## ES-50

## ES-50

## RIVELATORI LINEARI

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 50 metri. Grado di protezione IP 44.

1.416,00 EU



## ES-25I

## ES-25I

## RIVELATORI LINEARI

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 25 metri. Grado di protezione IP 44.

1.529,00 EU



## K-40

## K-40

## RIVELATORI LINEARI

Catarifrangente 10 x 10cm.

187,00 EU



## ST-F4

## ST-F4

## KIT DI TEST

Kit per la taratura e test ottico dei rivelatori lineari tramite l'utilizzo del filtro graduato.

190,00 EU



## TX-RX ILIA

## TX-RX ILIA

## RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD ALTA SENSIBILITÀ 10-200m

Rivelatore lineare di fumo convenzionale ad alta sensibilità, costituito da un'unità trasmittente e una ricevente, necessita di un controllore CSRLS, essenziale per la programmazione, la calibrazione ed il test. IP 65. Raggio di protezione: 10-200m.

2.808,00 EU



## CSRLS-2

## CSRLS-2

## CONTROLLORE REMOTO BASE PER 2 RIVELATORI

Controllore remoto per rivelatori lineari ILIA. Collegamento dei rivelatori su linea seriale RS485. Espandibile fino a 8 rivelatori con scheda EXP-ILIA2/8.

1.457,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI CONVENZIONALI

## RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

CSRLS-2-DUST-L7

CSRLS-2-DUST-L7

2.343,00 EU



## CONTROLLORE REMOTO DA 2 A 8 RIVELATORI

Unità di controllo in contenitore DUST per la programmazione, la calibrazione e l'esecuzione di test remoti per rivelatori lineari serie ILIA. Dotato di speciale algoritmo per la gestione delle soglie di intervento in ambienti critici (in presenza di polveri). Collegamento dei rivelatori su linea seriale RS485. Espandibile fino a 8 rivelatori con scheda EXP-ILIA2/8.

ERHS0712-PRO

ERHS0712-PRO

3.499,00 EU



## RIVELATORE DI FUMO TX-RX AD ALTA SENSIBILITÀ 10-200m

Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unita' trasmittente e una ricevente, con firmware speciale. Necessita di CSRLS-PRO. Per installazioni in ambienti critici. Raggio di Protezione: 10-200m.

CSRLS-PRO

CSRLS-PRO

2.974,00 EU



## CONTROLLORE REMOTO

Controllore base versione PRO (obbligatorio l'uso della scheda espansione SMLS) provvisto di firmware speciale con possibilità di Preallarme. un'unità

SMLS

SMLS

1.048,00 EU



## SCHEDA DI ESPANSIONE DA 3 A 5 RIVELATORI

Unità di espansione per controllore serie CSRLS-PRO con funzione di Preallarme generale.

SOHI

SOHI

1.457,00 EU



## CONTENITORE

Contenitore per rivelatori serie ILIA, da utilizzarsi in ambienti dove vi siano problemi di vapori, acidi o particolari polveri o necessità di effettuare pulizia-lavaggi-disinfezione con getti ad alta pressione.

FAPO

FAPO

254,00 EU



## ANELLO ANTIPOVERE

Anello di protezione antipolvere con un frontale in materiale trasparente. E' un accessorio aggiuntivo al contenitore SOHI che ne permette la chiusura integrale per prevenire l'accumulo di polvere all'interno dell'anello frontale.

SACA-G

SACA-G

757,00 EU



## STAFFA

Staffa regolabile che permette di installare i rivelatori lineari della serie ILIA anche quando non sussistono le migliori condizioni di fissaggio all'interno della struttura da proteggere.

OSE-ACF

OSE-ACF

435,00 EU



## PELICOLA PER OSI-10 E OSI-90

Pellicola anticondensa per OSI-90 e OSI-10 - Pacco da 10



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

OSEH-ACF

OSEH-ACF

PELICOLA PER OSID-EHI E OSID-EHE

Pellicola anticondensa per OSID-EHI e OSID-EHE - Pacco da 10

1.738,00 EU



## TELECAMERE TERMICHE

FTD-2216-S

FTD-2216-S

RIVELATORE TERMOGRAFICO A DOPPIO SPETTRO FOV 22°\*16°

Rivelatore termografico a doppio spettro FOV 22°\*16° (17mm). Risoluzione IR 384x288. Risoluzione VIS 2592x1944. Range di temperatura rilevabile da -5°C a 450°C fino a 167mt di distanza. Assorbimento max 1A @24V. IP 67. Temperatura operativa da -30°C a 60°C.

14.588,00 EU



FTD-4231-S

FTD-4231-S

RIVELATORE TERMOGRAFICO A DOPPIO SPETTRO FOV 42°\*31°

Rivelatore termografico a doppio spettro FOV 42°\*31° (8.9mm). Risoluzione IR 384x288. Risoluzione VIS 2592x1944. Range di temperatura rilevabile da -5°C a 450°C fino a 87mt di distanza. Assorbimento max 1A @24V. IP 67. Temperatura operativa da -30°C a 60°C.

14.588,00 EU



FTD-8865-S

FTD-8865-S

RIVELATORE TERMOGRAFICO A DOPPIO SPETTRO FOV 88°\*65°

Rivelatore termografico a doppio spettro FOV 88°\*65° (4.3mm). Risoluzione IR 384x288. Risoluzione VIS 2592x1944. Range di temperatura rilevabile da -5°C a 450°C fino a 42mt di distanza. Assorbimento max 1A @24V. IP 67. Temperatura operativa da -30°C a 60°C.

14.588,00 EU



## RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

FS20X-211-23-6

FS20X-211-23-6

RIVELATORE DI FIAMMA IN ALLUMINIO A DOPPIO IR/UV

FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi-allarmi oltre ad una ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visione e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri. Certificazione EN54-10.

8.983,00 EU



FS20X-211-24-6

FS20X-211-24-6

RIVELATORE DI FIAMMA A DOPPIO IR/UV CONTENITORE ACCIAIO INOX

Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi-allarmi oltre ad una ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visione e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri. Certificazione EN54-10.

10.079,00 EU



FS24XP-AMGXX

FS24XP-AMGXX

RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+ CONTENITORE IN ALLUMINIO

Rivelatore di fiamma Quad Band™ IR3+. Contenitore in alluminio, 2 ingressi M25, FM, CFM IECEEx, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR.

15.338,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

FS24XP-SMGXX

**FS24XP-SMGXX****RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX**Rivelatore di fiamma Quad Band™ IR3+. **Contenitore in acciaio** 2 ingressi M25, FM, CFM IECEX, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR.**16.342,00 EU**

SM4

**SM4****STAFFA PER SERIE FS**

Sistema di montaggio in acciaio inossidabile girevole per FS24X, FS20X.

**772,00 EU**

PSU-12

**PSU-12****CARICATORE UNIVERSALE**

Caricatore universale per lampade prova e kit d'interfaccia. 110-240 Vac con prese internazionali.

**538,00 EU**

TL-1055

**TL-1055****LAMPADA TEST IR**

Lampada Test IR per il collaudo dei rilevatori FSX, versione non esplosion-proof . Caricabatterie universale incluso.

**5.118,00 EU**

TL-2055

**TL-2055****LAMPADA TEST IR**

Lampada Test IR per il collaudo dei rilevatori FSX, versione esplosion-proof . Caricabatterie universale incluso.

**11.865,00 EU**

SH-001

**SH-001****TETTUCCIO**

Tettuccio per FS20X e rilevatori FS24X, acciaio inossidabile 316.

**538,00 EU**

FSL100-UV

**FSL100-UV****RIVELATORE DI FIAMMA UV**

Rivelatore di fiamma UV per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&amp;3 Div2 , FM3260 Contenitore Rosso IP 65.

**4.704,00 EU**

FSL100-UVIR

**FSL100-UVIR****RIVELATORE DI FIAMMA UV/IR**

Rivelatore di fiamma UV/IR per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&amp;3 Div2 , FM3260 Contenitore Rosso IP 65.

**5.072,00 EU**

FSL100-IR3

**FSL100-IR3****RILEVATORE DI FIAMMA IR**

Rilevatore di fiamma IR triplo per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&amp;3 Div2 , FM3260 Contenitore Rosso IP 65.

**6.615,00 EU**

Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

FSL100-SM21

**FSL100-SM21**

649,00 EU



## ATTACCO ORIENTABILE

Attacco orientabile (di colore bianco).

FSL100-TL

**FSL100-TL**

4.853,00 EU



## LAMPADA TEST FSL100

Lampada test FSL100, incluso caricabatterie universale con relativa borsa da trasporto; solo per aree sicure.

RIV-601/F

**RIV-601/F**

3.757,00 EU



## RIVELATORE DI FIAMMA IP66

Rivelatore ottico di fiamma sensibile alle radiazioni infrarosse adatto ad ambienti dove si ha un'alta probabilità di pericoli incendio. Grado di protezione stagno IP66.

SOR-876

**SOR-876**

668,00 EU



## SUPPORTO ORIENTABILE PER RIVELATORE

Supporto orientabile in alluminio per rivelatore di fiamma RIV-601/F. Dimensioni 270x129x72 mm.

ADF-600

**ADF-600**

2.019,00 EU



## CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE

Custodia antideflagrante per rivelatore di fiamma RIV-601/F.

RIV-601/FA

**RIV-601/FA**

6.146,00 EU



## RIVELATORI DI FIAMMA ANTIDEFLAGRANTE

Rivelatore ottico di Fiamma Infrarosso, antideflagrante, sensibile alle radiazioni infrarosse adatt o agli ambienti dove si ha un'alta probabilità di pericoli incendio.

SOA-875

**SOA-875**

1.499,00 EU



## SUPPORTO PER RIV-601/FA

Supporto orientabile in alluminio per rivelatore di fiamma RIV-601/FA. Dimensioni 230x250x120 mm.

PTL-611

**PTL-611**

2.944,00 EU



## LAMPADA TEST PER RIVELATORI DI FIAMMA

Lampada test portatile per rivelatori di fiamma RIV-601/F e RIV-601/FA. La torcia in contenitore antideflagrante viene utilizzata per eseguire test remoti tramite un fascio di luce ad impulsi con frequenza 23Hz. Batterie incluse.

20/20-MPI-R

**20/20-MPI-R**

6.752,00 EU



## RIVELATORE DI FIAMMA PER INTERNI EN 54-10

Rivelatore di fiamma a triplo IR con contenitore in policarbonato IP 55, adatto per applicazioni in interni come terminal aeroportuali, stazioni ferroviarie, aree di stoccaggio, edifici pubblici e molti altri. Copertura max. 43m. Certificato in conformità alla normativa EN 54-10. Compreso di staffa.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

40/40DLB631SCY7

**40/40DLB631SCY7****RIVELATORE DI FIAMMA UV e IR - CERTIFICATO EN54-10**

Rivelatore di fiamma UV e IR per fiamme generate da carburanti o gas a base di idrocarburi, fiamme di metalli e materiali organici. Relè allarme, guasto e ausiliario. Uscita 4-20 mA. Custodia in ACCIAIO. Il codice comprende anche il supporto di montaggio 877090. Certificato EN54-10

**12.977,00 EU**

40/40DL4B631SCY7

**40/40DL4B631SCY7****RIVELATORE DI FIAMMA UV E IR - CERTIFICATO EN 54-10**

Rivelatore di fiamma UV e IR per fiamme generate da carburanti o gas a base di idrocarburi. Relè allarme, guasto e ausiliario. Uscita 4-20 mA. Custodia IN ACCIAIO. Il codice comprende anche il supporto di montaggio 877090. Certificato EN54-10

**12.967,00 EU**

40/40DI631SCY7

**40/40DI631SCY7****RIVELATORE DI FIAMMA CON TRIPLO SENSORE IR - CERTIFICATO EN54-10**

Rivelatore di fiamma con triplo sensore IR per fiamme generate da idrocarburi a grandi distanze. Relè allarme, guasto e preallarme. Uscita 4-20 mA. Custodia IN ACCIAIO. Il codice comprende anche il supporto di montaggio 877090. Certificato EN54-10

**15.238,00 EU**

40/40DM631SCY7

**40/40DM631SCY7****RIVELATORE DI FIAMMA MULTI-IR - CERTIFICATO EN 54-10**

Rivelatore di fiamma multi-IR per fiamme generate da idrocarburi e idrogeno a grande distanza. Relè allarme, guasto e preallarme. Uscita 4-20 mA. Custodia IN ACCIAIO. Il codice comprende anche il supporto di montaggio 877090. Certificato EN54-10

**17.478,00 EU**

877090

**877090****ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE 40/40**

Supporto di montaggio orientabile per rivelatori serie 40/40.

**654,00 EU**

FS-1100

**FS-1100****TRIPLO IR3 FIRE SIMULATOR**

Fire simulator per modelli IR3: 40/40I, 40/40UFI, 20/20MPI. Completo con carica batterie e borsa.

**19.891,00 EU**

FS-1200

**FS-1200****UV/IR FLAME SIMULATOR**

Flame Simulator UV/IR per modelli UV e UV/IR: 40/40U e UB, 40/40L e LB, 40/40L4 e L4B40/40UFL. Completo con carica batterie e borsa.

**25.945,00 EU**

877650

**877650****SCHERMO DI PROTEZIONE PER 40/40**

Lo speciale Air Shield permette l'installazione dei rivelatori 40/40 in ambienti dove sono presenti emissioni di carburanti, sabbia, particolari polveri e altre particelle. Non adatto per l'uso con il modello 40 / 40M.

**2.433,00 EU**

Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

877163

877163

721,00 EU



## TETTUCCIO DI PROTEZIONE

Tettuccio di protezione per raggi solari diretti, pioggia e neve in acciaio inossidabile.

RIV-601/S

RIV-601/S

3.740,00 EU



## RIVELATORI DI SCINTILLA

Rivelatore ottico di scintilla sensibile alle radiazioni infrarosse emesse da corpi incandescenti in movimento. Certificato ATEX.

SAM-870

SAM-870

665,00 EU



## RIVELATORI DI SCINTILLA

Supporto di montaggio in alluminio per rivelatore di scintilla RIV-601/S.

## RIVELATORI SPECIALI - ALLAGAMENTO

AL-02

AL-02

54,00 EU



## SONDA ANTIALLAGAMENTO

Sonda antiallagamento a nastro. Con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Collegabile alla centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. Larghezza di 25mm. Vendibile solo in pezzature con tagli multipli di 5m. Prezzo al metro.

AL-03

AL-03

155,00 EU



## SONDA ANTIALLAGAMENTO

Sonda antiallagamento puntiforme. Con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modul

## PULSANTI MANUALI

M3A-R000SG-STCK-01

M3A-R000SG-STCK-01

46,70 EU



## PULSANTE MANUALE D'ALLARME

Pulsante manuale convenzionale da interno a rottura vetro. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso.

M3A-R000SF-STCK-01

M3A-R000SF-STCK-01

50,90 EU



## PULSANTE MANUALE D'ALLARME

Pulsante manuale convenzionale da interno con membrana resettabile ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio e chiave test. Installazione a vista e possibilità d'incasso.



Notifier Italia  
 Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
 Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
 E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
 C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

W3A-R000SG-STCK-01 **W3A-R000SG-STCK-01**

## PULSANTE MANUALE D'ALLARME IP67

Pulsante manuale convenzionale per esterno IP 67 a rottura vetro ad uno scambio. Completo di supporto di montaggio e chiave di test. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.

327,00 EU

W3A-R000SF-K013-01 **W3A-R000SF-K013-01**

## PULSANTE MANUALE D'ALLARME

Pulsante manuale convenzionale per esterno IP 67 con membrana resettabile ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio e chiave test. Possibilità di montaggio a vista o a incasso.

335,00 EU



## M700K-503/5

**M700K-503/5**

67,00 EU



## CORNICE

Cornice e adattatore che permettono il montaggio ad incasso dei pulsanti serie M3A su scatole 503. Confezione da 5 pz e una livella a bolla.

## PS200

**PS200**

10,20 EU



## COPERTURA PLASTICA

Copertura plastica per pulsanti manuali serie M3A.



## SUS758

**SUS758**

41,20 EU

## VETRINI

Confezione di 10 vetrini con scritte neutre per pulsanti manuali serie M3A, W3A, M5A e W5A.



## PS210

**PS210**

4,40 EU

## MEMBRANA

Membrana resettabile per pulsanti manuali serie M3A e W3A.



## SC070

**SC070**

15,70 EU

## CHIAVETTE

Confezione 10 chiavette plastiche per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M3A e W3A.



## BG14ADPE

**BG14ADPE**

487,00 EU

## PULSANTE MANUALE D'ALLARME

Pulsante manuale convenzionale adatto al montaggio in aree classificate. L'attivazione dell'allarme avviene premendo il pulsante, dopo la rottura del vetro.



## 1460VR

**1460VR**

5,70 EU

## VETRO PER BG14ADPE

Vetro di ricambio per pulsante manuale convenzionale BG14ADPE.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## PULSANTI MANUALI

## MCP-PLEX

## MCP-PLEX

211,00 EU



## CARTELLO IN PLEXIGLASS

Cartello indicatore di posizione per pulsanti manuali d'allarme in Plexiglass in confezione da 5 pezzi.  
Conforme a ISO 7010 e UNI 9795.

## MCP-METAL

## MCP-METAL

91,00 EU



## CARTELLO IN METALLO

Cartello indicatore di posizione per PULSANTI manuali Allarme in metallo in confezione da 5 pezzi.  
Conforme a ISO 7010 e UNI 9795.

## SEGNALATORI

## CWSS-RW-S5

## CWSS-RW-S5

268,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP21C EN54-3/23

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED bianco, completa di base standard. Potenza uscita sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

## CWSS-RW-W5

## CWSS-RW-W5

270,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP65 EN54-3/23

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED bianco, completa di base alto profilo. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

## CWSS-RR-S5

## CWSS-RR-S5

261,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-3/23

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED rosso, completa di base standard. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

## CWSS-RR-W5

## CWSS-RR-W5

277,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65 EN54-3/23

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED rosso, completa di base alto profilo. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

## CWSS-RR-S3

## CWSS-RR-S3

157,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-3/23(OPEN CLASS)

Sirena rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard, EN 54-23 (Open Class). Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

## CWSS-RR-W3

## CWSS-RR-W3

167,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65 EN54-3/23 (OPEN CLASS)

Sirena rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP65, EN 54-3/23 (Open Class). Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

CWSS-RB-S7

**CWSS-RB-S7**

159,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP21C EN54-3**

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

CWSS-RB-W7

**CWSS-RB-W7**

167,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 EN54-3**

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP 65. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

CWST-RW-S5

**CWST-RW-S5**

224,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO CON LED BIANCO IP21C EN54-23**

Lampeggiante convenzionale con LED bianco, completo di base standard.

CWST-RW-W5

**CWST-RW-W5**

241,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO IP65 CON LED BIANCO EN54-23**

Lampeggiante convenzionale con LED bianco, completo di base alto profilo.

CWST-RR-S5

**CWST-RR-S5**

224,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-23**

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base standard.

CWST-RR-W5

**CWST-RR-W5**

235,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO IP65 CON LED ROSSO EN54-23**

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base alto profilo.

CWSO-RR-S1

**CWSO-RR-S1**

66,00 EU

**SEGNALATORE ACUSTICO IP21C EN54-3**

Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base standard. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

CWSO-RR-W1

**CWSO-RR-W1**

74,00 EU

**SEGNALATORE ACUSTICO IP65 EN54-3**

Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base IP 65. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SEGNALATORI SERIE DSE

DSE1-EN

DSE1-EN

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO EN54-3

349,00 EU



Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led, potenza acustica 102dB/1m.  
Necessita di batteria da 1,9Ah (BAT-04) da ordinare separatamente.

DSE1-PW

DSE1-PW

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3

294,00 EU



Sirena convenzionale per esterno con lampeggiante led. Certificato EN54.3. Potenza acustica 110 dB/1m.  
Corrente max. 450mA. Grado di protezione IP 44. Temperatura esercizio -25°C - +55°C.

DSE2-EN

DSE2-EN

SEGNALATORE ACUSTICO EN54-3

71,00 EU



Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB/1m.

DSE3-EN

DSE3-EN

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3

98,00 EU



Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa, potenza acustica 103dB/1m.

DSE3-23 HW

DSE3-23 HW

SIRENA DA INTERNO IP31C

211,00 EU



DSE3-23 HQ

DSE3-23 HQ

SIRENA DA INTERNO IP31C

216,00 EU



Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura (montata a parete)- WIDE light lens: 4 x 18 x 7 m.

DSE3-HQW

DSE3-HQW

SIRENA DA INTERNO IP31C

211,00 EU



Sirena convenzionale Bianca da interno a sei toni con lampeggiante di colore AMBRA. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Alimentazione 24Vcc. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use). **NON USARE COME AVVISATORE DI ALLARME INCENDIO.**

## SEGNALATORI SERIE P

PY X-S-05

PY X-S-05

LUCE FLASH IP66 - EN54-23

636,00 EU



Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50°C. Certificata EN 54.23.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SEGNALATORI SERIE P

PY X-S-05-CL

PY X-S-05-CL

653,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN54-23

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-05-CL

PY X-M-05-CL

826,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Sincronizzabile. Intensità luminosa: 56cd. Corpo piramidale antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-05-RED

PY X-M-05-RED

804,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN54.23

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66, Sincronizzabile. Corpo piramidale antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-10

PY X-M-10

927,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Intensità luminosa:149cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Ingresso Sincronismo. Certificata EN 54.23.

PY X-M-10-CL

PY X-M-10-CL

882,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Sincronizzabile. Intensità luminosa: 149cd. Corpo cubico piramidale colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Ingresso Sincronismo. Certificata EN 54.23.

PA 5

PA 5

541,00 EU



SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB

Sirena 10-60VDC, IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 5-GREY

PA 5-GREY

524,00 EU



SIRENA IP66 - EN54.3 - 105DB

Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 10

PA 10

972,00 EU



PA 10 SIRENA IP66 - EN54-3 - 110DB

Sirena 10-60VDC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54-3.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SEGNALATORI SERIE P

## PA 10-GREY

## PA 10-GREY

978,00 EU



## SIRENA IP66 - EN54.3 - 110DB

Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

## PA 20

## PA 20

1.018,00 EU



## SIRENA IP66 - EN54-3 - 120DB

Sirena 10-60VDC IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

## PA 20-GREY

## PA 20-GREY

990,00 EU



## SIRENA IP66 - EN54-3 - 120DB

Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

## PA X 1-05

## PA X 1-05

987,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 VDC. IP 66. Intensità luminosa:44cd. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°.EN 54.3 ed EN54-23.

## PA X 1-05-CL

## PA X 1-05-CL

986,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 DC. IP 66. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 Lente Trasparente. Temperatura -40 + 55C°.EN 54.3 ed EN 54.23.

## SEGNALATORI SERIE P-ATEX

## IS-mC1

## IS-mC1

2.476,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED ROSSO

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 VDC LED Rosso Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm.

## IS-mC1-BL

## IS-mC1-BL

2.476,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED BLU

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Blu Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm.

## IS-mC1-GR

## IS-mC1-GR

2.476,00 EU



## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED VERDE

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Verde Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A. IP 65. Temperatura -50 + 60C°. Certificato ATEX ed EN 54.3.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI CONVENZIONALI

## SEGNALATORI SERIE P-ATEX

IS-mC1-OR

IS-mC1-OR

## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED ARANCIO

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Arancio Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A). IP 65. Temperatura -50 + 60°C. Certificato ATEX ed EN 54.3.

QUADRO F12 -3G/3D

QUADRO F12 -3G/3D

## LUCE DI SEGNALAZIONE IP66

Luce di segnalazione Atex 24VDC IP66 con calotta Rossa, per l'impiego in ambiente a rischio d'esplosione zona 2 a norma EN 60079-10 e zona 22 a norma EN 61241-10. Intensità luminosa:260cd.

DS 10 -3G/3D

DS 10 -3G/3D

## SIRENA IP67

Sirena Atex 110 dB 24 VDC Per la segnalazione acustica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione della categoria 3G (zona 2) e 3D (zona 22).



## SEGNALATORI SERIE PAN1-PLUS

PAN1-PLUS-W

PAN1-PLUS-W

## PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23

Pannello completo convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa.



PAN1-PLUS-EN3

PAN1-PLUS-EN3

## PANNELLO CERTIFICATO EN54-3

Pannello completo convenzionale EN 54.3 senza Flash. Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa.



KIT-IP55-PLUS

KIT-IP55-PLUS

## KIT PER PAN1-PLUS

Kit IP 55 per PAN1-PLUS composto da copertura frontale + fondo e guarnizioni.

97,00 EU



FRONT-PAN1-PL-R

FRONT-PAN1-PL-R

## CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV

Cornice per PAN1-PLUS-EL Rosso LUCIDO con FILM Rosso e scritta rossa. Pellicola di serie: "ALLARME INCENDIO".

68,00 EU



FRONT-PAN1-PL-G

FRONT-PAN1-PL-G

## CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV

Cornice per PAN1-PLUS-EL Grigio OPACO con FILM Rosso e scritta rossa. Pellicola di serie: "ALLARME INCENDIO".

68,00 EU



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SEGNALATORI SERIE PAN1-PLUS

FRONT-PAN1-PL-X

FRONT-PAN1-PL-X

84,00 EU



CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV

Cornice per PAN1-PLUS-EL colore a scelta tra quelli disponibili. Film grigio o Rosso. Quantità minima ordinabile: 20 pezzi.

PAN1-PLUS-INC

PAN1-PLUS-INC

17,60 EU



SCATOLA DA INCASSO

Scatola da incasso per PAN1-PLUS.

TXT-PAN1-PLUS

TXT-PAN1-PLUS

1.093,00 EU



PELLOCOLE PERSONALIZZATE

Pellicole per PAN1-PLUS con descrizione personalizzata vendibili in confezione da 10 e a multipli di 10.

P-PAN1-P-ALI-G

P-PAN1-P-ALI-G

14,90 EU



PELLOCOLA

Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME INCENDIO" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.

P-PAN1-P-ALI-R

P-PAN1-P-ALI-R

14,90 EU



PELLOCOLA

Pellicola in policarbonato con la scritta " ALLARME INCENDIO " per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa.

P-PAN1-P-FAL-G

P-PAN1-P-FAL-G

14,90 EU



PELLOCOLA

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FIRE ALARM" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.

PAN1-PLUS-SW

PAN1-PLUS-SW

27,00 EU



STAFFA

Staffa in metallo per montaggio a parete e a bandiera per PAN1-PLUS.

PAN1-PLUS-SC

PAN1-PLUS-SC

29,60 EU



STAFFA

Staffa in metallo per montaggio a soffitto e a bandiera per PAN1-PLUS.

P-PAN1-P-FAL-R

P-PAN1-P-FAL-R

14,90 EU



PELLOCOLA

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FIRE ALARM" per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SEGNALATORI SERIE PAN1-PLUS

P-PAN1-P-FUE-R

P-PAN1-P-FUE-R

15,60 EU



## PELICOLA

Pellicola in Polycarbonato con la scritta "FUEGO" per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa.

EL-PAN1-PLUS-CNV

EL-PAN1-PLUS-CNV

222,00 EU



## FONDO SENZA CORNICE

Fondo senza cornice colorata con scheda elettronica convenzionale.

## ELETTROMAGNETI

UTKFM05

UTKFM05

110,00 EU



## FERMO ELETTROMAGNETICO - TENUTA 50Kg

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg.

UTKFM10

UTKFM10

158,00 EU



## FERMO ELETTROMAGNETICO - TENUTA 100Kg

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 100 Kg.

UTKFZ05C

UTKFZ05C

176,00 EU



## FERMO ELETTROMAGNETICO CON TUBO DISTANZIALE FINO A 150mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziatore e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziatore regolabile fino a 150 mm.

UTKFZ05L

UTKFZ05L

196,00 EU



## FERMO ELETTROMAGNETICO CON TUBO DISTANZIALE FINO A 330mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziatore e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziatore regolabile fino a 330 mm.

UTKFSZ15

UTKFSZ15

112,00 EU



## STAFFA ANGOLARE

Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 150mm.

UTKFSZ30

UTKFSZ30

132,00 EU



## STAFFA ANGOLARE

Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 300mm.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## ELETTROMAGNETI

UTKFS05

**UTKFS05**

76,00 EU



## STAFFA A PAVIMENTO

Staffa a pavimento per fermi elettromagnetici.

UTKFC10

**UTKFC10**

42,40 EU



## COPERTURA PER UTKFM10

Copertura per elettromagnete UTKFM10

UTKFC05

**UTKFC05**

35,40 EU



## COPERTURA PER UTKFM05

Copertura per elettromagnete UTKFM05

UTKEM50B

**UTKEM50B**

815,00 EU



## FERMO ELETTROMAGNETICO - TENUTA 500Kg

Fermo elettromagnetico da 500Kg.

960120

**960120**

110,00 EU



## ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54.

960119

**960119**

158,00 EU



## ELETTROMAGNETE DA 100KG/800 N

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP 54.

960121

**960121**

176,00 EU



## ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 150 e 175mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziatore e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziatore regolabile tra 150 e 175mm.

960122

**960122**

196,00 EU



## ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 300 e 325mm.

Fermo elettromagnetico con tubo distanziatore e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziatore regolabile tra 300 e 325mm.

960130

**960130**

212,00 EU



## ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 450 e 475mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziatore e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziatore regolabile tra 450 e 475mm.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

960127

**960127**

112,00 EU



**STAFFA**

Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 150mm.

960128

**960128**

132,00 EU



**STAFFA**

Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 300mm.

960129

**960129**

76,00 EU



**STAFFA**

Staffa a pavimento per fermi elettromagnetici.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## AM-8100

## AM-8100

## SISTEMA INDIRIZZABILE A 1 LOOP

Sistema indirizzabile a 1 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Fino a 159 sensori a 159 moduli sul loop. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.



## E-SIB

## E-SIB

## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200N) e CLSS.



## E-SIB-S

## E-SIB-S

## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200), CLSS e sistemi di supervisione WIN-FIRE, EURONET e di terze parti mediante librerie SDK



## E-SIB-M

## E-SIB-M

## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200N), CLSS e sistemi di supervisione con protocollo MOD-BUS.



## AM-82N-TOP

## AM-82N-TOP

## TELAI METALLICO PER LA CENTRALE AM-8200N

Telaio metallico per l'installazione fissa dei cavi a parete e rimozione semplificata della centrale AM-8200N. Completo di copertura rimovibile in plastica esteticamente compatibile con la centrale. Dimensioni: 61,2 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P).



## AM-8200N

## AM-8200N

## SISTEMA INDIRIZZABILE DA 2 A 64 LOOP

Sistema indirizzabile da 2 a 64 loop in rete Can-Bus, con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Fino a 159 sensori a 159 moduli sul loop. Possibilità di configurazione loop anche in modalità solo CLIP (99+99). Corrente disponibile sul loop pari a 750mA. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4 e certificazione di sistema EN54-13. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.



## LIB-8200N

## LIB-8200N

## SCHEDA D'AMPLIAMENTO

Scheda di ampliamento di ulteriori 2 Loop Advanced/CLIP. Fino a 159 sensori + 159 Moduli per loop per un totale moduli tra i due loop di 700 indirizzi tra fisici e sub-address



## AM-LCD

## AM-LCD

## TERMINALE CON DISPLAY LCD 7"

Terminale di ripetizione di box con display LCD 7" Touch a colori. Cabinet da parete. Alimentazione esterna 24V nominali.



## E-SIB

## E-SIB

519,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200N) e CLSS.

## E-SIB-S

## E-SIB-S

1.034,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200), CLSS e sistemi di supervisione WIN-FIRE, EURONET e di terze parti mediante librerie SDK

## E-SIB-M

## E-SIB-M

1.286,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione Rete CAN-BUS (AM-8200N), CLSS e sistemi di supervisione con protocollo MOD-BUS.

## AM-82N-TOP

## AM-82N-TOP

380,00 EU



## TELAI METALLICO PER LA CENTRALE AM-8100

Telai metallico per l'installazione fissa dei cavi a parete e rimozione semplificata della centrale AM-8100. Completo di copertura rimovibile in plastica esteticamente compatibile con la centrale. Dimensioni: 61,2 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P).

## PK-8X00

## PK-8X00

A richiesta



## PC-TOOL DI PROGRAMMAZIONE

Strumento software di configurazione sistema per Windows 64 bit scaricabile da WEB.

## AM82-BST-C

## AM82-BST-C

642,00 EU



## SCHEMA DI AMPLIFICAZIONE

Scheda di amplificazione e ripetizione del segnale Can-Bus della rete AM-8200 con uscite optoisolate. Utilizzabile per raddoppiare la distanza tra due nodi di rete.

## CENTRALI

## HOP-131-206

## HOP-131-206

NEW



## CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO INDIRIZZATA IN CONTENITORE E10

Centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, in contenitore E10. Struttura modulare a 6 slot (esp. a 10), equipaggiata con modulo CPU, modulo Gestione Batterie e modulo a 2 linee Loop da 159 sensori più 159 moduli. Espandibile a 4 Loop con ulteriore modulo a 2 linee Loop. Gestione di dispositivi indirizzati e rivelatori Self-Test. Omologazione EN54-2:1997 + EN54-4:1997 + A1:2002 e A2:2006 e EN54-13.

## HOP-134-412

## HOP-134-412

NEW



## CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO INDIRIZZATA IN CONTENITORE E15

Centrale di rivelazione e allarme incendio analogica indirizzata, in contenitore E15. Struttura modulare a 12 slot (esp. a 14), equipaggiata con modulo CPU, modulo Gestione Batterie e modulo a 2 linee Loop da 159 sensori più 159 moduli. Espandibile a 8 Loop con ulteriori moduli a 2 linee Loop. Gestione di dispositivi indirizzati e rivelatori Self-Test. Omologazione EN54-2:1997 + EN54-4:1997 + A1:2002 e A2:2006 e EN54-13.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

HOP-931-1IT

**HOP-931-1IT****NEW****LICENZA BASE - ITALIA**

Licenza Base Italia, per l'attivazione della CPU con tutte le funzionalità previste dalla normativa locale. Completa di Lingua di sistema in Italiano o in Inglese, selezionabile in configurazione.

2.527,04 EU

HOP-433-100

**HOP-433-100****NEW****MODULO 2 LOOP ADVANCED/CLIP**

Modulo 2 Loop Advanced/Clip ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione. Supporta 2 loop da 159 Rilevatori indirizzati e Self-Test più 159 moduli indirizzati quali pulsanti, dispositivi ingresso/uscita e dispositivi di allarme. Gestisce fino a 512 rivelatori d'incendio e/o pulsanti manuali in conformità alla norma EN54-2.

2.271,00 EU

HOP-933-100

**HOP-933-100****NEW****LICENZA 1 LOOP CLIP**

Licenza 1 Loop CLIP, per la conversione di un singolo loop in retrocompatibilità e la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli in protocollo Clip.

699,00 EU

HOP-631-100

**HOP-631-100****NEW****MODULO INTERFACCIA DI RETE**

Modulo Interfaccia di Rete ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione, due porte seriali isolate RS-485, per connessione in rame fino a 500mt tra due centrali, accetta fino a due convertitori di rete in fibra multimodale (esclusi). Consente qualsiasi combinazione di RS-485/fibra ottica.

1.318,00 EU

HOP-608-200

**HOP-608-200****NEW****CONVERTITORE DI RETE PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE**

Convertitore di rete per fibra ottica multimodale, fino a 1.500 mt tra due centrali. Dotato di due connettori fibra ST, per comunicazione Tx e Rx, installazione ad innesto nel Modulo Interfaccia di Rete di centrale.

1.798,00 EU

HOP-405-100

**HOP-405-100****NEW****MODULO USCITE SERIALI**

Modulo Uscite Seriali ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione. Fornisce una porta RS485 e una porta RS232 / RS485 configurabile per la comunicazione con apparecchiature esterne.

677,00 EU

HOP-935-100

**HOP-935-100****NEW****LICENZA TPP - TERZE PARTI**

Licenza TPP Third Parts Protocol, per la connessione tramite sistemi di supervisione Terze parti, tramite la porta seriale di centrale.

659,00 EU

HOP-404-100

**HOP-404-100****NEW****MODULO TERMINALI IN/OUT**

Modulo Terminali In/Out ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione, 4 canali di ingresso o uscita configurabili.

959,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

www.notifier.it  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

HOP-202-102

**HOP-202-102****NEW**

301,00 EU

**ESPANSIONE 2 SLOT**

Espansione 2 Slot, completa di morsetti di cablaggio universali, per supportare tutti i moduli disponibili.

HOP-238-110

**HOP-238-110****NEW****KIT MONTAGGIO PER PANNELO E10**

Kit di montaggio a semi-incasso per pannello E10. Dimensioni di incasso 437 mm (altezza), 462 mm (larghezza).

HOP-238-115

**HOP-238-115****NEW**

700,00 EU

**KIT MONTAGGIO PER PANNELO E15**

Kit di montaggio a semi-incasso per pannello E15. Dimensioni di incasso 660 mm (altezza), 462 mm (larghezza).

HOP-208-111

**HOP-208-111****NEW****KIT MONTAGGIO PER ARMADIO RACK**

Kit di montaggio per armadio rack 19".

HOP-402-100

**HOP-402-100****NEW****MODULO GESTIONE BATTERIE**

Modulo Gestione Batterie ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione.

HOP-431-100

**HOP-431-100****NEW****MODULO CPU**

Modulo CPU ad innesto rapido, occupa una slot di centrale. Dotato di contenitore plastico di protezione.

HOP-501-240

**HOP-501-240****NEW****ALIMENTATORE 240W**

Alimentatore 240W

395,00 EU

HOP-501-480

**HOP-501-480****NEW****ALIMENTATORE 480W**

Alimentatore 480W

1.014,00 EU

AM1000CL

**AM1000CL**

3.221,00 EU

**CENTRALE INDIRIZZATA A 1 LOOP CLIP**

Centrale indirizzata di rivelazione a 1 loop CLIP. La linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali per il collegamento dei terminali remoti e la comunicazione verso Cloud (CLSS) con l'aggiunta della chiave di abilitazione protocolli E-SIB Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Ricarica di due batterie a 2x7 Ah oppure 2x12 Ah. Dimensioni: 365mm x 266mm x 145mm.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## CENTRALI

AM2000CL

AM2000CL

4.674,00 EU



## CENTRALE INDIRIZZATA A 2 LOOP CLIP

Centrale indirizzata di rivelazione a 2 loop CLIP. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. Due uscite seriali per il collegamento dei terminali remoti e la comunicazione verso Cloud (CLSS) con l'aggiunta della chiave di abilitazione protocolli E-SIB. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 , EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm

AM6000CL

AM6000CL

7.390,00 EU



## CENTRALE INDIRIZZATA 4 LOOP ESPANDIBILE A 8 LOOP CLIP

Centrale rivelazione incendio a microprocessore per dispositivi analogici singolarmente indirizzati, dotata di 4 loop ampliabili fino a 8. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 , EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13

AM-LCD

AM-LCD

1.672,00 EU



## TERMINALE CON DISPLAY LCD 7"

Terminale di ripetizione di box con display LCD 7" Touch a colori. Cabinet da parete. Alimentazione esterna 24V nominali.

LIB-AMCL

LIB-AMCL

2.609,00 EU



## SCHEDA AGGIUNTIVA PER AM6000CL

Scheda aggiuntiva da 2 loop per AM6000CL.

E-SIB

E-SIB

519,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione CLSS.

E-SIB-S

E-SIB-S

1.034,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione CLSS e sistemi di supervisione WIN-FIRE, EURONET e di terze parti mediante librerie SDK

E-SIB-M

E-SIB-M

1.286,00 EU



## CHIAVE DI ABILITAZIONE

Chiave di abilitazione protocolli per la comunicazione CLSS e sistemi di supervisione con protocollo MOD-BUS.

## ACCESSORI PER CENTRALI

AM82-CL

AM82-CL

A richiesta



## TOOL DI CONVERSIONE

Tool di conversione delle programmazioni delle centrali AM-CL e AM-ADV, il tool AM82-CL permette di convertire con un semplice click del mouse le programmazioni tra i vari modelli di centrali incendio AM nuove e precedenti (in caso di cambio modello non è necessario riscrivere la programmazione)



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

# SISTEMI INDIRIZZATI

## ACCESSORI PER CENTRALI

### AM1246K-PLUS

### AM1246K-PLUS

1.677,00 EU



#### SOFTWARE

AM1246K-PLUS è un applicativo rapido e intuitivo che tramite Excel permette di programmare le centrali incendio Notifier della serie AM. E' possibile convertire le programmazioni tra i vari modelli di centrali incendio AM, la generazione di report di programmazione professionali e completi, l'integrazione con i programmi di supervisione Monitor 2.5 (solo con office 32bit) Compatibile con sistemi operativi fino a windows 10 e con office 365.

### PANELVIEW

### PANELVIEW

3.042,00 EU



#### SOFTWARE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI AM

PanelView è un applicativo che permette di effettuare operazioni di controllo, gestione e manutenzione di centrali incendio Notifier della serie AM tramite collegamento seriale o TCPIP alla scheda Sib600/Sib600OEM.

### CEI 650P

### CEI 650P

369,00 EU



#### ACCESSORI PER CENTRALI E DISPLAY LCD

Kit interfaccia speciale e cavi per aggiornamento firmware delle centrali AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G, dei display LCD6000A/N/T e della scheda interfaccia SIB600-OEM.

### PK-AMCL

### PK-AMCL

A richiesta



#### SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Strumento software di configurazione sistema per Windows 64 bit scaricabile da WEB.

## RIVELATORI E BASI

### NFSTI-OPT

### NFSTI-OPT

190,00 EU



#### RIVELATORE OTTICO CON DISPOSITIVO SELF-TEST

Rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, con dispositivo integrato di Self-Test. La funzionalità Self-Test può essere gestita tramite CLSS App durante le fasi di manutenzione del rivelatore. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17. **NECESSITA DI B501AP**

### NFSTI-THE

### NFSTI-THE

188,00 EU



#### RIVELATORE TERMICO CON DISPOSITIVO SELF-TEST

Rivelatore termico indirizzato, con dispositivo di Self-Test. Costituito da un doppio termistore. Intervento programmabile come termovelocimetrico (10°C al minuto od al raggiungimento di 58°C) o a soglia fissa 58/78°C. La funzionalità Self-Test può essere gestita tramite CLSS App durante le fasi di manutenzione del rivelatore. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. **NECESSITA DI B501AP**

### NFSTI-SMT2

### NFSTI-SMT2

241,00 EU



#### RIVELATORE OTTICO E TERMOVELOCIMETRICO CON DISPOSITIVO SELF-TEST

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzato, con dispositivo di Self-Test. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. La funzionalità Self-Test può essere gestita tramite CLSS App durante le fasi di manutenzione del rivelatore. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. **NECESSITA DI B501AP**



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## NFXI-OPT

## RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base.

## NFXI-OPT

182,00 EU



## NFXI-OPT-BK

## RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico indirizzabile di colore Nero RAL 9005 e finitura lucida. Ordinabile solo in lotti da 10pz.  
Prezzo indicato per singolo pezzo.

## NFXI-OPT-BK

275,00 EU



## NFXI-SMT2

## RIVELATORE OTTICO - TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore.

## NFXI-SMT2

198,00 EU



## NFXI-TDIFF

## RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile costituito da un doppio termistore.

## NFXI-TDIFF

133,00 EU



## NFXI-TFIX58

## NFXI-TFIX58

## RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 58°

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore.

140,00 EU



## NFXI-TFIX78

## NFXI-TFIX78

## RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 78°

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore.

140,00 EU



## NFXI-SMT3

## NFXI-SMT3

## RIVELATORE OTTICO - CALORE - IR

Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e IR.

339,00 EU



## 72051EI

## 72051EI

## RIVELATORE AD ALTA SENSIBILITÀ

Il rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un'elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera ottica brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e precisione, abbinata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo.

986,00 EU



## NFXI-VIEW

## NFXI-VIEW

## RIVELATORE AD ALTA SENSIBILITA' - COMPATIBILE SOLO CON INSPIRE

822,00 EU

Rivelatore di fumo ad alta sensibilità, intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un'elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. **COMPATIBILE SOLO CON CENTRALE INSPIRE**



## B501AP

## B501AP

## BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI

18,70 EU

Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.



## B501AP-BK

## B501AP-BK

## BASE PER NFXI-OPT-BK

29,40 EU

Base standard per rivelatori indirizzabili NFXI-OPT-BK di colore nero lucido. Ordinabile solo in lotti da 10pz. Prezzo indicato per singolo pezzo.



## WB-1AP

## WB-1AP

## PROTEZIONE PER SENSORI IP 43

56,00 EU

Cappuccio di protezione antiacqua per basi serie 500 grazie al quale il sensore ottico raggiunge il grado di protezione IP43. Di colore bianco.



## SMK400EAP

## SMK400EAP

## ANELLO ADATTATORE PER BASI

18,30 EU

Anello adattatore di colore bianco per basi serie 501. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.



## RMK400AP

## RMK400AP

## ANELLO ADATTATORE DA INCASSO

22,50 EU

Anello adattatore per montaggio ad incasso. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.



## SFT2000

## SFT2000

## ADATTATORE

66,00 EU

Adattatore per montaggio base su controsoffitti. Colore bianco. Prezzo a confezione, vendita in confezione da 10 pezzi.



## INDICATOR

## INDICATOR

## RIPETITORE OTTICO PER SENSORI

29,70 EU

Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.



## INDIC-PAV

## INDIC-PAV

32,50 EU



## RIPETITORE OTTICO DA PAVIMENTO

Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.

## INDIC-INC

## INDIC-INC

31,20 EU



## RIPETITORE OTTICO DA CONTROSOFFITTO

Ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 24Vcc. Assorbimento in allarme di 9mA a 24Vcc.

## F-ROND

## F-ROND

4,40 EU



## ACCESSORIO PER INDIC-INC

Rondella in policarbonato ABS bicolore bianco/argento per ripetitore ottico INDIC-INC.

## SICUREZZA INTRINSECA

## IDX-751 AE

## IDX-751 AE

768,00 EU



## RIVELATORE A SICUREZZA INTRINSECA

Il rivelatore ottico indirizzato a sicurezza intrinseca è costituito da una camera ottica sensibile al fumo. Installabile a valle IMX-1E e barriera Z972.

## B501AP

## B501AP

18,70 EU



## BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI

Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.

## IMX-1E

## IMX-1E

761,00 EU



## MODULO PER RIVELATORI A SICUREZZA INTRINSECA

Modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali indirizzate.

## Z972

## Z972

717,00 EU



## BARRIERA PER RIVELATORI A SICUREZZA INTRINSECA

Barriera a sicurezza intrinseca da utilizzare, con modulo IMX-1E, per rivelatori indirizzati e pulsanti a sicurezza intrinseca in zone classificate a rischio d'esplosività.

## Y72221-L4

## Y72221-L4

1.511,00 EU



## BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA CON MODULO

Barriera a sicurezza intrinseca da utilizzare, con modulo IMX-1, per rivelatori indirizzati a sicurezza intrinseca IDX-751AE in zone classificate a rischio d'esplosività.



DST1.5

DST1.5

25,60 EU



## ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,3-0,6m per DNRE e D2E.

DST3

DST3

32,50 EU



## ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,6-1,2m per DNRE e D2E.

DNRE

DNRE

360,00 EU



## RIVELATORE PER CONDOTTE

Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio, sensore di fumo da ordinare a parte. Non comprende tubo di campionamento, ordinabile a parte, DST1.5 o DST3.

DNRE-HS

DNRE-HS

369,00 EU



## RIVELATORE PER CONDOTTE - SERIE HS

Sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio. Il sistema soddisfa tutti i requisiti per la rilevazione incendi con velocità del flusso d'aria da 0,5 m/s a 20 m/s. **Non comprende tubo di campionamento (ST2-HS, ST5-HS, ST)-HS, Rivelatore (72051EI) e Base (B501AP) da ordinare a parte.**

ST2-HS

ST2-HS

72,00 EU



## TUBO CAMPIONAMENTO - max 0,6m

Tubo di campionamento con lunghezza max di 0,6 Mt

ST5-HS

ST5-HS

142,00 EU



## TUBO CAMPIONAMENTO - max 1.5m

Tubo di campionamento con lunghezza max di 1,5 Mt

ST-EXTENDER-HS

ST-EXTENDER-HS

120,00 EU



## TUBO DI ESTENSIONE - max 1m

Tubo di estensione da 1m per tubi ST2-HS e ST5-HS

DNRE-HS-COVER

DNRE-HS-COVER

849,00 EU



## CONTENITORE PER INSTALLAZIONI ESTERNE

Contenitore stagno per installazione all'esterno o in ambienti con presenza di condensa.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

DNRE-HS-MB

**DNRE-HS-MB**

114,00 EU



STAFFA DI MONTAGGIO

DNRE-HS-MB Staffa di montaggio per condotte circolari.

**RIVELATORI SPECIALI - LINEARI**

NFXI-OSI-RIE

**NFXI-OSI-RIE**

1.711,00 EU



RIVELATORE LINEARE DI FUMO INDIRIZZATO

Rivelatore lineare di fumo indirizzato, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore (compreso). Campo di protezione compreso tra 5 e 100m con campo operativo di 12°. Certificato CPR in accordo alla normativa EN54-12.

NFXI-BEAM-40-E

**NFXI-BEAM-40-E**

1.420,00 EU



RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-40m

Rivelatore lineare di fumo indirizzato, costituito da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. La distanza operativa è compresa tra 5 e 40 metri. Grado di protezione IP 54.

NFXI-BEAM-E

**NFXI-BEAM-E**

1.526,00 EU



RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75m

Rivelatore lineare di fumo indirizzato, costituito da un'unica unità ottica (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto. La distanza operativa è compresa tra 5 e 75 metri, può arrivare sino a 100 metri con speciale riflettore 6500-LRK. Grado di protezione IP 54.

NFXI-BEAM-TE

**NFXI-BEAM-TE**

2.290,00 EU



RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75m CON TEST REMOTO

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 75 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore e test remoto 6500-LRK. Grado di protezione IP 54.

6500-LRK

**6500-LRK**

420,00 EU



RIFLETTORE

Riflettore a lungo raggio 70-100m.

6500-MMK

**6500-MMK**

400,00 EU



SUPPORTO GIREVOLE

Supporto di montaggio girevole per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Richiede supporto di montaggio BEAM-SMK.

6500-SMK

**6500-SMK**

72,00 EU



SUPPORTO DI MONTAGGIO

Supporto di montaggio per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Necessario per il montaggio dello snodo 6500-MMK. Da prevedere solo per Tx/Rx.



## SISTEMI INDIRIZZATI

## RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

RTS151 KEY

RTS151 KEY

335,00 EU



## CHIAVE REMOTA

Chiave remota per Test sensori NFXI-BEAM.

## PULSANTI MANUALI

M5A-RP02SG-N026-01

M5A-RP02SG-N026-01

163,00 EU



## PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILI

Vecchio codice:M700KACI-SG - Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. EN54-11, EN54-17.

M5A-RP02FF-N026-01

M5A-RP02FF-N026-01

140,00 EU



## PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO A MEMBRANA RIARMABILE

Pulsante manuale indirizzato di colore rosso a membrana riarmabile, da interno. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Morsettiera plug-and-play che ne facilita il cablaggio. Provveduto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Per installazione a muro è necessario MUS013W.

W5A-RP02SG-N026-01

W5A-RP02SG-N026-01

496,00 EU



## PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILI

Vecchio codice:M700WCP-R/I/SG - Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da esterno IP67. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. EN54-11, EN54-17.

SUS758

SUS758

41,20 EU



## VETRINI

Confezione di 10 vetrini con scritte neutre per pulsanti manuali serie M5A e W5A.

PS210

PS210

4,40 EU



## MEMBRANA

Membrana resettabile per pulsanti manuali serie M5A e W5A.

PS200

PS200

10,20 EU



## COPERTURA PLASTICA

Copertura plastica per pulsanti manuali serie M5A.

M700K-503/5

M700K-503/5

67,00 EU



## CORNICE

Cornice e adattatore che permettono il montaggio ad incasso dei pulsanti serie M5A su scatole 503. Confezione da 5 pz e una livella a bolla.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## PULSANTI MANUALI

MUP159W

MUP159W

343,00 EU



## SUPPORTO DI MONTAGGIO ROSSO (RICAMBIO)

Confezione da 50 Pezzi di SR1T, il box di montaggio per pulsanti M3A e M5A, prevede n°1 terminale a vite per fissaggio cavi. PREZZO A CONFEZIONE.

SC070

SC070

15,70 EU



## ACCESSORI PULSANTI MANUALI INDIRIZZABILI

Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M5A e W5A.

P700N

P700N

190,00 EU



## PULSANTE INDIRIZZATO

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro con isolatore completo di chiave di test. Grado di protezione: IP30.

ACI153

ACI153

32,50 EU



## CHIAVETTE

Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta solo a P700/P700N

VP700N

VP700N

80,00 EU



## VETRINI P700

Confezione 10 Pz.

MUS013W

MUS013W

14,00 EU



## SUPPORTO DI MONTAGGIO ROSSO (RICAMBIO)

Box di montaggio per pulsanti M3A e M5A, prevede n°2 terminale a vite per fissaggio cavi. PREZZO UNITARIO

## MODULI

M710E-CZ

M710E-CZ

344,00 EU



## MODULO 1 INGRESSO SENSORI CONVENZIONALI

Modulo d'ingresso con isolatore per il collegamento di rivelatori convenzionali con le centrali indirizzate.

M710E-CZR

M710E-CZR

353,00 EU



## MODULO 1 INGRESSO SICUREZZA INTRINSECA

Modulo d'ingresso (adatto per sicurezza intrinseca) per rivelatori e pulsanti convenzionali utilizzabili con centrali indirizzate.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

# SISTEMI INDIRIZZATI

## MODULI

**M701E**

### MODULO 1 USCITA

Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159.

**M701E**

**147,00 EU**



**M710E**

### MODULO 1 INGRESSO

Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159.

**M710E**

**132,00 EU**



**M720E**

### MODULO 2 INGRESSI

Modulo a due ingressi utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. Il modulo, utilizzando due indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159.

**M720E**

**199,00 EU**



**M721E**

### MODULO 2 INGRESSI 1 USCITA

Modulo a due ingressi ed una uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. L'uscita ha un contatto in scambio libero da potenziale. Il modulo, utilizzando tre indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159.

**M721E**

**174,00 EU**



**M700X**

### MODULO D'ISOLAMENTO

Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM.

**M700X**

**145,00 EU**



**M701E-240**

### MODULO USCITA CON CONTATTI NA e NC

Modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate dotato di contatti NA e NC. Certificato CPR in conformità alla EN-54 parti 17 e 18. Il modulo dispone di attacco per barra DIN. Alimentazione 15-32Vcc.

**M701E-240**

**254,00 EU**



**NFX-MM1M**

### Modulo d'ingresso miniaturizzato

Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore.

**NFX-MM1M**

**153,00 EU**



**M200E-SMB**

### INTERFACCE ANALOGICHE - SERIE 700

Box per montaggio moduli serie 700.

**M200E-SMB**

**25,70 EU**



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)

E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## M200E-DIN

## M200E-DIN

19,60 EU



## ACCESSORI PER MODULI SERIE 700

Supporto per il montaggio dei moduli serie 700 su barre DIN. Prezzo unitario Confezione da 10 Pezzi. Vendibili a multipli di 10.

## M200E-PMB

## M200E-PMB

19,60 EU



## ACCESSORI PER MODULI SERIE 700

Clip per montaggio a pannello per i moduli serie 700. Prezzo unitario Confezione da 10 Pezzi. Vendibili a multipli di 10.

## SMB6-V0

## SMB6-V0

213,00 EU



## SCATOLA A MONTAGGIO DA ESTERNO

Scatola a montaggio da esterno per incorporare fino a sei moduli della serie M7xx o multimoduli. Costruito in ABS antistatico con caratteristiche ignifughe V0 color avorio con copertura trasparente per visualizzare i LED di stato e l'indirizzo dei moduli.

## MMX-10ME

## MMX-10ME

820,00 EU



## MODULO 10 INGRESSI

Modulo a 10 ingressi. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

## CMX-10RME

## CMX-10RME

974,00 EU



## MODULO 10 USCITE

Modulo a 10 uscite relè. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

## MCX-55ME

## MCX-55ME

845,00 EU



## MODULO 5 INGRESSI 5 USCITE

Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due od a quattro conduttori.

## CMA11E-NI

## CMA11E-NI

173,00 EU



## MODULO 1 INGRESSO 1 USCITA

Modulo ad 1 ingresso miniaturizzato ed 1 uscita. L'ingresso è controllato su linea sorvegliata. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

## CMA22

## CMA22

226,00 EU



## MODULO 2 INGRESSI 2 USCITE

Modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite compatibile con le centrali indirizzate. Compreso di scatola.



PAN1-PLUS-ADV

PAN1-PLUS-ADV

370,00 EU



PANNELLO OTTICO-ACUSTICO INDIRIZZATO - EN54-3 E EN54-23

Pannello ottico acustico indirizzato EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Funzionamento con protocollo CLIP e ADV

WRA-PC-I02

WRA-PC-I02

297,00 EU



SIRENA CON LAMPEGGIANTE - CORPO BIANCO, LED ROSSO

Sirena con lampeggiante con corpo bianco e led rosso indirizzata da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Potenza acustica massima di 97 dB a 1 metro con 32 diverse tonalità. Certificata EN54-3, EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.6-10.5, W-2.4-10.5)

WRA-RC-I02

WRA-RC-I02

312,00 EU



SIRENA CON LAMPEGGIANTE - CORPO ROSSO, LED ROSSO

Sirena con lampeggiante con corpo rosso e led rosso indirizzata da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Potenza acustica massima di 97 dB a 1 metro con 32 diverse tonalità. Certificata EN54-3, EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.6-10.5, W-2.4-10.5)

WWA-PC-I02

WWA-PC-I02

312,00 EU



SIRENA CON LAMPEGGIANTE - CORPO BIANCO, LED BIANCO

Sirena con lampeggiante con corpo bianco e led bianco indirizzata da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Potenza acustica massima di 97 dB a 1 metro con 32 diverse tonalità. Certificata EN54-3, EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.8-9, W-2.4-9)

WWA-RC-I02

WWA-RC-I02

312,00 EU



SIRENA CON LAMPEGGIANTE - CORPO ROSSO, LED BIANCO

Sirena con lampeggiante con corpo rosso e led bianco indirizzata da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Potenza acustica massima di 97 dB a 1 metro con 32 diverse tonalità. Certificata EN54-3, EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.8-9, W-2.4-9)

WRL-RC-I02

WRL-RC-I02

204,00 EU



LAMPEGGIANTE - CORPO ROSSO, LED ROSSO

Lampeggiante con corpo rosso e led rosso indirizzato da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Certificato EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.6-10.5, W-2.4-10.5)

WRL-PC-I02

WRL-PC-I02

208,00 EU



LAMPEGGIANTE - CORPO BIANCO, LED ROSSO

Lampeggiante con corpo bianco e led rosso indirizzato da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Certificato EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.6-10.5, W-2.4-10.5)

WWL-PC-I02

WWL-PC-I02

204,00 EU



LAMPEGGIANTE - CORPO BIANCO, LED BIANCO

Lampeggiante con corpo bianco e led bianco indirizzato da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Certificato EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.8-9, W-2.4-9)



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

WWL-RC-I02

WWL-RC-I02

204,00 EU

**LAMPEGGIANTE - CORPO ROSSO, LED BIANCO**

Lampeggiante con corpo rosso e led bianco indirizzato da loop a mezzo di selettori rotativi con isolatore integrato. Certificato EN54-17 e EN54-23 W-CAT (W-3.8-9, W-2.4-9)

WSS-PC-I02

WSS-PC-I02

278,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3/17/23 (OPEN CLASS)**

Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

WSS-PR-I02

WSS-PR-I02

274,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO**

Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotata di isolatore di corto circuito.

WST-PC-I02

WST-PC-I02

179,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO EN54-17/23 (OPEN CLASS)**

Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco con LED rosso, con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

WST-PR-I02

WST-PR-I02

179,00 EU

**SEGNALATORE OTTICO**

Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Corpo Bianco, LED rosso, con lente Rossa. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 3,5mA massima in allarme.

WSO-PR-I02

WSO-PR-I02

191,00 EU

**SEGNALATORE ACUSTICO EN 54-3**

Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.

BSO-PP-I02

BSO-PP-I02

201,00 EU

**BASE CON SIRENA INDIRIZZABILE BIANCA EN 54-3/17**

Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di comunicazione. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.

BRH-PC-I02

BRH-PC-I02

293,00 EU

**DISPOSITIVO PREMIUM CON SIRENA LAMPEGGIANTE**

Dispositivo premium con sirena lampeggiante indirizzabile integrata in una base rivelatore bianca con isolatore. È collegato e alimentato dal loop. Diverse modalità operative, alta potenza, bassa potenza e modalità classica. Uscita massima della sirena 95dBA +/-3dB @ 1m. Frequenza del flash stroboscopico: 0,5Hz. Ha 32 toni e 3 livelli di volume (alto, medio e basso) selezionabili tramite dip- switch . Permette l'installazione di qualsiasi rilevatore della serie NXI.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

# SISTEMI INDIRIZZATI

## SEGNALATORI

### BRS-PC-I02

### BRS-PC-I02

267,00 EU



#### SIRENA CON FLASH

Sirena con flash indirizzabile integrata in una base rivelatore bianca con isolatore. È collegato e alimentato dal loop. Diverse modalità di funzionamento, alta potenza e modalità classica. Uscita massima della sirena 95dBA +/-3dB @ 1m. Frequenza del flash stroboscopico: 0,5Hz. Ha 32 toni e 3 livelli di volume (alto, medio e basso) selezionabili tramite dip- switch. Permette l'installazione di qualsiasi rilevatore della serie NFXI.

### BGL-PC-I02

### BGL-PC-I02

212,00 EU



#### DISPOSITIVO FLASH

Dispositivo flash indirizzabile integrato in una base rivelatore bianca con isolatore. È collegato e alimentato dal loop. Consumo massimo: 15mA. Frequenza del flash stroboscopico: 0,5Hz. Permette l'installazione di qualsiasi rilevatore della serie NFXI.

### DSS-PC-I02

### DSS-PC-I02

261,00 EU



#### BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE EN 54-3/17/23

Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile e lampeggiante con isolatore. Alimentata direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 95 dB massimo a 1 metro con 32 diverse tonalità e tre livelli sonori.

### BRR

### BRR

25,10 EU



#### SUPPORTO PER SIRENE NFXI

Supporto di montaggio per segnalatori serie NFXI. Alto profilo che garantisce grado di protezione IP 44. Colore rosso, completo di base B501AP.

### WRR

### WRR

42,30 EU



#### SUPPORTO PER SIRENE NFXI

Supporto di montaggio alto profilo, impermeabile, che garantisce grado di protezione IP65. Colore rosso. Completo di base B501AP.

### PLEX-VAD

### PLEX-VAD

420,00 EU



#### CARTELLO INDICATORE

Cartello indicatore in Plexiglass per sirene con scritta allarme incendio. Confezione da 5 pezzi. Base sirena non fornita.

## SERIE WIRELESS AGILE

### NRXI-GATE

### NRXI-GATE

873,00 EU



#### INTERFACCIA LOOP ADVANCED/CLIP

Il gateway NRXI-GATE è un dispositivo a radiofrequenza che permette di interfacchiare dispositivi antincendio radio con sistemi antincendio intelligenti e indirizzabili cablati che usano un protocollo di comunicazione proprietario. **NECESSITA DI B501-AP.**



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SERIE WIRELESS AGILE

NRX-OPT

NRX-OPT

583,00 EU



## SENSORE OTTICO DI FUMO

Il sensore ottico di fumo NRX-OPT è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

NRX-SMT3

NRX-SMT3

667,00 EU



## SENSORE DI FUMO TRIPLA TECNOLOGIA

Il sensore di fumo a tripla tecnologia NRX-SMT3 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario.

NRX-TFIX58

NRX-TFIX58

583,00 EU



## RILEVATORE DI CALORE 58°

Il rivelatore di calore a soglia fissa a 58° NRX-TFIX58 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

NRX-TDIFF

NRX-TDIFF

583,00 EU



## RIVELATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO

Il rivelatore di calore termovelocimetrico NRX-TDIFF è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

NRX-REP

NRX-REP

464,00 EU



## RIPETITORE WIRELESS

Il ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

B501RF

B501RF

14,90 EU



## BASE PER SENSORI WIRELESS

Base per sensori Wireless serie AGILE. Diametro esterno 107 mm. Altezza 32 mm. Peso 48gr.

NRX-M711

NRX-M711

649,00 EU



## MODULO WIRELESS INDIRIZZABILE

Modulo wireless indirizzabile a mezzo di selettori rotativi dotato di un ingresso supervisionato e una uscita controllata o libera da potenziale programmabile da sistema di configurazione AgileIQ. Il modulo un ingresso e una uscita radio NRX-M711 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

NRX-IRK

NRX-IRK

402,00 EU



## RIPETITORI PER SENSORI AGILE

Ripetitore a LED Wireless per rivelatori serie Agile. Non occupa indirizzi sul Loop incendio.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## NRX-WCP

## NRX-WCP

829,00 EU



## PULSANTE DI SEGNALAZIONE

Il pulsante di segnalazione allarme manuale radio NRX-WCP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

## NRX-WS-RR

## NRX-WS-RR

816,00 EU



## SIRENA A RADIOFREQUENZA

La sirena di segnalazione di allarme radio NRX-WS-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Grado di potezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3 ed EN54-25.

## NRX-WSF-RR

## NRX-WSF-RR

833,00 EU



## SIRENA A RADIOFREQUENZA CON LAMPEGGIANTE

La sirena con lampeggiante di segnalazione di allarme radio NRX-WSF-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Grado di protezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3, EN54-23 (W 3,5 - 10) e EN54-25.

## B501RF-RR

## B501RF-RR

21,70 EU



## BASE PER SIRENA

Base per sirena Wireless serie AGILE di colore rosso. Diametro esterno 107 mm. Altezza 32 mm. Peso 48gr.

## NRX-USB

## NRX-USB

367,00 EU



## INTERFACCIA USB PER PC PER SISTEMA AGILE

Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-Manutenzione e collaudo Agile-IQ per PC. Licenza Professional con validità di due mesi dalla prima installazione.

## NRX-USB-PRO

## NRX-USB-PRO

2.250,00 EU



## INTERFACCIA USB PER PC PER SISTEMA AGILE

Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-Manutenzione e collaudo Agile-IQ per PC. Licenza Professional con validità illimitata.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

NFXI-ASD11-HS

**NFXI-ASD11-HS****SISTEMA AD ASPIRAZIONE INDIRIZZATO 1 CANALE 1 RIVELATORE****2.869,00 EU**

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Grado di protezione IP 65.

**COMPATIBILE SOLO CON CENTRALE INSPIRE**

NFXI-ASD12-HS

**NFXI-ASD12-HS****SISTEMA AD ASPIRAZIONE INDIRIZZATO 1 CANALE 2 RIVELATORI****3.552,00 EU**

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 2 rivelatori ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Grado di protezione IP 65.

**COMPATIBILE SOLO CON CENTRALE INSPIRE**

NFXI-ASD22-HS

**NFXI-ASD22-HS****SISTEMA AD ASPIRAZIONE INDIRIZZATO 2 CANALI 2 RIVELATORI****4.119,00 EU**

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Grado di protezione IP 65. **COMPATIBILE SOLO CON CENTRALE INSPIRE**

VLF-250-01

**VLF-250-01****RIVELATORE AD ASPIRAZIONE MONOZONA****6.687,00 EU**

Rivelatore ad aspirazione Monozona Classe A,B,C 12 fori Cl. A,B e C - 25 mt tubo singolo o 30 mt ramificato (rami max 15mt) 3 relè di uscita (Pre-allarme, Allarme e Guasto) - Ingresso di ripristino. Copertura max 250m<sup>2</sup>;

VLF-500-01

**VLF-500-01****RIVELATORE AD ASPIRAZIONE MONOZONA****9.196,00 EU**

Rivelatore ad aspirazione Monozona Classe A,B,C 30 fori Cl. A,B e C - 50 mt tubo singolo o 60 mt ramificato (rami max 30mt) 3 relè di uscita (Pre-allarme, Allarme e Guasto) - Ingresso di ripristino. Copertura max 500m<sup>2</sup>;

VIC-010

**VIC-010****INTERFACCIA****1.970,00 EU**

Interfaccia VESDAnet per sensori modello VLF. Utile per collegare più sensori al bus interno VESDAnet.

VIC-020

**VIC-020****VESDA MULTI-FUNCTION CONTROL CARD****1.121,00 EU**

VESDA Multi-function Control Card. Fornisce n.2 relè addizionali & n.1 General Purpose Output (GPI).

VIC-030

**VIC-030****VESDA MULTI-FUNCTION CONTROL CARD****1.655,00 EU**

VESDA Multi-function Control Card with uscita alimentata (MPO). Fornisce n. 3 relay addizionali anche con uscite a 24V supervisionata (MPO)



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI SPECIALI

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

VEU-A00

VEU-A00

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 80 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 800mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. a LED - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in Alluminio estruso - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;



VEU-A10

VEU-A10

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 80 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 800mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5" - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in Alluminio estruso - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;



VEP-A00-P

VEP-A00-P

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 40 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 560mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. a LED - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in plastica nera - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;



VEP-A10-P

VEP-A10-P

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 40 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 560mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5" - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in plastica nera - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;



VEP-A00-1P

VEP-A00-1P

## RIVELATORE VESDA-E 1 TUBO MONOZONA

Rivelatore VESDA-E Monozona 1 Tubo Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 30 Cl. A, 40 Cl. B e 45 Cl. C- 130mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. a LED - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in plastica nera - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;



VPS-220-STX5

VPS-220-STX5

## ALIMENTATORE VESDA-E - 0,5A

Alimentatore VESDA-E in contenitore plastico nero - le dimensioni combaciano che tutti i box dei sensori della nuova serie VESDA-E Uscita carichi esterni 0,5A (a 1A non EN54-4). Certificato EN54-4 Batterie 2 x 12Ah (non incluse)



VPS-250-STX5

VPS-250-STX5

## ALIMENTATORE VESDA-E - 2A

Alimentatore VESDA-E in contenitore plastico nero - le dimensioni combaciano che tutti i box dei sensori della nuova serie VESDA-E Uscita carichi esterni 2,0A (a 3A non EN54-4). Certificato EN54-4 Batterie 2 x 24Ah (non incluse)



VPS-220-STX5-SLV

VPS-220-STX5-SLV

## ALIMENTATORE VESDA-E - 0,5A - BOX IN ALLUMINIO

Alimentatore VESDA-E in contenitore di alluminio - le dimensioni combaciano che tutti i box dei sensori della nuova serie VESDA-E Uscita carichi esterni 0,5A (a 1A non EN54-4). Certificato EN54-4 Batterie 2 x 12Ah (non incluse)



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

www.notifier.it  
E-mail: notifier@notifier.it

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

VPS-250-STX5-SLV

**VPS-250-STX5-SLV**

2.729,00 EU



## ALIMENTATORE VESDA-E - 2A - BOX IN ALLUMINIO

Alimentatore VESDA-E in contenitore di alluminio - le dimensioni combaciano che tutti i box dei sensori della nuova serie VESDA-E Uscita carichi esterni 2.0A (a 3A non EN54-4). Certificato EN54-4 Batterie 2 x 24Ah (non incluse)

VSP-960

**VSP-960**

242,00 EU



## STAFFA MONTAGGIO

Staffa montaggio per VESDA-E.

VSP-962

**VSP-962**

496,00 EU



## FILTRO

Filtro interno per VESDA-E.

VSP-962-20

**VSP-962-20**

7.913,00 EU



## FILTRO

Filtro interno per VESDA-E Confezione da 20 pezzi.

VSP-850-G

**VSP-850-G**

605,00 EU



## FILTRO ESTERNO

Filtro esterno per tubazione 25mm - colore grigio.

VSP-850-R

**VSP-850-R**

605,00 EU



## FILTRO ESTERNO

Filtro esterno per tubazione 25mm - colore rosso.

VSP-855-20

**VSP-855-20**

1.117,00 EU



## FILTRI DI RICAMBIO

Filtri di ricambio per VSP-850x - pacco da 20 filtri.

VSP-855-4

**VSP-855-4**

314,00 EU



## FILTRI DI RICAMBIO

Filtri di ricambio per VSP-850x - pacco da 4 filtri.

VSP-860

**VSP-860**

490,00 EU



## KIT PER CELLE FRIGO

Kit per celle frigo completo di flange di fissaggio, tubo flessibile, giunto apribile e dischetto restrittore con foro (non inclusa Tee da 25mm).



## SISTEMI SPECIALI

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

VTT-10000-EUR

VTT-10000-EUR

3.222,00 EU



## TRASFORMATORE

Trasformatore per Test Hot Wire Burn (con temporizzatore e spegnimento automatico).

251-001

251-001

184,00 EU



## MATASSA 100m

Filo per Test Hot Wire Burn - Matassa 100m.

FL2011EI-HS

FL2011EI-HS

3.013,00 EU



## SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 1 CANALE 1 RIVELATORE

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore laser ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 360mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900&micro;A. Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

FL2012EI-HS

FL2012EI-HS

3.731,00 EU



## SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 1 CANALE 2 RIVELATORI

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 2 rivelatori laser ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 360mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900&micro;A. Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

FL2022EI-HS

FL2022EI-HS

4.327,00 EU



## SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 2 CANALI 2 RIVELATORI

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 570mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900&micro;A. Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

F-SEN-NFX

F-SEN-NFX

718,00 EU



## RIVELATORE DI RICAMBIO PER FAAST, FAAST-HS E SERIE FAAST-ASD-NFX

Rivelatore di ricambio per FAAST e FAAST-HS. Questo rivelatore può essere montato all'interno sia dei FAAST modello vecchio sia nella nuova serie FAAST-ASD-NFX.

F-SEN-SSE

F-SEN-SSE

754,00 EU



## RIVELATORE DI RICAMBIO PER FAAST E FAAST-HS

Rivelatore di ricambio per FAAST e FAAST-HS. Questo rivelatore può essere montato all'interno sia dei FAAST modello vecchio sia nella nuova serie FAAST-HS.

F-BO-AFE70-2

F-BO-AFE70-2

4.887,00 EU



## SISTEMA DI PULIZIA

Sistema di pulizia automatica ad aria compressa per sistemi di aspirazione FAAST. Alimentazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

F-INF-25

F-INF-25

292,00 EU



## FILTRO ESTERNO PER FAAST-LT

Filtro esterno per FAAST LT + cartuccia. (Ricambio cartuccia interna F-INF-25-RF)

FAA-P25R-2.4-TF

FAA-P25R-2.4-TF

379,00 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Tubo in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm, Fornito in barre da 2.4m. Prezzo Confezione da 25 pezzi, totale 60 Mt. Conformità: EN 61386-1 class 1131 secondo EN54-20.

FAA-SU25R

FAA-SU25R

4,40 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Manicotto FE-FE di giunzione tubo/tubo, in ABS, di colore rosso.

FAA-E25-90R

FAA-E25-90R

19,90 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Curva 90° in ABS di colore rosso.

FAA-SR25-90R

FAA-SR25-90R

19,90 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Curva 90° in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm. (curva ad ampio raggio)

FAA-E25-45R

FAA-E25-45R

7,20 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Curva a 45° in ABS di colore rosso per tubi con diametro interno di 25 mm.

FAA-C25R

FAA-C25R

4,40 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Tappo fine linea in ABS, di colore rosso.

FAA-UF25/6

FAA-UF25/6

95,00 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Blocco capillare completo di: - n.1 pz. Tee in ABS di colore rosso. Diametro: 25 mm, - n.1 pz.

FAA-TE25R

FAA-TE25R

10,20 EU



## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Raccordo TEE in ABS, di colore rosso.



## SISTEMI SPECIALI

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

FAA-PVCC

FAA-PVCC

## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Collante per ABS, in barattolo da 500ml.

100,00 EU



FAAAG-FLXTB18

FAAAG-FLXTB18

## TUBO FLESSIBILE TRASPARENTE

Tubo flessibile trasparente con anima in acciaio metratura a richiesta. Per ogni scavalco saranno necessari 2 manicotti FAA-SU25R che sono incollabili al tubo flessibile con la colla per tubo ABS FAA-PVCC. Prezzo al metro.

36,90 EU



FAA-PIATT-PVC

FAA-PIATT-PVC

## PIATTELLO IN PVC

Piatello in PVC bianco avorio con attacco da 1/8". Adatto per installazioni dove è richiesta la rivelazione fumo in ambiente. Completo di: Raccordo rapido dritto 1/8" per tubo 10 mm x 8 mm. Dado cilindrico 1/4" in ottone nichelato.

29,90 EU



FAA-TPTD25R

FAA-TPTD25R

## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Staffa di supporto per tubo in ABS di colore rosso.

4,50 EU



FAABI-CT01

FAABI-CT01

## WATER TRAP

Rubinetto con valvola per scarico condensa. Completo di tubo trasparente e manicotto di raccordo.

414,00 EU



FAA-TTR810R

FAA-TTR810R

## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Tubo in Rilsan di colore rosso per modificare il capillare FAA-UF25/6. Diametro esterno di 9 mm ed interno di 8 mm. Prezzo al metro. Vendibile solo in matasse da 50 metri. Prezzo al metro.

11,40 EU



FAA-NPLRD10

FAA-NPLRD10

## NIPPO

Nipplo in plastica rossa ingresso tubo diam. 10 mm

15,80 EU



FAA-CSMIGNONSX

FAA-CSMIGNONSX

## ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Cartuccia interna di ricambio per filtro esterno, compatibile con sistemi ad aspirazione.

65,00 EU



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

FL-IF-2

**FL-IF-2**

51,10 EU

**FILTRO**

Ricambio filtri interni FAAST-LT (confezione da 2pz.)

F-PC-0

**F-PC-0**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 0.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-2

**F-PC-2**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 2.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-2.5

**F-PC-2.5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 2.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-3

**F-PC-3**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 3.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-3.5

**F-PC-3.5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 3.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-4

**F-PC-4**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 4.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-4.5

**F-PC-4.5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 4.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-5

**F-PC-5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 5.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.



## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

F-PC-5.5

**F-PC-5.5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 5.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-6

**F-PC-6**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 6.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-6.5

**F-PC-6.5**

15,80 EU

**CLIP-VARIANTE STANDARD**

Clip per foro di aspirazione standard 6.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-2

**F-PC-HE-2**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 2.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-2.5

**F-PC-HE-2.5**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 2.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-3

**F-PC-HE-3**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 3.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-3.5

**F-PC-HE-3.5**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 3.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-4

**F-PC-HE-4**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 4.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

F-PC-HE-4.5

**F-PC-HE-4.5**

28,80 EU

**CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI**

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 4.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI AD ASPIRAZIONE

F-PC-HE-5

F-PC-HE-5

## CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 5.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

28,80 EU



F-PC-HE-5.5

F-PC-HE-5.5

## CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 5.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

28,80 EU



F-PC-HE-6

F-PC-HE-6

## CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 6.0mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

28,80 EU



F-PC-HE-6.5

F-PC-HE-6.5

## CLIP-VARIANTE PER AMBIENTI DIFFICILI

Clip per foro di aspirazione per ambienti difficili (presenza di ghiaccio, fibre o polvere) 6.5mm. Prezzo singolo, vendibile in confezione da 5.

28,80 EU



251-003

251-003

## PASTIGLIE FUMOGENE

Confezione da 8 cartucce fumogene per test di sistemi di aspirazione.

51,70 EU



VSP-810

VSP-810

## SMOKE PEN

Smoke-Pen per verifica periodica sistemi di aspirazione

309,00 EU



VSP-811

VSP-811

## RICAMBI PER SMOKE PEN

Ricambi per Smoke-Pen VSP-810

254,00 EU



VES-A00-P

VES-A00-P

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI IDENTIFICABILI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi identificabili Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 40 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C- 560mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. a LED - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in plastica nera - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;

26.592,00 EU



VES-A10-P

VES-A10-P

## RIVELATORE VESDA-E 4 TUBI IDENTIFICABILI MONOZONA

Rivelatore VESDA-E 4 tubi identificabili Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet. Fori: 40 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C- 560mt tubo totale - verificare con Aspire. 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5" - rete LAN - Ingresso di ripristino. Contenitore in plastica nera - Copertura max 1600m<sup>2</sup>;

28.345,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## LI-ION TAMER

LT-SEN-MOS

LT-SEN-MOS

NEW



LI-ION TAMER MOS COMPATTO

Li-Ion Tamer MOS compatto (1 rivelatore + interfaccia relé e Modbus)

A richiesta

LT-SEN-M

LT-SEN-M



RICAMBIO SENSORE - LI-ION TAMER MOS

Ricambio sensore per Li-Ion Tamer MOS

A richiesta

LT-SEN-IM-UD

LT-SEN-IM-UD



RICAMBIO INTERFACCIA - LI-ION TAMER MOS

Ricambio interfaccia Li-Ion Tamer MOS

A richiesta

LT-SEN-M3

LT-SEN-M3

A richiesta



SENSORE DI MONTAGGIO GEN 3

Sensore di Monitoraggio Gen3

LT-SEN-R3

LT-SEN-R3

A richiesta



SENSORE DI RIFERIMENTO GEN 3

Sensore di Riferimento Gen3

LT-ACC-HUB-POE-HON  
HUB - POE

LT-ACC-HUB-POE-HON

A richiesta



Hub, PoE, Honeywell

LT-ACC-HUB-PWR-HON  
HUB - ALIMENTAZIONE

LT-ACC-HUB-PWR-HON

A richiesta



Hub, Alimentazione 12V, Honeywell

LT-ACC-HUB-MKT

LT-ACC-HUB-MKT

A richiesta



KIT DI MONTAGGIO SU BARRA DIN

Kit di montaggio su barra DIN per Hub

LT-CTR-SML

LT-CTR-SML

A richiesta



CONTROLLER - GEN 3

Controller, Gen3



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## LI-ION TAMER

LT-CTR-SML-DMK

LT-CTR-SML-DMK



KIT DI MONTAGGIO SU BARRA DIN

Kit di montaggio su barra DIN per Controller

A richiesta

LT-ACC-ETS-5

LT-ACC-ETS-5



ETHERNET SWITCH - 5 PORTE

Ethernet Switch, 5 porte

A richiesta

LT-ACC-ETS-8

LT-ACC-ETS-8



ETHERNET SWITCH - 8 PORTE

Ethernet Switch, 8 porte

A richiesta

LT-ACC-ETS-16

LT-ACC-ETS-16



ETHERNET SWITCH - 16 PORTE

Ethernet Switch, 16 porte

A richiesta

LT-ACC-POE-4

LT-ACC-POE-4



ETHERNET SWITCH POE - 4 PORTE

Ethernet Switch, PoE, 4 porte

A richiesta

LT-ACC-POE-24

LT-ACC-POE-24



ETHERNET SWITCH POE - 24 PORTE

Ethernet Switch, PoE, 24 porte

A richiesta

LT-ACC-POE-24-ADR

LT-ACC-POE-24-ADR



ADATTATORE

Adattatore IEC per Switch PoE 24 porte.

A richiesta

LT-ACC-PWR-12

LT-ACC-PWR-12



ALIMENTATORE 12VDC

Alimentatore 12VDC

A richiesta

LT-ACC-ERO-16

LT-ACC-ERO-16



MODULO DI USCITA

Modulo di uscita a 16 relé

A richiesta



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SISTEMI SPECIALI

## LI-ION TAMER

LT-ACC-PWR-48

ALIMENTATORE 48VDC

Alimentatore 48VDC

LT-ACC-PWR-48

A richiesta



LT-ACC-ERO-MKT

KIT DI MONTAGGIO SU BARRA DIN

Kit di montaggio su barra DIN per Modulo relé

LT-ACC-ERO-MKT

A richiesta



LT-ACC-NCL-3

CAVO CONNESSIONE &lt;1m

LT-ACC-NCL-3

A richiesta



LT-ACC-NCL-5

CAVO CONNESSIONE - 1.5m

(1.5m) Cavo di connessione (RJ45)

LT-ACC-NCL-5

A richiesta



LT-ACC-NCL-10

CAVO CONNESSIONE - 3m

(3m) Cavo di connessione (RJ45)

LT-ACC-NCL-10

A richiesta



LT-ACC-NCL-25

CAVO CONNESSIONE - 7.5m

(7.5m) Cavo di connessione (RJ45)

LT-ACC-NCL-25

A richiesta



LT-ACC-NCL-50

CAVO CONNESSIONE - 15m

(15m) Cavo di connessione (RJ45)

LT-ACC-NCL-50

A richiesta



LT-ACC-NCL-100

CAVO CONNESSIONE - 30m

(30m) Cavo di connessione (RJ45)

LT-ACC-NCL-100

A richiesta



LT-ACC-SAK

KIT FINE LINEA DI RICAMBIO

Kit fine linea di ricambio. Confezione da 4 pezzi.

LT-ACC-SAK

A richiesta



LT-ACC-TST

FLACONE PER TEST SENSORI

Flacone per test sensori

LT-ACC-TST

A richiesta



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

RP1R-2PLUS

RP1R-2PLUS

1.740,00 EU



## CENTRALE DI SPEGNIMENTO

Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione e un canale di spegnimento.

UDS-4N

UDS-4N

2.036,00 EU



## UNITA' DI GESTIONE SPEGNIMENTO

Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegata su centrali convenzionali, mediante l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali indirizzate, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP e ADVANCED. UDS-4N è un sistema d'estinzione in conformità alla EN12094-1.

## ACCESSORI

M3A-B000SG-K013-66 M3A-B000SG-K013-66



## PULSANTE CONVENZIONALE DI BLOCCO SPEGNIMENTO IP24D

62,00 EU

Pulsante manuale convenzionale per il comando di blocco spegnimento da interno a rottura vetro ad uno scambio, di colore BLU. Completo di scatola di montaggio ad incasso e chiave test. Grado di protezione IP24D.



W3A-B000SG-K013-66 W3A-B000SG-K013-66

400,00 EU

## PULSANTE CONVENZIONALE DI BLOCCO SPEGNIMENTO IP67

Pulsante manuale convenzionale da esterno a rottura vetro, colore Blu. IP67. Completo di scatola di montaggio.



M3A-Y000SG-K013-65 M3A-Y000SG-K013-65

62,00 EU

## PULSANTE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO IP24D

Pulsante manuale convenzionale per comando di spegnimento a rottura vetro 1 scambio. IP 24D. Fornito con chiave di test e scatola di montaggio. Colore Giallo. Grado di protezione IP24D.



W3A-Y000SG-K013-65 W3A-Y000SG-K013-65

400,00 EU

## PULSANTE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO IP67

Pulsante manuale convenzionale da esterno a rottura vetro, Colore Giallo. IP67. Completo di scatola di montaggio. Scritta "Extinguisher Release" trasparente.



K21SBS-11

K21SBS-11

181,00 EU

## COMANDO A CHIAVE

Comando a chiave da parete, 2 posizioni. Con scatola di montaggio a parete. Colore blu. IP 24.



PS176W

PS176W

15,80 EU

## SUPPORTO DI MONTAGGIO BLU (RICAMBIO)

Ricambio: Supporto di montaggio di colore blu.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

PS027W

PS027W

15,80 EU



SUPPORTO DI MONTAGGIO GIALLO (RICAMBIO)

Ricambio: Supporto di montaggio di colore giallo.

SC070

SC070

15,70 EU



CHIAVETTE

Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M3A, W3A, M5A, W5A.

PAN1-PLUS-Y

PAN1-PLUS-Y

286,00 EU



PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23

Pannello convenzionale completo EN 54.3/23 GIALLO OPACO per spegnimento con due film di serie con fondo Grigio con scritte bianche: "EVACUARE IL LOCALE" e "VIETATO ENTRARE / SPEGNIMENTO IN CORSO".

P-PAN1-P-VSP-G

P-PAN1-P-VSP-G

14,90 EU



PELICOLA

Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE / SPEGNIMENTO IN CORSO" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.

P-PAN1-P-VEN-G

P-PAN1-P-VEN-G

14,90 EU



PELICOLA

Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.

P-PAN1-P-EVL-G

P-PAN1-P-EVL-G

14,90 EU



PELICOLA

Pellicola in policarbonato con la scritta "EVACUARE IL LOCALE" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Grigia.

P-PAN1-P-NEN-G

P-PAN1-P-NEN-G

14,90 EU



PELICOLA

Pellicola in Policarbonato con la scritta "NO ENTRY" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Grigia.

PAN1-PLUS-SW

PAN1-PLUS-SW

27,00 EU



STAFFA

Staffa in metallo per montaggio a parete e a bandiera per PAN1-PLUS.

PAN1-PLUS-SC

PAN1-PLUS-SC

29,60 EU



STAFFA

Staffa in metallo per montaggio a soffitto e a bandiera per PAN1-PLUS.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

P-PAN1-P-EMX-V

**P-PAN1-P-EMX-V****15,60 EU****PELICOLA**

Pellicola in Policarbonato con la scritta "EMERGENCY EXIT" per PAN1-XXXX. fondo verde scritta Bianca.

P-PAN1-P-USC-V

**P-PAN1-P-USC-V****14,90 EU****PELICOLA**

Pellicola in Policarbonato con la scritta "USCITA DI EMERGENZA" per PAN1-XXXX. fondo verde scritta Bianca.

P-PAN1-P-EXD-G

**P-PAN1-P-EXD-G****15,60 EU****PELICOLA**

Pellicola in Policarbonato con la scritta "EXTINCTION DISPARADA" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.

P-PAN1-P-AG-R

**P-PAN1-P-AG-R****14,90 EU****PELICOLA**

Pellicola in policarbonato con la scritta " ALLARME GAS " per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa.



Notifier Italia  
 Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
 Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
 E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

### WIN-FIRE-4

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 4 Loop. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S

### WIN-FIRE-4

**2.814,00 EU**

### WIN-FIRE-8

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 8 Loop. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S

### WIN-FIRE-8

**3.180,00 EU**

### WIN-FIRE-16

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 16 Loop. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S

### WIN-FIRE-16

**4.402,00 EU**

### WIN-FIRE-32

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 32 Loop. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S

### WIN-FIRE-32

**7.214,00 EU**

### WIN-FIRE-64

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 64 Loop. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S

### WIN-FIRE-64

**9.659,00 EU**

### WIN-FIRE-PLUS

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G. AM8000, AM-8200, AM-8200N e AM-8100, AM2000CL e AM6000CL con una massima configurazione di Max 256 Loop. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB-AM-CLIP, SIB8000, SIB-8200 o E-SIB/E-SIB-S.

### WIN-FIRE-PLUS

**12.839,00 EU**

### WIN-FIRE-CLIP1

#### SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di una centrale incendio Notifier AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB-AM-CLIP.

### WIN-FIRE-CLIP1

**2.771,00 EU**

Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## SUPERVISIONE

## SOFTWARE

## WIN-FIRE-CLIP32

## WIN-FIRE-CLIP32

7.108,00 EU



## SISTEMA DI SUPERVISIONE

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di max 32 centrali incendio Notifier AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB-AM-CLIP.

## WIN-FIRE-WS

## WIN-FIRE-WS

2.325,00 EU



## WORK-STATION

Licenza Work-Station per sistema di supervisione WIN-FIRE, permette la visualizzazione e la gestione del sistema in massimo 8 differenti postazioni remote, personalizzabili con differenti delle mappe grafiche. Completo di chiave USB Client.

## CLSS - CONNECTED LIFE SAFETY SERVICE

## HON-CGW-MBB

## HON-CGW-MBB

731,00 EU



## GATEWAY DI CONNESSIONE AL CLSS

Il gateway di connessione alla piattaforma CLSS funge da elemento di connessione tra il sistema di rivelazione incendio Notifier installato e la piattaforma CLSS basata su cloud. Il gateway può essere alimentato direttamente dalla centrale di rivelazione incendio o da un alimentatore esterno separato.

## CCM2-GLOBAL

## CCM2-GLOBAL

NEW

555,00 EU



## MODULO CLSS Dual SIM LTE 4G PER GATEWAY

MODULO CLSS Dual SIM LTE 4G PER GATEWAY: il modulo comunicatore LTE 4G Dual SIM, consente la connessione del gateway CLSS al cloud tramite rete mobile. Il modulo CCM2-GLOBAL viene connesso al gateway mediante un connettore plug-in presente sulla scheda del gateway stesso.

## CLSS-BC

## CLSS-BC

485,00 EU



## ETICHETTE CON CODICE A BARRE

Le etichette con codice a barre permettono di includere nel programma di manutenzione dispositivi di terze parti. Resistenti all'umidità, allo strappo e a condizioni ambientali critiche. Utilizzabili sia per uso interno ed esterno. Confezione da 1.000 pezzi.

## HW-LTE-M-EN54

## HW-LTE-M-EN54

596,00 EU



## COMUNICATORE PATHWAY CLSS - EN54-21

Comunicatore PATHWAY certificato EN54-21, notifiche Push, Email e Contact-ID verso vigilanza. Necessita di licenza d'uso a rinnovo annuale, la licenza include la gestione dell'operatore telefonico per entrambe le E-SIM.

## CCM2-ANTKIT-EXT2

## CCM2-ANTKIT-EXT2

NEW

208,00 EU



## KIT ANTENNA ESTERNA SECONDARIA

KIT antenna esterna secondaria "diversity" (opzionale). Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l'installazione dell'antenna a parete in ambiente interno.

## CCM2-ANTKIT-OUT25

## CCM2-ANTKIT-OUT25

NEW

538,00 EU



## KIT ANTENNA OPZIONALE DA ESTERNO - CAVO 63CM

Kit Antenna opzionale da esterno con 63cm di cavo coassiale a bassa perdita. Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l'installazione dell'antenna a parete in esterno.



CCM2-ANTKIT-OUT50

CCM2-ANTKIT-OUT50

NEW



KIT ANTENNA OPZIONALE DA ESTERNO - CAVO 127CM

834,00 EU

Kit Antenna opzionale da esterno con 127cm di cavo coassiale a bassa perdita. Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l'installazione dell'antenna a parete in esterno

## COMPUTER E STAMPANTI

ZD62042-D0EF00EZ

ZD62042-D0EF00EZ

3.063,00 EU



STAMPANTE

ZD620 stampante Desktop a trasferimento termico che utilizza carta 104 mm con risoluzione 203 dpi, dotata di USB, uscita Seriale ed Ethernet 10/100.

800440-314

800440-314

564,00 EU



CARTA TERMICA PER STAMPANTE

Z-Perform carta termica per stampante ZD620 box da 12 rotoli.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELAZIONE GAS

## CENTRALI CONVENZIONALI

NFG-8

**NFG-8**

## CENTRALE DI RIVELAZIONE GAS A 8 ZONE

Centrale di rivelazione gas a 8 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA. Alimentatore da 24Vcc 5,4A con una carica batterie da 2,7A. Dimensioni 420mm x 380mm x 160 mm. Certificata ATEX e SIL1.

2.821,00 EU



NFG-16REL

**NFG-16REL**

## SCHEDA 16 RELE'

Scheda 16 relè per NFG-8 con portata contatti da 6A 250 Vac collegabile tramite cavo piatto.

880,00 EU



## RIVELATORI CONVENZIONALI

VULGAS

**VULGAS**

## RIVELATORE DI METANO

Rivelatore di metano a combustione catalitica. Il sensore garantisce una segnalazione d'allarme, per mezzo di relè in scambio, al raggiungimento del 6% o del 10% del L.I.E. Grado di protezione IP 55. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento a riposo di 10mA ed in allarme di 30mA.

499,00 EU



G700C-AS

**G700C-AS**

## RIVELATORE DI METANO PER MINIGAS

Rivelatore per Minigas catalitico di metano, doppia soglia. Contenitore ADFT IP55.

542,00 EU



E703H-AS

**E703H-AS**

## RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO PER MINIGAS

Rivelatore per Minigas di monossido di carbonio, doppia soglia.

811,00 EU



VGN.PARK-VB

**VGN.PARK-VB**

## 4÷20mA PER VAPORI DI BENZINA

Rivelatore di vapori di benzina a combustione catalitica per protezione d'autorimesse.

461,00 EU



VGN.PARK-COE

**VGN.PARK-COE**

## 4÷20mA PER MONOSSIDO DI CARBONIO

Rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica per protezione d'autorimesse.

486,00 EU



G700C-42

**G700C-42**

## RIVELATORE GAS 4-20mA

Rivelatore di metano. Uscita proporzionale 4-20mA. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM4000G. In contenitore antipolvere IP 55.

605,00 EU



# RIVELAZIONE GAS

## RIVELATORI CONVENZIONALI

E700C-42

E700C-42

831,00 EU



### RIVELATORE GAS CONTENITORE ADPE

Il rivelatore di metano E700C-42 a 4-20mA fa parte della nuova famiglia di rivelatori di gas ad uso industriale e terziario. Versione con contenitore ATEX II 2G Ex-d IIC T6 Gb.

G700C-RL

G700C-RL

605,00 EU



### RIVELATORE DI METANO IP 55 - USCITA RELÉ

Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore antipolvere IP 55.

E700C-RL

E700C-RL

831,00 EU



### RIVELATORE DI METANO EEx d - USCITA RELÉ

Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore EEx d.

G703H-AS

G703H-AS

580,00 EU



### RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Rivelatore doppia soglia di monossido di carbonio a cella elettrochimica. In contenitore antipolvere IP55. Compatibile con centrale Minigas.

VGS.DU-ME

VGS.DU-ME

779,00 EU



### RIVELATORE DI METANO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA

Cod.Fabbr: S2096ME. Rivelatore di metano 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.

VGS.DU-VB

VGS.DU-VB

760,00 EU



### RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA

Cod.Fabbr: S2096VB. Rivelatore di vapori di benzina 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.

VGS.DU-GP

VGS.DU-GP

778,00 EU



### RIVELATORE DI GPL IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA

Cod.Fabbr: S2096GP. Rivelatore di GPL 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.DU-PR

VGS.DU-PR

785,00 EU



### RIVELATORE DI PROPANO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA

Cod.Fabbr: S2096PR. Rivelatore di propano in contenitore antipolvere 4-20mA. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.

VGS.DU-BU

VGS.DU-BU

760,00 EU



### RIVELATORE DI BUTANO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA

Cod.Fabbr: S2096BU. Rivelatore catalitico di butano 4-20mA, in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI CONVENZIONALI

VGS.DU-02

**VGS.DU-02****RIVELATORE DI OSSIGENO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S264002. Rivelatore di ossigeno 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%.

**1.373,00 EU**

VGS.DU-COE

**VGS.DU-COE****RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2130CO. Rivelatore di monossido di carbonio 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm.

**772,00 EU**

VGS.DU-NH

**VGS.DU-NH****RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2132AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 200 ppm.

**2.009,00 EU**

VGS.DU-NH1

**VGS.DU-NH1****RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2132AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.

**1.853,00 EU**

VGS.DU-H2S

**VGS.DU-H2S****RIVELATORE DI IDROGENO SOLFATO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2136HS. Rivelatore di idrogeno solforato 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.

**1.672,00 EU**

VGS.DU-SO2

**VGS.DU-SO2****RIVELATORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S1138SD. Rivelatore di anidride solforosa 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. TEMPO DI CONSEGNA; 4 settimane.

**1.981,00 EU**

VGS.DU-NO

**VGS.DU-NO****RIVELATORE DI MONOSSIDO D'AZOTO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2144NO. Rivelatore di monossido di azoto 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Grado di protezione IP 55.

**1.773,00 EU**

VGS.DU-NO2

**VGS.DU-NO2****RIVELATORE DI BIOSSIDO D'AZOTO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA**

Cod.Fabbr: S1140ND. Rivelatore di biossido di azoto in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Grado di protezione IP 55.

**2.008,00 EU**

Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

# RIVELAZIONE GAS

## RIVELATORI CONVENZIONALI

VGS.DU-CL

**VGS.DU-CL****RIVELATORE DI CLORO IN CONTENITORE ANTIPOVERE 4-20mA****2.275,00 EU**

Cod.Fabbr: S1142CL Rivelatore di cloro in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Grado di protezione IP 55.

## RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-ME

**VGS.AD-ME****RIVELATORE DI METANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****918,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097ME. Rivelatore catalitico di metano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-VB

**VGS.AD-VB****RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****918,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097VB. Rivelatore catalitico di vapori di benzina 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-PR

**VGS.AD-PR****RIVELATORE DI PROPANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****918,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097PR. Rivelatore catalitico di propano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-AA

**VGS.AD-AA****RIVELATORE DI ACIDO ACETICO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.148,00 EU**

Rivelatore catalitico ACIDO ACETICO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.

VGS.AD-EP

**VGS.AD-EP****RIVELATORE DI EPTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.004,00 EU**

Rivelatore catalitico EPTANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.

VGS.AD-IP

**VGS.AD-IP****RIVELATORE DI ALCOL ISO PROPILICO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.026,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097IP. Rivelatore catalitico ALCOOL ISO PROPILICO 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.

VGS.AD-NN

**VGS.AD-NN****RIVELATORE DI NONANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.026,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097NN Rivelatore catalitico NONANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-GP

**VGS.AD-GP****RIVELATORE DI GPL IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****918,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097GP. Rivelatore catalitico di GPL 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-BU

**VGS.AD-BU****RIVELATORE DI BUTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****918,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097BU. Rivelatore catalitico di butano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-PE

**VGS.AD-PE****RIVELATORE DI PENTANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097PE. Rivelatore catalitico di pentano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-H2

**VGS.AD-H2****RIVELATORE DI IDROGENO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.208,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097H2. Rivelatore catalitico di idrogeno 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-ET

**VGS.AD-ET****RIVELATORE DI ALCOL ETILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.208,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097ET. Rivelatore catalitico di alcol etilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-PN

**VGS.AD-PN****RIVELATORE DI ALCOL PROPILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097PN. Rivelatore catalitico di alcol propilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-MT

**VGS.AD-MT****RIVELATORE DI ALCOL METILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097MT. Rivelatore catalitico di alcol metilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-AM

**VGS.AD-AM****RIVELATORE DI AMMONIACA IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.193,00 EU**

Cod.Fabbr: S2155AM. Rivelatore catalitico di ammoniaca 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

www.notifier.it  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-TO

**VGS.AD-TO****RIVELATORE DI TOLUENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.198,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097TO. Rivelatore catalitico di toluolo 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-XI

**VGS.AD-XI****RIVELATORE DI XILOLO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.219,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097XI. Rivelatore catalitico di xilolo 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-AC

**VGS.AD-AC****RIVELATORE DI ACETILENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.209,00 EU**

Cod.Fabbr: S2151AC. Rivelatore catalitico di acetilene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-AT

**VGS.AD-AT****RIVELATORE DI ACETONE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097AT. Rivelatore catalitico di acetone 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-AE

**VGS.AD-AE****RIVELATORE DI ACETATO DI ETILE CONTENITORE EEx-d - 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097AE. Rivelatore catalitico di acetato di etile, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-ES

**VGS.AD-ES****RIVELATORE DI ESANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097ES. Rivelatore catalitico di esano 4-20mA in contenitore ADPE. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-EN

**VGS.AD-EN****RIVELATORE DI ETANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20m****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097EN. Rivelatore catalitico di etano, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-IB

**VGS.AD-IB****RIVELATORE DI ISOBUTANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA****1.185,00 EU**

Cod.Fabbr: S2097IB. Rivelatore catalitico di isobutano, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-PP

## VGS.AD-PP

RIVELATORE DI PROPENE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.185,00 EU



Cod.Fabbr: S2097PP. Rivelatore catalitico di propene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-EL

## VGS.AD-EL

RIVELATORE DI ETILENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

1.185,00 EU



Cod.Fabbr: S2097EL. Rivelatore catalitico di etilene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-CP

## VGS.AD-CP

RIVELATORE DI CICLOPENTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.185,00 EU



Cod.Fabbr: S2097CP. Rivelatore catalitico di ciclopentano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-MK

## VGS.AD-MK

RIVELATORE DI METILETILCHETONE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.185,00 EU



Cod.Fabbr: S2097MK. Rivelatore catalitico di metiletilcheton 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

VGS.AD-O2

## VGS.AD-O2

RIVELATORE DI OSSIGENO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

1.881,00 EU



Cod.Fabbr: S2641O2. Rivelatore di ossigeno a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%.

VGS.AD-COE

## VGS.AD-COE

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.924,00 EU



Cod.Fabbr: S2131CO. Rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm.

VGS.AD-H2S

## VGS.AD-H2S

RIVELATORE DI IDROGENO SOLFORATO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

2.169,00 EU



Cod.Fabbr: S2137HS. Rivelatore di idrogeno solforato a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm.

VGS.AD-NH

## VGS.AD-NH

RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA -200ppm

2.450,00 EU



Cod.Fabbr: S2133AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 200 ppm.



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-NH1

**VGS.AD-NH1**

**RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA -1000ppm**

Cod.Fabbr: S2135AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 1000 ppm.

**2.450,00 EU**



VGS.AD-NO

**VGS.AD-NO**

**RIVELATORE DI MONOSSIDO DI AZOTO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 100ppm**

Rivelatore di monossido di azoto, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 100 ppm.

**2.255,00 EU**



VGS.AD-STI

**VGS.AD-STI**

**RIVELATORE DI STIRENE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA**

Cod.Fabbr: S2155ST. Rivelatore catalitico di Stirene, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

**1.295,00 EU**



VGS.AD-SO2

**VGS.AD-SO2**

**RIVELATORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA**

Cod.Fabbr: S3004SD. Rivelatore di anidride solforosa a cella elettrochimica adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

**3.058,00 EU**



VGS.AD-JP8

**VGS.AD-JP8**

**RIVELATORE DI KEROSENE**

Cod.Fabbr: S2154P8. Rivelatore di Kerosene adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.

**1.295,00 EU**



VGS.AD-NO2

**VGS.AD-NO2**

**RIVELATORE DI BIOSSIDO DI AZOTO - 4-20mA**

Cod.Fabbr: S3009ND. Rivelatori con Testa sensore a sicurezza intrinseca e contenitore maggiorato di Biossido di Azoto 0-20 ppm, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA. Certificazioni ATEX II2G.

**2.195,00 EU**



VGS.AD-CL

**VGS.AD-CL**

**RIVELATORE DI CLORO - 4-20mA**

Cod.Fabbr: S3015CL. Rivelatori con Testa sensore a sicurezza intrinseca e contenitore maggiorato di Cloro 0-20ppm, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA. Certificazioni ATEX II2G.

**2.391,00 EU**



## RIVELATORI AD INFRAROSSO

VGIR-CO2-R

**VGIR-CO2-R**

**RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - INFRAROSSO CON USCITA RELÉ**

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Sensore IR. Campo di misurazione da 0 a 10.000 ppm. Tre uscite a relè: Guasto, pre-allarme, allarme. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.

**2.259,00 EU**



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)

E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELATORI AD INFRAROSSO

VGIR-CO2A

## VGIR-CO2A

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - INFRAROSSO 4-20mA

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Sensore IR. Campo di misurazione da 0 a 10.000 ppm. Uscita 4-20mA.

2.160,00 EU



VGS.DU-CO2/0.5

## VGS.DU-CO2/0.5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 5000 ppm

Cod.Fabbr: S2444CO2 -Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 5.000 ppm.

1.959,00 EU



VGS.DU-CO2/5

## VGS.DU-CO2/5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 50000 ppm

Cod.Fabbr: S2650CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50.000 ppm.

1.959,00 EU



VGS.DU-CO2/30

## VGS.DU-CO2/30

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 300000 ppm

Cod.Fabbr: S2443CO2 -Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso. in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 300.000 ppm.

1.959,00 EU



VGS.AD-CO2/2

## VGS.AD-CO2/2

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 20000ppm

Cod.Fabbr: S2651CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm.

2.203,00 EU



VGS.AD-CO2/5

## VGS.AD-CO2/5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 50000ppm

Cod.Fabbr: S2652CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50.000 ppm.

2.270,00 EU



VGS.AD-CO2/30

## VGS.AD-CO2/30

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 300000ppm

Cod.Fabbr: S2445CO2 -Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso. in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 300.000 ppm.

2.203,00 EU



VGS.AD-R134A/IR

## VGS.AD-R134A/IR

RIVELATORE DI GAS TETRAFLUORETANO IN CONTENITORE EEX-D

Cod.Fabbr: S3596R134A. Rivelatore di gas Tetrafluoretano R134A (refrigerante) con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE.

3.665,00 EU



VGS.DU-CO2/2

## VGS.DU-CO2/2

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 20000 ppm

Cod.Fabbr: S2649CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm. Possibile utilizzo con scheda rele' su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA.

1.959,00 EU



Notifier Italia

Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)

Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:

[www.notifier.it](http://www.notifier.it)E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

CATALISTINO 2026

C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## RIVELAZIONE GAS

## ACCESSORI

STS3REL

STS3REL

108,00 EU



ACCESSORI PER SENSORI SERIE VGS

Scheda 3 relè per rivelatori serie VGS.

CAL-GAS

CAL-GAS

440,00 EU



ACCESSORI PER SENSORI SERIE VGS

Modulo per calibrazione rivelatori serie VGS.

STGD/AD2

STGD/AD2

118,00 EU



GHIERA PER RIVELATORI GAS

Ghiera per rivelatori gas, testa sensore diametro 35 mm, con filtro in Goretex che permette l'estensione della certificazione ATEX da G (Gas) a GD (Gas e polveri).

STGD/AD3

STGD/AD3

150,00 EU



GHIERA PER RIVELATORI GAS

Ghiera per rivelatori gas, testa sensore diametro 46 mm, con filtro in Goretex che permette l'estensione della certificazione ATEX da G (Gas) a GD (Gas e polveri).

A55-701

A55-701

602,00 EU



KIT SENSORI GAS SERIE 700

Kit di programmazione per tutti i sensori gas serie 700.

## CENTRALI INDIRIZZATE

AM-8200G

AM-8200G

NEW

5.100,00 EU



CENTRALE INDIRIZZATA PER RIVELAZIONE GAS

Centrale a microprocessore per la gestione dei dispositivi di rivelazione gas dotata di due linee loop, espandibile a 4 con scheda LIB-8200G. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori gas di tipo proporzionale 4-20mA tramite i moduli IIG4N o MMT e 99 moduli di ingresso e uscita.

LIB-8200G

LIB-8200G

NEW

2.881,00 EU



SCHEDA AMPLIAMENTO

Scheda di ampliamento di ulteriori 2 Loop. Fino a 99 rivelatori di tipo GAS + 99 Moduli per loop.

AM-LCDG

AM-LCDG

NEW

1.560,00 EU



TERMINALE DI RIPETIZIONE PER CENTRALE AM-8200G

Terminale di ripetizione per centrale AM-8200G con display LCD 7" Touch a colori. Cabinet da parete. Alimentazione esterna 24V nominali.



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

## MMT-N

## MMT-N

## MODULO INDIRIZZABILE 1 INGRESSO 4÷20 mA

Interfaccia con 1 ingresso 4-20mA per centrali indirizzabili.

242,00 EU



## IIG4N

## IIG4N

## MODULO INDIRIZZABILE 4 INGRESSI 4÷20 mA

Interfaccia analogica 4-20mA per centrali analogiche indirizzabili. Permette la gestione di quattro rivelatori di gas.

542,00 EU



## G702C-SS

## G702C-SS

## RIVELATORE INDIRIZZATO DI VAPORI DI BENZINA PER PARCHEGGI

Rivelatore indirizzabile per vapori di benzina. Adatto ad installazione nei parcheggi sotterranei. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM-4000G.

625,00 EU



## G703H-SS

## G703H-SS

## RIVELATORE INDIRIZZATO DI MONOSSIDO DI CARBONIO PER PARCHEGGI

Rivelatore indirizzabile per monossido di carbonio. Adatto ad installazione nei parcheggi sotterranei. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM4000G.

664,00 EU



## ACCESSORI PER IMPIANTI

## ALIMENTATORI AUSILIARI

HLSPS50

HLSPS50

720,00 EU



## ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A, a microprocessore, adatto all'utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale.

HLSPS25

HLSPS25

645,00 EU



## ALIMENTATORE AUSILIARIO 2,5A

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 2,5A, a microprocessore, adatto all'utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale.

HLSPS15

HLSPS15

550,00 EU



## ALIMENTATORE AUSILIARIO 50W

Alimentatore ausiliario switching 24Vcc-50W a microprocessore in box metallico. Batterie da 7Ah, 12Ah max. Dispone di 2 LED sul frontale e 1 LED interni per segnalazione guasti, 2 circuiti di uscita (2 x 0,7A).

ALI50EN

ALI50EN

817,00 EU



## ALIMENTATORE 24V 5A

Il gruppo di alimentazione è composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a modulazione digitale e circuito di supervisione a microprocessore.

## ALIMENTATORI PER ESTRATTORI DI FUMO E CALORE

80638F

80638F

5.118,00 EU



## ALIMENTATORE 24V 12A

Alimentatore ausiliario switching 24V 12A completo di batterie 36 Ah. Certificato: EN 54-4 / A2 + EN 12101-10 (Evacuatori fumo e calore). In box metallico da parete.

EFC-PS524

EFC-PS524

820,00 EU



## ALIMENTATORE 24V 5A

Alimentatore ausiliario switching 24V 5A. In box metallico da parete RAL 7035. L'alimentazione è disponibile su 3 uscite, protette da fusibile. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla normativa EN 54-4 / A2 ed EN 12101-10.

## COMUNICATORI DIGITALI

CME21

CME21

1.957,00 EU



## COMUNICATORE Ip/GSM 4G EN 54.21

Comunicatore Ip/GSM 4G EN 54.21 in contenitore in plastica con led segnalazione e display touch da 3,5". Permette una connessione supervisionata e la trasmissione di allarmi, guasti ai Centri di Controllo. Il comunicatore può essere utilizzato anche come combinatore telefonico per sistemi di allarme antincendio già installati. Certificazioni: EN54-21, EN50136-1-1, EN50136-2-1, CE GSM, D.O.P n°0370-CPR-7181



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

DS500

**DS500**

**COMBINATORE TELEFONICO GSM Touch Screen**

Combinatore telefonico con SMS e chiamate vocali, Connettività ,GSM 4G/2.5G/2G e SIM multi operatore compresa. Display da 3.5" touch screen per la programmazione, 8 ingressi bilanciati configurabili, 4 uscite relay NC/NO.

**746,00 EU**



Notifier Italia  
Via Grandi, 22 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Tel: +39 02 518971 - Fax: +39 02 5189730

Visitate il nostro catalogo online:  
[www.notifier.it](http://www.notifier.it)  
E-mail: [notifier@notifier.it](mailto:notifier@notifier.it)

**CATALISTINO 2026**  
C-113.2 CATALISTINO - ITA REV. A.8 01/2026

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le Condizioni Generali di Vendita applicabili a questo ordine (HBT T&Cs of Product Sales - Italy) possono essere scaricate dal seguente sito web:

<https://buildings.honeywell.com/us/en/support/legal/legal-documents-global>

Oltre alle condizioni generali di cui sopra, si applicano le seguenti condizioni speciali:

## **A.- Quantità minimo d'ordine**

L'ordine deve avere un importo minimo di 500,00€. Non verranno accettati ordini di valore inferiore ai 500,00€

## **B.- Reclami e resi**

Eventuali reclami riguardanti la merce fornita devono pervenire, per iscritto, a Notifier Italia S.r.l. presso la sede di San Donato Milanese, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino di Notifier Italia S.r.l. Non saranno accettati resi di materiali venduti da più di 120 giorni data fattura. In nessun caso eventuali contestazioni di una o più partite di merce legittimeranno il Cliente a sospendere i pagamenti. La restituzione della merce fornita è consentita solo previa autorizzazione di Notifier Italia S.r.l. e comunque può riguardare esclusivamente prodotti nuovi, conservati nell'imballo originale. Per le restituzioni non causate da errori da imputare a Notifier Italia S.r.l. l'emissione della nota d'accreditto comporterà, per il Cliente, un addebito come segue:

Euro 200,00 per resi vendite fino a Euro 1.500,00 (Iva esclusa)

Euro 400,00 per resi vendite da Euro 1.500,01 (Iva esclusa) fino a Euro 5.000,00 (Iva esclusa) 15% del valore del reso per resi vendita oltre Euro 5.000,01 (Iva esclusa)

## **C.- Esclusioni**

Non possono essere restituiti prodotti acquistati su ordinazione (solitamente non disponibili in magazzino), software, prodotti personalizzati, materiali di consumo o prodotti senza imballaggio, accessori o con imballaggio danneggiato e prodotti di categoria GAS e TVCC.

## **D.- Approvazioni**

Tutti i resi sono soggetti all'approvazione commerciale.



## MODULO DI RICHIESTA R.M.A

**Il presente modulo deve essere obbligatoriamente compilato in formato elettronico ed inviato tramite e-mail all'indirizzo: [rmanotifier@Honeywell.com](mailto:rmanotifier@Honeywell.com)**

Non si accetta il rientro della merce in **porto assegnato** e senza **numero di autorizzazione**

**DATA di richiesta:**  /  /

COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE			
1	Azienda		
	Indirizzo / Città		
	Persona di Rif.		
	Tel.	Email:	
	P.Iva		
	Corriere* <sup>1</sup>	Codice Abbonamento* <sup>1</sup>	
2	Prodotto* <sup>2</sup>	Q.tà	Descrizione del difetto (dettagliare)
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
3	Imballaggio: Se l'imbocco originale è disponibile, utilizzare preferibilmente quest'ultimo. In caso contrario assicurarsi di utilizzarne un adeguato alla spedizione.		
4	Allegare all'esterno dell'imballaggio copia del RMA ricevuto e riportare il numero assegnato sul DDT.		
5	Intestazione DDT e Luogo di Consegna: Notifier Italia srl, Via Grandi 22, 20097 San Donato Milanese (MI)		
6	Tempi di resa: Notifier Italia srl si impegna a riparare il prodotto nel più breve tempo possibile con un tempo massimo di 20 giorni lavorativi per i prodotti coperti da garanzia e di 40 giorni lavorativi per quelli fuori garanzia ma comunque riparabili. Questi tempi sono definiti di "Base". Alcuni componenti potrebbero essere inviati presso la casa madre in paesi esteri, ciò potrebbe ritardare i tempi di riparazione di una tempistica di circa il doppio di quella "Base".		
7	Listino: Nella seconda pagina del presente modulo di richiesta di RMA vengono riportati i costi che verranno applicati sui prodotti non soggetti a garanzia (1 anno). Per tutti i prodotti non riportati nell'elenco esclusi gli accessori (Sensori, Moduli, Sirene, Pannelli e materiale EURONET), verrà inviato preventivo per accettazione dal proprio commerciale di riferimento. Nella terza Pagina sono riportati esempi di lettura dei lotti di produzione riferiti a sensori e moduli, per i quali, se passato l'anno di garanzia, è sconsigliato l'invio.		
8	Firma per accettazione Cliente:		

COMPILAZIONE A CURA DI NOTIFIER				
9	RMA Assegnato			
	Data			
	Codice SAP			
	Imbound Number			
	Data Imbound			
	Q.tà Rip Garanzia	Q.tà Fuori Garanzia	Addebito	Non Rip.
10	NOTE:			

\*<sup>1</sup> Il corriere da Voi indicato verrà utilizzato nel caso in cui la riparazione verrà resa in garanzia o non riparabile. Negli altri casi verrà utilizzato il corriere e la modalità di pagamento utilizzata per le spedizioni di vendita materiale.

\*<sup>2</sup> Si ricorda di compilare questo campo con il codice esatto del prodotto da inviare. Se il prodotto non fosse chiaramente identificabile, la richiesta di RMA verrà rigettata.

**SEDE**

20097 San Donato Milanese (Milano)  
Via Grandi, 22  
Tel.: 02 - 51897.1  
Fax: 02 - 51897.30  
E-mail: [notifier.milano@notifier.it](mailto:notifier.milano@notifier.it)  
<http://www.notifier.it>

**Ufficio Regionale TORINO**

10095 Grugliasco (Torino)  
Via Don Caustico, 123  
Tel.: +39 - 348 3915365  
Fax: 011 - 4531183  
E-mail: [notifier.torino@notifier.it](mailto:notifier.torino@notifier.it)

**Ufficio Regionale PADOVA**

35010 Limena (Padova)  
Via IV Novembre, 6/C int. 9  
Tel.: +39 - 349 1804960  
Fax : 049 - 7663550  
E-mail: [notifier.padova@notifier.it](mailto:notifier.padova@notifier.it)

**Ufficio Regionale ROMA**

00148 Roma  
Via Carlo Veneziani 56/ Torre C  
Tel.: +39 - 349 1804960  
Fax: 06 - 79880250  
E-mail: [notifier.roma@notifier.it](mailto:notifier.roma@notifier.it)

**Ufficio Regionale NAPOLI**

80026 Casoria (Napoli)  
Via G. Matteotti, 19  
Tel.: +39 - 3356937485  
Fax: 081 - 7879159  
E-mail: [notifier.napoli@notifier.it](mailto:notifier.napoli@notifier.it)

**Ufficio Regionale CATANIA**

95126 Catania  
Viale Alcide De Gasperi, 187  
Tel.: +39 - 3351860683  
Fax: 095 - 7120753  
E-mail: [notifier.catania@notifier.it](mailto:notifier.catania@notifier.it)

