

Videosorveglianza IP e Analogico

CATALOGO
SETTEMBRE

2025

PROEXPERT
selection

HIKVISION





AcuSense 3.0

Audio 2.0

CORROSION
RESISTANT+

SUPER ColorVu 3.0

ELABORAZIONE INTELLIGENTE DELL'IMMAGINE

Super ColorVu 3.0 introduce una nuova generazione di telecamere ad altissima sensibilità, progettate per offrire prestazioni avanzate in termini di qualità visiva e adattabilità operativa. Il cuore di questa innovazione è HiKAI-ISP, un Image Signal Processor intelligente che interviene su ogni fotogramma in tempo reale, ottimizzando nitidezza, fedeltà cromatica e dettaglio in funzione del contesto. Grazie all'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale, HiKAI-ISP non si limita a gestire il segnale video, ma interviene in modo adattivo sui parametri di acquisizione, ottimizzando la resa visiva in funzione della scena. Questo approccio consente al sistema di adattarsi in tempo reale alle variazioni di luce e contrasto, mantenendo costanti le prestazioni anche in condizioni ambientali critiche, come l'oscurità totale o la presenza di forti controluce.

A supporto del motore di elaborazione, Super ColorVu 3.0 integra tre tecnologie avanzate: Scene-Adaptive WDR, che adatta la gamma dinamica in base all'illuminazione per preservare i dettagli sia nelle aree in ombra che in quelle molto esposte; Intelligent Noise Reduction, che riduce il rumore digitale migliorando la pulizia dell'immagine senza compromettere la profondità visiva; e 3D LUT, una mappatura cromatica ispirata al color grading cinematografico, che assicura una resa dei colori precisa e naturale in qualsiasi condizione.

Brilliant **AI Noise Reduction**



illuminazione del telefono

senza luce supplementare

ColorVu 3.0 senza luce supplementare

PRESTAZIONI OTTICHE AVANZATE

Super ColorVu 3.0 è dotata di un obiettivo professionale con apertura F1.0 e lenti Broad-Band Anti-Reflection, progettati per massimizzare la trasmissione luminosa e garantire una resa cromatica accurata anche in condizioni di luce estremamente ridotta. La tecnologia Zoom Full Color assicura un'apertura focale costante lungo tutta l'escursione dello zoom, mantenendo immagini luminose e dettagliate anche in caso di variazioni rapide di inquadratura. La qualità di ripresa è ulteriormente valorizzata da una definizione fino a 4K e da una sensibilità avanzata fino a 0.0003 lux, che consente di ottenere immagini a colori nitide e vivide anche al buio. Queste prestazioni rendono Super ColorVu 3.0 una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata precisione nella visione notturna, con un livello di dettaglio superiore e una resa sempre affidabile.

OPERATIVITÀ SENZA COMPROMESSI

L'integrazione della piattaforma AcuSense 3.0 potenzia ulteriormente la capacità di analisi grazie ad algoritmi di Deep Learning evoluti, in grado di distinguere con maggiore precisione persone e veicoli, ridurre falsi allarmi e migliorare la rilevazione in contesti complessi. A supporto delle attività di ricerca, la funzione AcuSearch consente di inviare metadati ai videoregistratori per individuare rapidamente soggetti specifici all'interno delle registrazioni, ottimizzando le operazioni di analisi e ricostruzione degli eventi. Completano la dotazione una serie di funzionalità progettate per garantire massima efficienza operativa. L'Audio 2.0 bidirezionale, dotato di filtro antirumore, assicura comunicazioni chiare anche in ambienti complessi, mentre la Motorization 2.0 con comandi PTRZ consente la regolazione remota di inquadratura e zoom nei modelli Dome. La stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) migliora la qualità visiva compensando vibrazioni e micromovimenti. Infine, la funzione Live Guard introduce un livello di dissuasione attiva con luci stroboscopiche, messaggi vocali e segnalazioni acustiche integrate. Certificate IP67 e NEMA 4X, le telecamere Super ColorVu 3.0 assicurano protezione da agenti atmosferici e sostanze corrosive.

ACUSEARCH

GESTIONE EFFICACE DELLA SICUREZZA

La nuova funzione AcuSearch rappresenta un ulteriore upgrade tecnologico dell'offerta Hikvision. Grazie a questa funzionalità, con l'utilizzo di telecamere e NVR AcuSense, è possibile gestire la ricerca, il playback e quindi la gestione della sicurezza in maniera ancora più efficiente ed efficace. Con AcuSearch è possibile selezionare dalle immagini registrate una persona specifica, andando oltre il filtro generico di AcuSense basato su presenze umane, e rivedere tutte le immagini relative a quella selezione. Ciò consente di rivedere i movimenti di un soggetto, individuare un sospetto, seguire un intruso o monitorare i movimenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità. Il pacchetto di videosorveglianza è veramente unico e completo, AcuSearch va ad unirsi a un ampio ventaglio di tecnologie già presenti (AcuSense, ColorVu Smart Hybrid Light,...) rendendo la proposta TVCC Hikvision uno strumento potente e innovativo per una completa gestione della sicurezza.



TECNOLOGIA AcuSense

UNA GAMMA COMPLETA A LIVELLO DI PRODOTTO E DI TECNOLOGIA

La tecnologia AcuSense rivoluziona il mondo dell'analisi video e si posiziona come il nuovo standard nel mercato della videosorveglianza. Disponibile sia nelle tecnologie IP che Turbo HD, rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. Offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.

GPU (Graphic Processing Unit)

Algoritmo Deep Learning




- Tecnologia Acusense
- Flessibilità di Gamma
- Funzioni Smart e applicazioni specifiche

- Tecnologia Darkfighter e Codec H.265+
- Gestione Hdd avanzata
- Integrazione App e Vms

HUMAN & VEHICLE DETECTION

DISCRIMINAZIONE FALSI ALLARMI E AFFIDABILITÀ

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con Acusense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi, a garanzia di un'elevata soddisfazione del cliente.

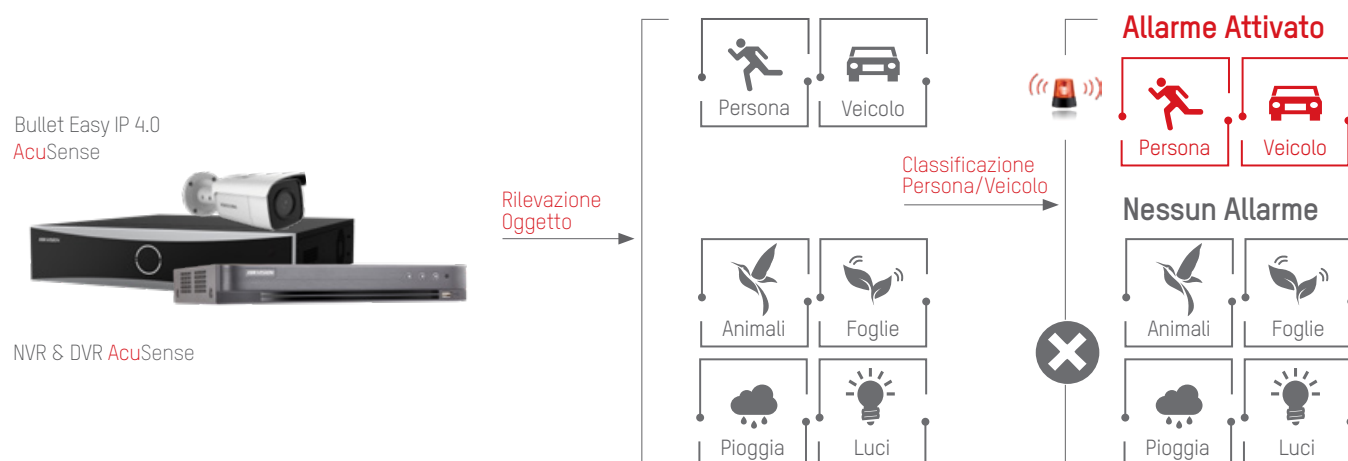


FUNZIONI SMART: SEGNALAZIONI ACCURATE



Line Crossing Detection




Intrusion Detection

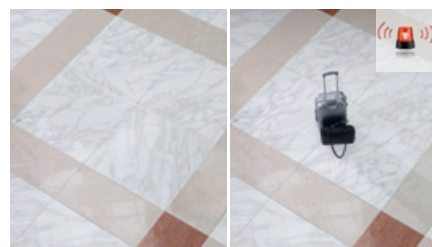


Unattended Baggage Detection



Object Removal Detection

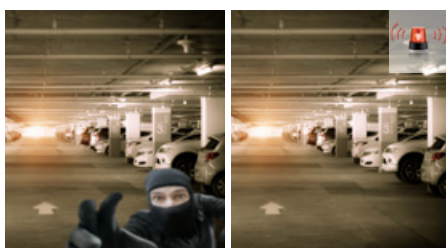


Sudden Scene Change Detection

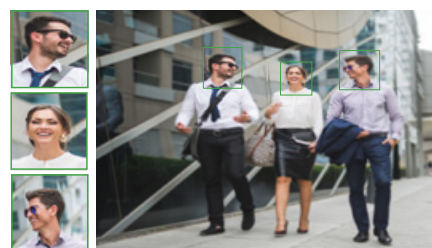

Face Capture



Region Entrance Detection

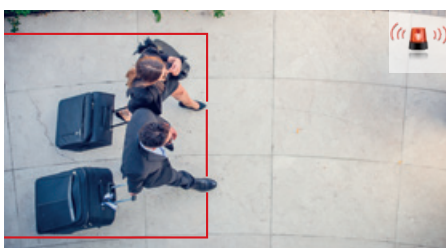

Region Exiting Detection




TECNOLOGIA DARKFIGHTER

Caratterizzata da un sensore Ultra Low-Light dotato di estrema sensibilità, fornisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'equilibrio cromatico e dei contrasti rimane perfettamente bilanciato, anche nel caso di riprese in controluce.



CODEC H265+

H265+ è un algoritmo di compressione video proprietario che riduce la larghezza di banda richiesta, a vantaggio dell'infrastruttura di rete, dei requisiti e dei relativi costi di archiviazione. H.265+ migliora ed ottimizza le prestazioni del sistema e permette risoluzioni Megapixel.

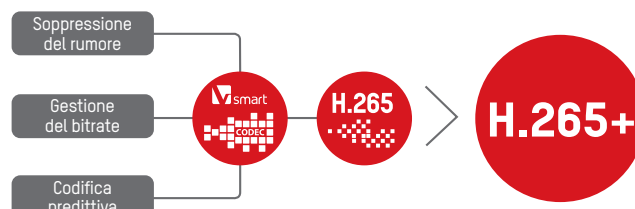

PANORAMICHE: COLORE H24 A 180°

Le telecamere ColorVu di Hikvision catturano dettagli sempre vividi e a colori, grazie alle tecnologie con cui sono progettati e costruiti l'obiettivo ed il sensore. La versione panoramica a 180° estende la visuale riducendo drasticamente i punti ciechi, un solo dispositivo incorpora più tecnologie e punti di ripresa, con evidenti vantaggi.

Rispetto alle telecamere convenzionali, che coprono di necessità un campo visivo limitato, le telecamere panoramiche offrono un campo visivo molto più esteso. Sono quindi ideali per applicazioni di videosorveglianza urbana (piazze, incroci, parcheggi), ma anche per il monitoraggio di interni caratterizzati da ampi spazi aperti (lobby, sale mensa) o per assicurare una visuale completa di campi di gioco in strutture sportive (stadi, palazzi dello sport).



FUSION IMAGE

Le panoramiche ColorVu di Hikvision sono dotate di Dual Lens Fusion Image, un'innovativa tecnologia di acquisizione dei fotogrammi a livello di pixel che fonde le immagini con perfetta nitidezza grazie alle sue doppie lenti.

Doppio video a risoluzione 4K e movimento fluido restituiscono un'immagine sempre completa e dettagliata ed una visuale senza compromessi.



TANDEM VU, IL NUOVO CONCETTO DI PTZ



TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie AcuSense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera.


Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente (tastiera) o automaticamente (allarmi/preset/tour) l'inquadratura della telecamera o vedere dettagli con una zoommata: dal target residenziale al commerciale all'industriale.

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA HEATPRO

Le Telecamere Termiche presentano funzionalità avanzate come l'Auto Gain Control (AGC), il Digital Detail Enhancement (DDE), il 3D Digital Noise Reduction (3D DNR) e l'Auto Calibrazione, offrendo vantaggi in termini ottimizzazione, definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini, garantendo dunque termogrammi di elevata qualità.

OTTIMIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

L'**Auto Gain Control (AGC)** regola la gamma dinamica di un'immagine e ne migliora il contrasto. "AGC Adattivo" è un algoritmo avanzato che ottimizza l'immagine anche in condizioni critiche.



Linear AGC



Adaptive AGC

MAGGIORE NITIDEZZA

Il **3D Digital Noise Reduction (3D DNR)**, attraverso un processo di riduzione del rumore del segnale video, rende l'immagine più nitida.



MAGGIORE DEFINIZIONE

Il **Digital Detail Enhancement (DDE)** si basa su un algoritmo avanzato che assicura un'immagine molto più dettagliata e definita.




DDE Off



DDE On

MAGGIORE ACCURATEZZA

L'**Auto Calibrazione** permette alla telecamera di calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale o persona garantendo una rilevazione estremamente accurata.



SEGNALAZIONI PRECISE ED AFFIDABILI


Le **Telecamere Termiche** di ultima generazione utilizzano algoritmi di analisi video avanzata di tipo **Deep Learning** che rilevano e discriminano persone e veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in movimento, causa comune di falsi allarmi. Ciò consente un significativo miglioramento nella precisione della segnalazione dell'evento al sistema di videosorveglianza rispetto alle soluzioni tradizionali. L'algoritmo di Detection è in grado di rilevare le persone provenienti in un gruppo riquadrando singolarmente. La combinazione della funzione **Human/Vehicle Detection** con le funzioni **Smart Line Crossing Detection** e **Intrusion Detection** garantisce segnalazioni precise ed affidabili. Le **Telecamere Termiche** sono quindi una soluzione eccellente per il rilevamento dei tentativi di effrazione.

RILEVAMENTO PERSONA NELL'AREA CONFIGURATA



Minidome Th

RILEVAMENTO ANIMALE NELL'AREA CONFIGURATA

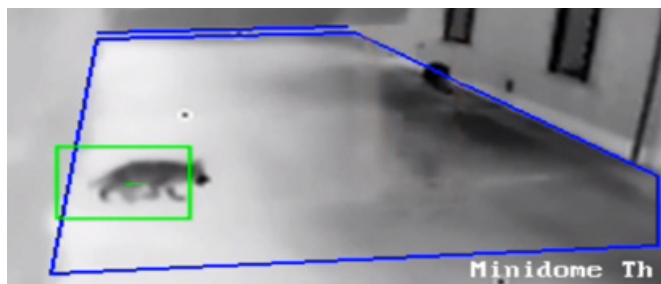

Minidome Th

TERMICHE

TERMICHE



Bullet Bi-Spectrum



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4,3mm, 6,4mm
- Lunghezza Focale Termica: 3,6mm, 6,9mm

- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe: 26**

Bullet Bi-Spectrum



DS-2TD2628-10/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 8mm
- Lunghezza Focale Termica: 9,7mm

- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe: 26**

Turret Bi-Spectrum



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 2,2mm, 4,3mm

- Lunghezza Focale Termica: 2,1mm, 3,6mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- **Staffe: 6**

Speed Dome Bi-Spectrum



DS-2TD4228-10/S2



- Risoluzione Ottica Termica: Max 704x256
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4,8 - 153mm Zoom 32x

- Lunghezza Focale Termica: 10mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 100m
- **Staffe: 29, 31**

TERMICA CURTAINVU

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di spazi residenziali esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili, oltre ad applicazioni small business come autosaloni e ingressi aziendali. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bispectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.

Turret Bi-Spectrum



DS-2TD1217-2/QA



- Copertura 12 metri
- Calibrazione con autoapprendimento
- Analisi VCA 3.0, Logiche AND, Stringhe HTTP evento
- Videoverifica App Hik-Connect
- **Staffe: 6**



POLYMER CAMERA, RESISTENTE AL TEMPO

La gamma Polymer definisce un nuovo standard nella videosorveglianza con un case robusto e resistente. Realizzate in poliammide rinforzata, queste telecamere sono progettate per resistere a condizioni estreme, inclusi salsedine, agenti atmosferici garantendo affidabilità nel tempo. Con certificazioni C5-M, NEMA 4X e IP68, assicurano una protezione ottimale in ambienti esposti a umidità e corrosione. Disponibili nei modelli Bullet Fix Focal e PTZ, integrano tecnologie avanzate come ColorVu per immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di oscurità totale. Polymer: la sicurezza ideale per ambienti corrosivi e con scarsa illuminazione.



POLYMER



Bullet Polymer Anticorrosione Fixed Focal



DS-2XC604760-LS (PA) [4mm-4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Anticorrosione NEMA 4X
- C5-M, custodia in polimero
- Piattaforma HEOP

Speed Dome Polymer Anticorrosione 32X



DS-2DT5432MWG-T (PA) [4MP]



- Sensore: 1/2.8" progressivescan CMOS
- Anticorrosione NEMA 4X
- C5-M, custodia in polimero
- Piattaforma HEOP
- Zoom ottico 32X

Box di Giunzione Anticorrosione



DS-1280ZJ-S-428C-ACY

- Staffa compatibile con Bullet Polymer DS-2XC604760-LS con protezione anticorrosione in lega di alluminio

Box di Giunzione Anticorrosione



DS-4680ZJ-GP

- Staffa compatibile con Speed Dome Polymer DS-2DT5432MWG-T con protezione anticorrosione in policarbonato

SOLAR CAMERA

SOLAR CAMERA

Telecamera ad **Energia Solare 3G/4G**



DS-2XS2T4161-ID/4G/C05S07 **[4mm-4MP]**



- Regolazione dell'angolo: p.solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione da -30° a 30°
- Rilevatore PIR+Radar portata 12m
- Memoria interna eMMC 8GB
- Microfono e speaker incorporati



Telecamera ad **Energia Solare 3G/4G**



DS-2XS2T4761-LDH/4G/C18S40 **[4mm-4MP]**



PANORAMICHE

PANORAMICHE 180° (20:9)

Bullet Panoramica **Fixed Focal**



DS-2CD2T8762P-LSU/SL **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard
- Supporto MicroSD 512GB

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe: 20, 34**



Turret Panoramica **Fixed Focal**



DS-2CD238762P-LSU/SL **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe: 20, 34**

Bullet Panoramica **Fixed Focal**



DS-2CD2T4662P-ISU/SL **[4MP]**

DS-2CD2T6662P-ISU/SL **[6MP]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Supporto MicroSD 512GB
- Tecnologia: Fusion Image, Live Guard

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe: 1, 8, 10, 26**

Turret Panoramica **Fixed Focal**



DS-2CD234662P-ISU/SL **[4MP]**

DS-2CD236662P-ISU/SL **[6MP]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologia: Fusion Image, Live Guard
- Supporto MicroSD 512GB

- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffe: 6**

SUPER COLORVU 3.0 LIVE GUARD

SERIE 2 LIVE GUARD

Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CD204763-LI2UY/SL [4MP]

DS-2CD208763-LI2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67 30 Black Illuminated 1/1.8 SCAN CMOS 24h Colori Day/Night AI H265+ 30m IR

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 8, 9

Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T4763-LIS2UY/SL [4MP]

DS-2CD2T8763-LIS2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67 30 Black Illuminated 1/1.8 SCAN CMOS 24h Colori Day/Night AI H265+ 30m IR

- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 1, 8, 26

Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CD264763-LIZS2UY/SL [4MP]

DS-2CD268763-LIZS2UY/SL [4K]

DS-2CD268763T-LIZSY [4K] PIG TAIL

WDR 130dB IP67 30 Black Illuminated 1/1.8 SCAN CMOS 24h Colori Day/Night AI H265+ 30m IR

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard/SL
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 21, 22

Turret Fixed Focal



DS-2CD234763-LIS2UY/SL [4MP]

DS-2CD238763-LIS2UY/SL [4K]

WDR 130dB IP67 30 Black Illuminated 1/1.8 SCAN CMOS 24h Colori Day/Night AI H265+ 30m IR

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Tecnologia: Live Guard
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 6, 8, 32

SUPER COLORVU 3.0

SERIE 2



Mini Bullet Fixed Focal

Bullet Fixed Focal

Bullet Varifocal Motorizzata



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection(discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 8, 9



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection(discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 1, 8, 26



- Regolazione dell'angolo: p.solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione da 0° a 358°
- Telecamera inclinazione da -60° a 0°, rotazione da 0° a 360°
- Rilevatore PIR+Microonda portata 12m
- Memoria interna eMMC 8GB
- Microfono e speaker incorporati

Dome Fixed Focal

Turret Fixed Focal



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 4, 8, 15, 28



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Audio 2.0 doppio microfono incorporato
- Smart Event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo. Face capture, Motion detection (discriminazione Uomo/Veicolo), video tampering alarm,exception.
- Staffe: 6, 8

COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH

LIVE GUARD



Bullet Fixed Focal Live Guard

Bullet Fixed Focal Live Guard

Turret Fixed Focal Live Guard



DS-2CD2047G2H-LIU/SL [4MP]

DS-2CD2087G2H-LIU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 8, 9, 39



DS-2CD2T47G2H-LISU/SL [4MP]

DS-2CD2T87G2H-LISU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32



DS-2CD2347G2H-LISU/SL [4MP]

DS-2CD2387G2H-LISU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32

SMART HYBRID LIGHT



Mini Bullet Fixed Focal

Bullet Fixed Focal

Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CD2047G2H-LI [4MP]

DS-2CD2087G2H-LI [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 8, 9



DS-2CD2T47G2H-LI [4MP]

DS-2CD2T87G2H-LI [4K]



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 1, 10, 26



DS-2CD2647G2HT-LIZS [4MP]

DS-2CD2687G2HT-LIZS [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 1, 10, 26

Turret Fixed Focal

Dome Varifocal Motorizzata PTRZ

Dome Varifocal Motorizzata



DS-2CD2347G2H-LI [4MP]

DS-2CD2387G2H-LI [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 1, 10, 26



DS-2CD2747G2H-LIPTRZS [4MP]

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 16, 20, 21, 22



DS-2CD2747G2HT-LIZS [4MP]

DS-2CD2787G2HT-LIZS [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- Staffe: 8, 35

COLORVU

COLORVU

Mini Dome Fixed Focal



DS-2CD2547G2-LS [4MP]

WDR
130dB

IP67

AcuSense
ColorVu

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 4, 8, 15, 28



ACUSENSE

ACUSENSE, DARKFIGHTER

Cube Fixed Focal



DS-2CD2426G2-I [2MP]

DS-2CD2446G2-I [4MP]

DS-2CD2466G2-I [6MP]

WDR
120dB

AcuSense
AcuSearch

- Sensore: 1/2.8" [2426G2-I]; 1/3" [2446G2-I]; 1/2.4" [2466G2-I]
Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 10m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo

Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CD2026G2-I [2MP]

DS-2CD2046G2-I [4MP]

DS-2CD2086G2-I [4K]

WDR
120dB

IP67

AcuSense
AcuSearch

- Sensore: 1/2.8" [2026G2-I]; 1/3" [2046G2-I]; 1/1.8" [2086G2-I]
Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm [2026G2-I]; 2.8-4mm [2086G2-I]
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 4, 8, 15, 28



Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T26G2-2I [2MP]

DS-2CD2T46G2-2I [4MP]

DS-2CD2T86G2-2I [4K]

WDR
120dB

IP67

AcuSense
AcuSearch

- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 1, 8, 10

Bullet Fixed Focal



DS-2CD2T46G2-4I [4MP]

DS-2CD2T86G2-4I [4K]

WDR
120dB

IP67

AcuSense
AcuSearch

- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm (2MP), 2.8-4-6mm (4MP), 4-6mm (8MP)
- Portata Illuminatore Led: 80m
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 1, 8, 10

ACUSENSE

ACUSENSE, DARKFIGHTER



Dome Fixed Focal



DS-2CD212662-I [2MP]

DS-2CD214662-I [4MP]

DS-2CD218662-I [4K]



- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 4, 8, 15, 28



DS-2CD232662-I [2MP]

DS-2CD234662-I [4MP]

DS-2CD238662-I [4K]



- Sensore: (2MP):1/2.8", (4MP):1/3", (8MP) 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32

Mini Dome Fixed Focal



DS-2CD252662-IS [2MP]

DS-2CD254662-IWS [4MP] Wi-Fi

DS-2CD256662-I [6MP]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (6MP): 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 4, 8, 15, 28



DS-2CD262662-IZS [2MP]

DS-2CD264662-IZS [4MP]

DS-2CD268662-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 1, 8, 10, 26

Turret Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CD2H2662-IZS [2MP]

DS-2CD2H4662-IZS [4MP]

DS-2CD2H8662-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32



DS-2CD272662-IZS [2MP]

DS-2CD274662-IZS [4MP]

DS-2CD278662-IZS [4K]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3", (8MP): 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 16, 20, 21, 22, 34

ACUSENSE

LIVE GUARD, DARKFIGHTER



Mini Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD204662-IU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Tecnologia: Live Guard

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 9

Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD2T4662-ISU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Tecnologia: Live Guard

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 1, 8, 10, 26

Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CD234662-ISU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologia: Live Guard

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32

DARKFIGHTER CON AUDIO



Dome Fixed Focal



DS-2CD212662-ISU [2MP]

DS-2CD214662-ISU [4MP]



- Sensore: (2MP): 1/2.8", (4MP): 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 4, 8, 15, 28

Turret Fixed Focal



DS-2CD238662-IU [4MP]



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m

- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/Veicolo, Face capture
- Staffe: 6, 8, 32

EASY IP 1.0+

SMART HYBRID LIGHT



Bullet Fixed Focal



DS-2CD1043G2-LIU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 8, 9, 39

Turret Fixed Focal



DS-2CD1343G2-LIU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 3, 8, 10, 37, 39, 40

Bullet Varifocal Dual Light



DS-2CD1643G2-LIZU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 50m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 1, 8, 10, 26

Dome Varifocal Dual Light



DS-2CD1743G2-LIZU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore IR & Luce bianca: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 4, 8, 15, 28, 39, 41

EASY IP 1.0+

HUMAN & VEHICLE DETECTION



Bullet Fixed Focal



DS-2CD1023G2-I [2MP]

DS-2CD1043G2-I [4MP]

DS-2CD1083G0-I [4K]

DWDR 120dB IP67

- Sensore: [2MP]: 1/2.9", [4MP]: 1/3", [8MP]: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza focale: [2MP] 2.8mm, [4MP] 2.8mm, 4mm, [8MP] 4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering (tranne versione 4K)
- Staffe: 8, 9

Turret Fixed Focal



DS-2CD1323G2-I [2MP]

DS-2CD1343G2-I [4MP]

DS-2CD1383G0-I [4K]

DWDR 120dB IP67

- Sensore: [2MP]: 1/2.9", [4MP]: 1/3", [8MP]: 1/2.5 Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering (Tranne versione 4K)
- Staffe: 3, 8, 10

Dome Fixed Focal



DS-2CD1183G0-I [4K]

WDR 120dB IP67 IK10

- Sensore: 1/2.5 Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, Video Tampering
- Staffe: 2, 8, 13, 16, 33

Bullet Varifocal



DS-2CD1623G2-IZ [2MP]

DS-2CD1643G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: [2MP]: 1/1.9", [4MP]: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 1, 8, 10, 26

Bullet Brandeggiata



DS-2CD1A43G0-IZU [4MP]

WDR 120dB IP66

- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo Pan da -100° a 100° e angolo Tilt da -20° a 45°
- Funzioni Smart: ROI

Turret Varifocal



DS-2CD1H23G2-IZ [2MP]

DS-2CD1H43G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: [2MP]: 1/2.9", [4MP]: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 5, 8, 11, 17

Dome Varifocal



DS-2CD1723G2-IZ [2MP]

DS-2CD1743G2-IZ [4MP]

WDR 120dB IP67

- Sensore: [2MP]: 1/2.9", [4MP]: 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Motion detection, discriminazione Uomo/Veicolo, Video Tampering
- Staffe: 8, 16, 19, 36

TANDEM VU IP

TANDEM VU IP DARKFIGHTER



TandemVu IP 25X



DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) [6MP]



- Sensore: Fissa 1/2.5"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°; PTZ:

orizzontale 54.8°-4°,
verticale 31.4°-2.3°

- Line crossing, intrusion region exiting, region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Smart Linkage
- **Staffa inclusa**

TandemVu IP 15X



DS-2SE4C215MWG-E/12(F0) [2MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 5mm-75mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°; PTZ:

orizzontale 54.8°-4°,
verticale 31.4°-2.3°

- Line crossing, intrusion region exiting, region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Smart Linkage
- **Staffa inclusa**

TandemVu IP 25X ColorVu



DS-2SE4C425MWG-E [4MP]



- Line crossing, intrusion region exiting, region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- Sensore: Fissa 1/3"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 4.8mm-120mm

- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 96.1°, verticale 52.1°; PTZ: orizzontale 55°-2.4°, verticale 33°-1.4°
- Smart Linkage
- **Staffa inclusa**

TandemVu IP 4X



DS-2SE3C404MWG-E/14 [4MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 40m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°; PTZ:

orizzontale 54.8°-4°,
verticale 31.4°-2.3°

- Line crossing, intrusion region exiting, region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffa inclusa, installazione muro, soffitto**

TandemVu IP 4X Wireless Network 4G



DS-2SE3C404MWG-4G/14 [4MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 40m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°;

- PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Line crossing, intrusion region exiting, region entrance detection, discriminazione Uomo/Veicolo
- **Staffa inclusa, installazione muro, soffitto**

SPEED DOME IP

SPEED DOME IP (7"/5") DARKFIGHTER



Speed Dome IP 7"



DS-2DE7A225IW-AEB [2MP] 25X

DS-2DE7A432IW-AEB [4MP] 32X

DS-2DE7A825IW-AEB [4K] 25X



- Sensore: [2MP]: 1/2.8", [4MP]: 1/1.8", [8MP]: 1/1.8"
- Lunghezza Focale: [2MP] 4.8mm-120mm; [4MP] 5.9mm-188.8mm; [8MP] 5.9mm-147.5mm
- Portata Illuminatore Led: [2MP] 200m; [4MP] 200m; [8MP] 200m

- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 27, 31

Speed Dome IP 7"



DS-2DE7A232IW-AEB [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Portata Illuminatore Led: 200m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°

- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 23, 27, 29, 31

Speed Dome IP 5"



DS-2DE5225W-AE [2MP] 25X

DS-2DE5232W-AE [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: [25X] 4.8mm-120mm; [32X] 4.8mm-153mm
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting,

- unattended baggage, object removal, audio exception detection.
- Staffe: 27, 31

Speed Dome IP 5"



DS-2DE5425IW-AE [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 59.5°-2.6°, Verticale 35.7°-1.5°

- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection.
- Staffe: 23, 24, 25

SPEED DOME IP

SPEED DOME IP (4"/5") DARKFIGHTER



Speed Dome IP 4"



DS-2DE4225IW-DE [2MP] 25X

DS-2DE4425IW-DE [4MP] 25X



- Sensore: [2MP]: 1/2.8", [4MP]: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Smart Tracking Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception, discriminazione Uomo/Veicolo
- Staffe: 23, 24, 25

Speed Dome IP 4"



DS-2DE4A425IWG-E [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection. Smart Tracking

Speed Dome IP 4" E 5" ad Incasso



DS-2DE4225W-DE3 [2MP] 4" 25X

DS-2DE5225W-AE3 [2MP] 5" 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Grado di Protezione: IK10 [5225W-AE3]
- Face detection, line crossing, region entrance, unattended baggage, object removal, intrusion, region exiting, audio exception detection.
- Staffe: 27, 29, 31

SPEED DOME IP (2"/3") DARKFIGHTER



Speed Dome IP 2"



DS-2DE2A204IW-DE3 [2MP] 4X

DS-2DE2A404IW-DE3 [4MP] 4X



- Sensore: [2MP]: 1/3", [4MP]: 1/2.8"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 20m
- Supporto SD Card fino 256GB
- Face detection, line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Staffe: 18

Speed Dome IP 3"



DS-2DE3204W-DE [2MP] 4X



- Sensore: [2MP]: 1/3", [4MP]: 1/2.8"
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Supporto SD Card fino 256GB
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Staffe: 32

FISH EYE

PANORAMICHE



Fish Eye



DS-2CD63C5G1-IVS [12MP]



DeepinView

- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 1.29mm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Staffe associate: 8, 38

Fish Eye Panoramica da Incasso



DS-2CD63C560E-S/RC [12MP]



DeepinView

- Sensore: 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2mm
- Ingressi/Uscite: 2 microfoni integrati 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, Audio exception detection
- Staffe: 8, 38

Fish Eye Dome Fixed Focal




DS-2CD2955G0-ISU [5MP]



DeepinView

- Sensore: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 1.05 mm
- Portata Illuminatore Led: 8m
- Angolo di Visuale: H180° V180° D180°
- Line crossing, intrusion
- Staffe: 30

VISIONE E APPLICAZIONI A 360°

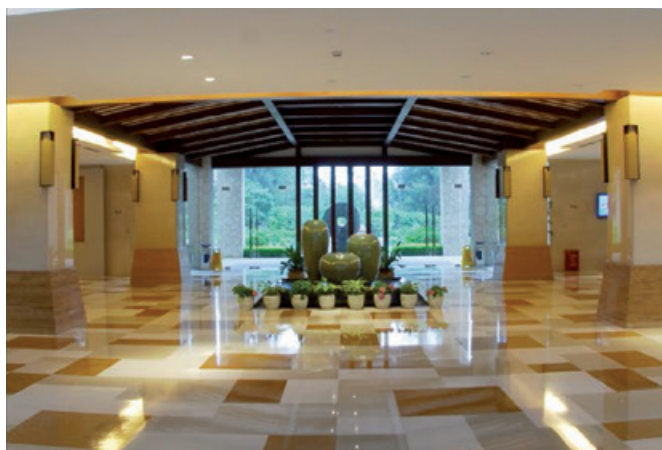

Le telecamere Fisheye sono prodotti con visione panoramica a 360° che permettono di inquadrare interamente una scena, garantendo una copertura globale e dettagliata. La funzione Heat Mapping, ideale in ambito retail, mostra le aree a più alta densità di clienti e raccoglie rilevanti dati di marketing.

COVERT

MICRO CAMERA



Covert Mini

Covert Mini

Covert Mini



DS-2CD2D2561/M-D/NF [2MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Compressione H265+
- 3D DNR



DS-2CD2D4561/M-D/NF [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Compressione H265+
- 3D DNR



DS-2CD2D2561-D/NF [2MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm, 3.7mm
- Compressione H265+
- 3D DNR
- HEOP

Modular Camera

Mini Dome Fixed Focal da Soffitto



DS-2CD2D4562-U [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Compressione H265+
- 3D DNR
- HEOP



DS-2CD2E2362-U [2MP]

DS-2CD2E4362-U [4MP]



- Sensore: (2MP) 1/2.8", (4MP) 1/3"
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Compressione H265+
- 3D DNR

KIT Wi-Fi

KIT Wi-Fi



Kit Wi-Fi 4MP



NK44W0H-1T [4MP]



- Motion detection
- n.1 NVR - 4 ingressi IP
- n.4 Telecamere Risoluzione 4MP
- n.5 Alimentatori
- n.1 Cavo HDMI
- Staffe: 9

NVR

NVR (ONFIV S/G) GUI 5.0



Nvr Serie 96



DS-96128NI-M16
HDD non fornito

- Fino a 128 canali IP
 - 8K (32MP) Risoluzione in registrazione per 8 canali, su tutti fino a 12MP
 - Alte prestazioni di decodifica
 - Allarmi 16 Input/ 9 output
 - Hot Spare N+M
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10**

Nvr Serie 96



DS-9664NI-M8
HDD non fornito

- Fino a 64 canali IP
 - 8K(32MP) Risoluzione in registrazione per 8 canali, su tutti fino a 12MP
 - Alta prestazioni di decodifica
 - Allarmi 16 Input/ 9 Output
 - Hot Spare N+M
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10**

NVR

NVR (ONFIV S/G) GUI 5.0



Nvr Serie 77



DS-7732NXI-I4/S
HDD 2TB

DS-7732NXI-I4/16P/S [PoE]
HDD 2TB

- Fino a 32 canali IP
- Fino a 4 canali AcuSense
- 12MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 512 Mbps

Nvr Serie 77



DS-7716NXI-I4/S
HDD 2TB

DS-7716NXI-I4/16P/S [PoE]
HDD 2TB

- Fino a 16 canali IP
- Fino a 4 canali AcuSense
- 12MP risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 512 Mbps

Nvr Serie 76



DS-7616NXI-I2/S
HDD 2TB

DS-7616NXI-I2/16P/S [PoE]
HDD 2TB

- Fino a 16 canali IP
- Fino a 4 canali AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 416 Mbps

Nvr Serie 76



DS-7608NXI-I2/S
HDD 1TB

DS-7608NXI-I2/8P/S [PoE]
HDD 1TB

- Fino a 8 canali IP
- Fino a 4 canali AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 336 Mbps

NVR

NVR (ONFIV S/G)

Nvr Serie 76



DS-7632NXI-K2
HDD 2TB

- Fino a 32 canali IP
- Fino a 2 canali AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 416 Mbps

Nvr Serie 76



DS-7616NXI-K2
HDD 2TB

DS-7616NXI-K2/16P [PoE]
HDD 2TB

- Fino a 16 canali IP
- Fino a 2 canali AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 320 Mbps

Nvr Serie 76



DS-7608NXI-K2
HDD 1TB

DS-7608NXI-K2/8P [PoE]
HDD 1TB

- Fino a 8 canali IP
- Fino a 2 canali AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 320Mbps

Nvr Serie 76



DS-7604NXI-K1
HDD 1TB

DS-7604NXI-K1/4P [PoE]
HDD 1TB

- Fino a 4 canali IP
- Fino a 1 canale AcuSense
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 1 HDD da 10 TB
- Registrazione ridondante, ANR
- Banda Totale 120Mbps

WORKSTATION CON SOFTWARE DI GESTIONE VIDEO

Workstation con Software di Gestione Video




€ 6.353,00
HIKCENTRAL WORKSTATION I3*

- HikCentral Workstation con modulo video base preinstallato e con 128 canali Hikvision licenziato
- Licenze e moduli non espandibile
- Gestione di registrazione su DVR/NVR/SD telecamere
- Gestione degli allarmi, configurazione, ricerca, notifiche
- Fino a 5 client connessi simultaneamente
- Operazione client come riproduzione istantanea, esportazione dei filmati in : exe, mp4,avi
- Massima visualizzazione simultanea 42 Canali@4CIF

* HARDWARE: i3-8100/8G DDR4/M.2 256 GB SSDx1/16bEx1 /300 W
Win 10 Enterprise 64 Bit/3 years 7x24 global platinum service

ColorVu ANALOGICO IN HD E COLORI 24/7

TURBO HD
Risoluzione fino a 3K
Smart Light
Tecnologia 4in1 & PoC
Ottica fissa & Motorizzata

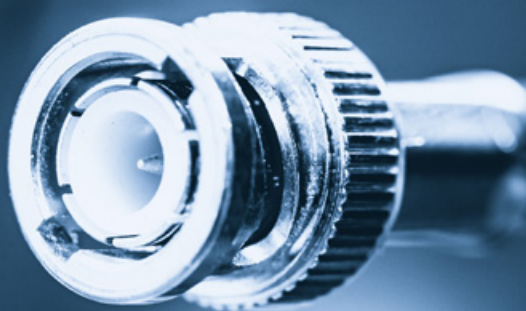

ColorVu Turbo HD



Hardware avanzato

Apertura F 1.0, Sensore 0.0003 Lux

Tecnologia Innovativa

Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB

Tecnologia 4in1 & PoC

Massima flessibilità installativa

Smart Light

Intensità regolabile

SENSORE DI ALTA QUALITÀ

La presenza del sensore con tecnologia avanzata garantisce una sensibilità 0.0005 Lux @F1.0 e un'eccellente gestione del controllo luce grazie al WDR 130 dB, migliorando enormemente le prestazioni. La tecnologia del colore 3D realizza una resa cromatica precisa e rivela immagini e dettagli con colori accurati anche di notte, mostrando un livello di dettagli superiore rispetto a quanto percepito dall'occhio umano. Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) e di un vetro Extra-Low Dispersion (ED) in grado di ridurre il bagliore di luce e riprodurre in modo efficace la nitidezza e la saturazione del colore di un'immagine.

Telecamera convenzionale




Telecamera ColorVu



TURBO HD 4 IN 1 SINO A 3K

Ideali per aggiornare impianti in alta definizione mantenendo l'infrastruttura analogica già esistente a risoluzione standard, le soluzioni Turbo HD ColorVu sono sinonimo di flessibilità e versatilità.

I sistemi possono infatti essere aggiornati mantenendo l'infrastruttura già presente e sostituendo semplicemente le vecchie telecamere. Grazie alla tecnologia Autosensing l'installazione è pressoché automatica e, le immagini sono in alta definizione e a colori.



COLORVU TURBO HD

4 IN 1 SMART HYBRID LIGHT (3K)



Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE16K0T-LFS [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR 30m, luce bianca 20m
- Staffe: 9

Bullet Fixed Focal



DS-2CE17K0T-LFS [3K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- IR 40m, luce bianca 40m
- Staffe: 9

Turret Fixed Focal



DS-2CE76K0T-LMFS [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR 30m, luce bianca 20m
- Staffe: 3, 8, 9

TURBO HD (3K)

Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE10KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe: 9

Bullet Fixed Focal



DS-2CE12KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe: 9

Turret Fixed Focal



DS-2CE72KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe: 3, 8, 10, 37

Bullet Fixed Focal



DS-2CE12KF3T-PIRX0 [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe: 9

Turret Fixed Focal



DS-2CE72KF3T-PIRX0 [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe: 3, 8, 10, 37

COLORVU TURBO HD 4in1

TURBO HD (2MP)



Mini Bullet Fixed Focal



DS-2CE10DF8T-F [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe: 9

Bullet Fixed Focal



DS-2CE12DF8T-F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe: 9

Turret Fixed Focal



DS-2CE70DF8T-MF [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe: 3, 8, 9

Bullet Fixed Focal PoC



DS-2CE19DF8T-AZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe: 8, 10

Turret Fixed Focal PoC



DS-2CE79DF8T-AZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe: 6, 8, 14

Dome Varifocal Motorizzata PoC



DS-2CE59DF8T-AVPZE [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips
- Staffe: 20, 21, 22, 34

PT Camera Fixed Focal Indoor Audio



DS-2CE70DF3T-PTS [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m
- Uscita video: TVI 1080p @ 25/30 ips

Telecamera convenzionale



Small Business



Residenziale

Telecamera ColorVu



TURBO HD 4in1

TURBO HD (4K)



Mini Bullet **Fixed Focal**



DS-2CE16U7T-ITF **[4K]**



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Modalità Immagine: STD/HIGH-SAT
- Staffe: 9

Turret **Fixed Focal**



DS-2CE76U7T-ITMF **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe: 3

Turret **Fixed Focal**



DS-2CE78U7T-IT3F **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe: 7, 10

Bullet **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE19U7T-AIT3ZF **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe: 10, 21, 22

Turret **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE79U7T-AIT3ZF **[4K]**



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe: 10, 21, 22

TURBO HD 4in1

TURBO HD (5MP)



Bullet **Fixed Focal**



DS-2CE16H8T-ITF **[5MP]**

DS-2CE16H8T-IT3F **[5MP]**



- Lunghezza Focale: (ITF) 2.8mm, (IT3F) 3.6mm, 6mm.
- Portata Illuminatore Led: 30m (ITF); 60m (IT3F) Exir 2.0
- Staffe: 9

Bullet **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE19H8T-AIT3ZF **[5MP]**



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe: 8, 10

Turret **Fixed Focal**



DS-2CE76H8T-ITMF **[5MP]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe: 3, 7, 9

Turret **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE78H8T-IT3F **[5MP]**



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe: 3, 10

Turret **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE79H8T-AIT3ZF **[5MP]**



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe: 5, 7

Dome **Varifocal Motorizzata**



DS-2CE56H8T-AITZF **[5MP]**



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe: 5, 7

TURBO HD 4in1

TURBO HD (2MP)



Bullet Fixed Focal

Bullet Fixed Focal

Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE16D3T-ITF [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe: 9



DS-2CE16D3T-IT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6-6mm
- Portata Illuminatore Led: 50m Exir 2.0
- Staffe: 9



DS-2CE19D3T-AIT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe: 9

Turret Fixed Focal

Turret Varifocal Motorizzata

Dome Varifocal Motorizzata Antivandalo



DS-2CE76D3T-ITMF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe: 3, 7, 9



DS-2CE79D3T-IT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe: 5, 7, 17



DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe: 7

TURBO HD (2MP/5MP) CON AUDIO



Bullet Fixed Focal

Turret Fixed Focal



DS-2CE16D0T-ITFS [2MP]

DS-2CE16H0T-ITFS [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe: 10



DS-2CE76D0T-ITMFS [2MP]

DS-2CE76H0T-ITMFS [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe: 3, 7, 9

TURBO HD PoC

TURBO HD PoC (5MP)



Bullet Fixed Focal



DS-2CE16H1T-ITE [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe: 5, 7

Bullet Fixed Focal



DS-2CE17H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe: 9

Bullet Varifocal Motorizzata



DS-2CE19H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe: 9, 10

Turret Fixed Focal



DS-2CE78H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm, 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe: 3, 8, 10

Turret Varifocal Motorizzata



DS-2CE79H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe: 5, 8, 11, 17

SPEED DOME TURBO HD 4 in 1

SPEED DOME TURBO HD (2MP)



Speed Dome Turbo 7"



DS-2AE7232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe: 24, 25

Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe: 24, 25

Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232T-A3 [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS

Speed Dome Turbo 5"



DS-2AE5232T-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Staffe: 24, 25

Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225TI-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore immagini EIS
- Portata Illuminatore Led: 100m
- Staffe: 24, 25

Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225T-D3 [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore immagini EIS

Speed Dome Turbo 4"



DS-2AE4225T-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Stabilizzatore Immagini EIS
- Staffe: 24, 25

DVR & DVR ACUSENSE

DVR RAID (ONFIV S/G)



Dvr Serie 90 & 73



iDS-9032HUHI-M8/S [4K]
HDD non fornito AcuSense

iDS-7316HUHI-M4/S [4K]
HDD 2TB AcuSense

[iDS-9032HUHI-M8/S]

- Ibrido, numero di canali totali 64*
- 32 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 32 Canali IP 4K
- Fino a 16 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle detection"

[iDS-7316HUHI-M4/S]

- Ibrido, numero di canali totali 34*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 18 Canali IP 4K
- Fino a 8 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle Detection"

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

Dvr Serie 73



DS-7308HUHI-K4 [4K]
HDD 2TB

[DS-7308HUHI-K4]

- Ibrido, numero di canali totali 16*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP 4K

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

DVR (ONFIV S/G)

Dvr Serie 72



iDS-7208HTHI-M2/S [4K]
HDD 2TB AcuSense

iDS-7204HTHI-M1/S [4K]
HDD 1TB AcuSense

[iDS-7208HTHI-M2/S]

- Ibrido, numero di canali totali 12*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP 4K
- fino a 4 canali AcuSense

[iDS-7204HTHI-M1/S]

- Ibrido, numero di canali totali 6*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP 4K
- fino a 4 canali AcuSense

Dvr Serie 72



iDS-7216HUHI-M2/X/4A+16IN/4ALM [5MP]
HDD 1TB AcuSense AcuSearch

iDS-7208HUHI-M2/X/4A+8IN/4ALM [5MP]
HDD 2TB AcuSense AcuSearch

iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM [5MP]
HDD 1TB AcuSense AcuSearch

[iDS-7216HUHI-M2/X/4A+16IN/4ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 24*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense e AcuSearch

[iDS-7208HUHI-M2/X/4A+8IN/4ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 12*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense e AcuSearch

[iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 6*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense e AcuSearch

Dvr Serie 72 PoC



iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM [5MP]
HDD 2TB AcuSense AcuSearch

iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM [5MP]
HDD 1TB

iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM [5MP]
HDD 1TB AcuSense AcuSearch

[iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 24*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense

[iDS-7208HUHI-M2/P]

- Ibrido, numero di canali totali 12*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense

[iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 6*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense



iDS-7216HQHI-M2/S/A [3MP]
HDD 2TB

iDS-7216HQHI-M1/XT [3MP]
HDD 1TB AcuSearch

iDS-7208HQHI-M2/XT/8A+8/4ALM [3MP]
HDD 2TB AcuSearch

iDS-7208HQHI-M1/XT [3MP]
HDD 1TB AcuSearch

iDS-7204HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM [3MP]
HDD 1TB AcuSearch

[iDS-7216HQHI-M2/S/A e iDS-7216HQHI-M1/XT]

- Ibrido, numero di canali totali 18*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense

[iDS-7208HQHI-M2/XT/8/4ALM e iDS-7208HQHI-M1/XT]

- Ibrido, numero di canali totali 10*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP
- fino a 4 canali AcuSense

[iDS-7204HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM]

- Ibrido, numero di canali totali 6*
- 4 analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 canali IP
- fino a 2 canali AcuSense e AcuSearch

ACCESSORI & ALIMENTATORI

TRASMETTITORI

Trasmettitore Passivo HD-TVI



DS-1H18S/E

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5/6 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 300m (720p) m
- 2 pezzi per confezione

ALIMENTATORI

Alimentatori



ADS-12FG-12N

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 1A



MSA-C2000IC12.0-24P-DE

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 2A



60WPoEinjector

- PoE injector 60 W
- 1* RJ45 10/100/1000 Mbps

OTTICHE TELECAMERE BOX

Ottica



HV3816P-8MPIR

- Ottica definizione standard Autoiris/IR 3.8-16mm
- 8MP

Ottica



HV1140P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Autoiris/IR 11-40mm
- 8MP

TASTIERE

Joystick USB



DS-1005KI

- Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS
- Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003

Tastiere di Controllo



DS-1006KI

DS-1200KI

- Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1006KI]
- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1200KI]



DS-1100KI

- Tastiera di controllo multifunzione IP a 3 assi Touch screen TFT da 7" Decodifica fino ad 1 ch 1080P Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome Interfaccia USB2.0 per backup video



DS-1600KI

- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi Touchscreen capacitivo 10,1" Display e joystick separabili Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall 2 USB2.0, HDMI, DVI 2 Audio in/out. RJ45



Hik-Partner Pro

IL PARTNER PROFESSIONALE PER IL TUO BUSINESS



Il tuo assistente per la sicurezza,
sempre a portata di mano



Health Monitoring



TechZone, area ricca di tutorial
e documentazione tecnica




Gestione flessibile
dei collaboratori



Co-Branding per
maggiore visibilità



Offerte esclusive
con programma fedeltà

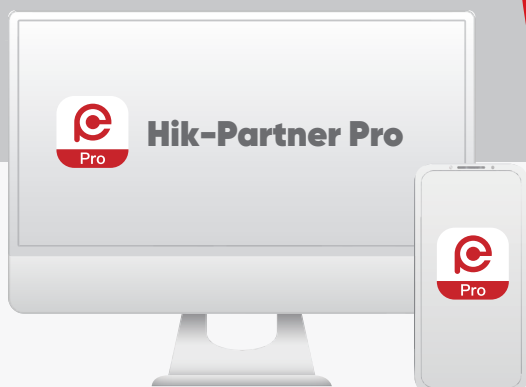

SCOPRI
DI PIÙ SU
HIK-PARTNER PRO

Il valore aggiunto di una
piattaforma che va
oltre la programmazione

HIKVISION PARTNER PROGRAM



UN VALORE INEGUAGLIABILE

In un settore in continua evoluzione, il percorso ProExpert del Partner Program di Hikvision crea una collaborazione strategica che valorizza il tuo impegno e trasforma ogni sfida in un'opportunità concreta. Ogni risultato raggiunto riflette un successo condiviso, fondato su fiducia, innovazione e un supporto che guarda al futuro.



IL PARTNER STRATEGICO PER I TUOI PROGETTI

Con il Partner Program, Hikvision non è solo un fornitore, ma un Partner strategico che ti affianca nella tua crescita professionale, aiutandoti a migliorare le tue competenze tecniche e commerciali. Un percorso che va oltre i vantaggi economici, per darti accesso a risorse dedicate, formazione avanzata e aggiornamenti continui, in linea con le ultime innovazioni del settore.



LIVELLI E VANTAGGI CRESCENTI

ProExpert si sviluppa attraverso livelli progressivi – Élite Silver, Élite Gold, Élite Platinum e Privilege Diamond – pensati per riconoscere il tuo impegno e supportare la tua crescita professionale.

Ogni livello ti offre vantaggi esclusivi e mirati, progettati per ottimizzare il tuo lavoro e sostenerti nella realizzazione di progetti avanzati, garantendo risultati di eccellenza.



Supporto tecnico

Assistenza specializzata per rispondere alle esigenze pratiche del tuo lavoro



Formazione

Corsi e programmi di formazione per perfezionare le tue competenze tecniche



Eventi esclusivi

Partecipazione a iniziative per restare aggiornato sulle novità Hikvision



Condizioni riservate

Vantaggi economici dedicati a supporto della tua attività



Aggiornamenti

Confronti con il team Hikvision per mantenere alta la tua competitività



Gadget

Articoli esclusivi per rafforzare la tua visibilità come Partner Hikvision

UN PERCORSO PER GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA

ProExpert è il percorso del Partner Program di Hikvision dedicato agli installatori e ai system integrator che desiderano distinguersi nel settore della sicurezza avanzata. Con un focus su soluzioni tecnologiche performanti e supporto tecnico di alto livello, ProExpert offre risposte concrete alle esigenze dei professionisti, accompagnandoli nella realizzazione dei progetti con efficienza e precisione. Un programma che unisce innovazione e affidabilità, pensato per chi vuole restare all'avanguardia in un mercato sempre più competitivo.





HIKVISION

PARTNER PROGRAM COSTRUIAMO IL TUO SUCCESSO INSIEME



ACCEDI
AL PARTNER
PROGRAM

Crescere insieme verso nuovi traguardi

Il Partner Program di Hikvision è pensato per supportare i professionisti nell'affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Entrare a far parte del programma significa accedere a risorse, vantaggi esclusivi e opportunità di crescita, condividendo una visione che guarda al progresso come valore fondamentale.

Con Hikvision, ogni passo del tuo percorso sarà sostenuto da un Partner che crede nel valore della collaborazione e nell'importanza della crescita condivisa. Il tuo successo è il nostro obiettivo.

STAFFE PER TELECAMERE

1



DS-1260ZJ

Box posteriore in alluminio colore bianco.

2



DS-1272ZJ-110

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

3



DS-1272ZJ-110-TRS

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

4



DS-1272ZJ-120

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

5



DS-1273ZJ-130-TRL

Staffa da parete in plastica.

6



DS-1273ZJ-140

Staffa da parete in plastica.

7



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

8



DS-1275ZJ-SUS

Staffa verticale da palo.

9



DS-1280ZJ-XS

Box posteriore in alluminio colore bianco.

10



DS-1280ZJ-S

Box posteriore in alluminio colore bianco.

11



DS-1280ZJ-M

Box posteriore in alluminio colore bianco.

12



DS-1280ZJ-DM8

Box posteriore in alluminio colore bianco.

13



DS-1280ZJ-DM18

Box posteriore in alluminio colore bianco.

14



DS-1280ZJ-DM21

Box posteriore in alluminio colore bianco.

15



DS-1280ZJ-DM46

Box posteriore in alluminio colore bianco.

16



DS-1250ZJ

Dispositivo di protezione.

17



DS-1281ZJ-M

Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.

18



DS-1294ZJ-PT Euro 55,00

Staffa da parete per Mini PTZ.

19



DS-1473ZJ-135 Euro 78,00

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

20



DS-1473ZJ-155 Euro 78,00

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

21



DS-1475ZJ-SUS Euro 80,00

Adattatore da palo in acciaio colore bianco.

22



DS-1476ZJ-SUS Euro 80,00

Adattatore da angolo in acciaio colore bianco.

23



DS-1602ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

24



DS-1602ZJ-Corner

Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.

25



DS-1602ZJ-Pole

Staffa da palo in alluminio colore bianco.

26



DS-1275ZJ-S-SUS

Staffa da palo, acciaio inossidabile.

27



DS-1604ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

28



DS-1272ZJ-120B

Staffa da parete con box.

29



DS-1604ZJ-Pole

Staffa da palo in alluminio colore bianco.

30



DS-1294ZJ

Staffa da parete per Mini PTZ.

31



DS-1604ZJ-BOX-POLE

Staffa da palo con box posteriore in alluminio colore bianco.

32



DS-1280ZJ-PT6

Box posteriore in alluminio.

33



DS-1271ZJ-110

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.

34



DS-1473ZJ-155B

Staffa a parete.

35



DS-1280ZJ-DM45

Box di giunzione.

36



DS-1273ZJ-135

Staffa da parete in alluminio.

37



DS-1280ZJ-TR13

Box posteriore in alluminio.

38



DS-1280ZJ-DM25

Box di giunzione per scatole FishEye.

39



DS-1276ZJ-SUS

Staffa a parete in alluminio colore bianco.

40



DS-1281ZJ-S

Box posteriore in alluminio colore bianco.

41



DS-1271ZJ-120

Staffa pendente in alluminio colore bianco.

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/proexpert.italy



www.instagram.com/proexpert.italy



www.linkedin.com/company/hikvision-italy



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection