



Different **Power Solutions**



*Dal 1986, in Tecnoware progettiamo e realizziamo Prodotti e Soluzioni per la **continuità elettrica per Privati, Aziende ed Industrie**, impiegando le più evolute tecnologie nel rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza.*

La costruzione di relazioni fruttuose con i nostri **Partners**, cuore della **Missoione Aziendale**, garantisce una reciproca crescita ed il costante miglioramento della **professionalità** dei nostri servizi e la **qualità dei prodotti**.

In Tecnoware investiamo nella formazione dei nostri **Dipendenti**, riconoscendo che la qualità dell'operato e la soddisfazione dei clienti dipendano dal **Benessere Aziendale**.

La **sensibilità ambientale** di Tecnoware è divenuta la filosofia " **Together On**" , che motiva, spinge ed ispira i nostri Stakeholders verso scelte sempre più ecosostenibili.

L'entusiasmo e l'impegno della nostra Impresa aumentano insieme ai nostri successi e rafforzano la **fedeltà a quei valori** che hanno conquistato la fiducia dei nostri Partners nel corso della storia Aziendale.

Tecnoware produce UPS per Privati, Aziende ed Industria, **dal 1986.**



*Together on*

Filosofia Together On: Alta **efficienza**, Materiali al 100% **Riciclabili**, Progetti di Sviluppo **Sostenibile**.

Oltre 70 controlli ed Utilizzo di **componenti di prima scelta** per garantire i prodotti fino a 5 anni.




Filiali e Partners in **50 Nazioni nel Mondo.**

# PARTNERS AL CENTRO



Formazione, Webinar, Digital Communication ed Eventi.

Servizio di **Personal Configurator**:  
un supporto ai Partner attraverso configurazioni  
guidate dai nostri professionisti.

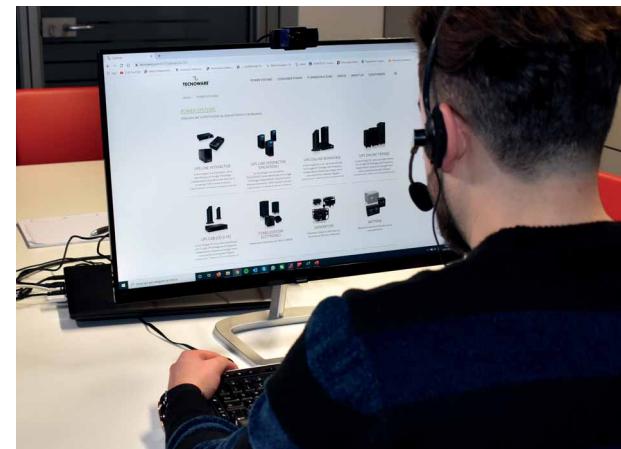


Supporto Tecnico/Commerciale **24/7**, Spedizioni in **24 ore**,  
Configurazioni in **30 minuti** ed Installazioni e manutenzioni **On-site**.



## Tecnologie degli UPS


Gli UPS sono classificati ed identificati dalla norma "IEC 62040-3 classificazione UPS", nel seguente modo:

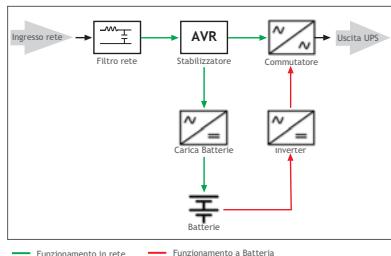

### Line Interactive (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS. Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout.

Ne fanno parte gli UPS delle gamme: Era PLUS Strip, Era PLUS, Era PLUS Active, Era PLUS RM e Exa Plus.

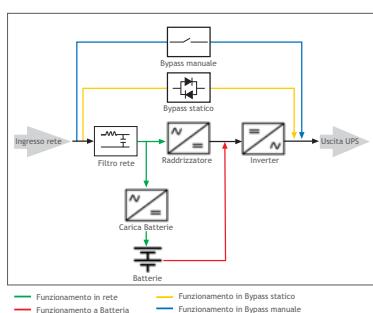

### On Line (VFI)

La tecnologia On Line, viene identificata con la sigla VFI (Voltage and Frequency Independent). Questa tecnologia viene comunemente chiamata "doppia conversione". Infatti nel funzionamento di presenza rete l'uscita dell'UPS è alimentata tramite la combinazione del raddrizzatore che converte la tensione d'ingresso dell'UPS da alternata a continua e dall'inverter che trasforma nuovamente la tensione continua in alternata. Questo sistema fa sì che la tensione presente in uscita all'UPS sia perfettamente sinusoidale, pulita e molto stabile sia in tensione che in frequenza indipendentemente dalle problematiche presenti sulla rete di alimentazione.

Ne fanno parte gli UPS delle gamme: Evo DSP PLUS e EVO DSP PLUS Modular.

## Fenomeni elettrici e relative soluzioni

UPS	Blackout	Dynamic Undervoltage	Dynamic Overvoltage	Undervoltage	Overvoltage	Lightning (aggiungendo scaricatori a molla)	Voltage Surge	Frequency Variation	Voltage Distortion	Voltage Harmonic
Era Plus DC 9 Vdc/12 Vdc - POE 24Vdc/48Vdc - USB 5Vdc										
Era Plus Strip 1.000 (VI)										
Era Plus RM 1.200 (VI)										
Era Plus 600-800-950-1.200-1.600-2.100-2.600 (VI)										
Era Plus Active 1.200-1.600 (VI)										
Exa Plus 1.100-1.600-2.100-3.000-4.500 (VI)										
Evo DSP Plus 1.200-2.400-3.600-5.500 PF 0,9 (VFI)										
Evo DSP Plus 1.200-2.400-3.600 Rack Tower PF 0,9 (VFI)										
Evo DSP Plus 6.0-10.0 PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus 6.0-10.0 Rack Mount PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus Modular 20.0-300.0 PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus TM 10.0-20.0 PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus TT 10.0-20.0-30.0 PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus TT 40.0-60.0 PF 1 (VFI)										
Evo DSP Plus TT 80.0 PF 0,9 (VFI)										
Evo DSP Plus TT 100.0-120.0-160.0-200.0 PF 1 (VFI)										

# SOMMARIO

## UPS

UPS Era Plus DC 9VDC/12VDC - POE 24VDC/48VDC - USB 5VDC <i>Together on</i>	Pag. 7
<b>Line Interactive (VI)</b>	
UPS Era Plus Strip 1.000 <i>Together on</i>	Pag. 8
UPS Era Plus 1.200 Rack Mount <i>Together on</i>	Pag. 9
UPS Era Plus 600-800-950-1.200-1.600 <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 10
UPS Era Plus 2.100-2.600 <i>Together on</i>	Pag. 11
UPS Era Plus Active 1.200-1.600 <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 12
<b>Line Interactive Sinewave (VI)</b>	
UPS Exa Plus 1.100-1.600-2.100 <i>Together on</i>	Pag. 13
UPS Exa Plus 3.000-4.500 <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 14
<b>On Line (VFI)</b>	
UPS Evo DSP Plus 1.200-2.400-3.600-5.500 <b>PF 0,9</b> <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 16
UPS Evo DSP Plus 1.200-2.400-3.600 Rack Tower <b>PF 0,9</b> <i>Together on</i>	Pag. 18
UPS Evo DSP Plus 6.0-10.0 <b>PF 1</b> <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 20
UPS Evo DSP Plus 6.0-10.0 Rack Mount <b>PF 1</b> <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 22
UPS Evo DSP Plus Modular 20.0-300.0 <b>PF 1</b> <i>Together on</i>	Pag. 24
UPS Evo DSP Plus TM 10.0-20.0 <b>PF 1</b> <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 26
UPS Evo DSP Plus TT 10.0-20.0-30.0 <b>PF 1</b> <i>Together on</i> <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 28
UPS Evo DSP Plus TT 40.0-60.0 <b>PF 1</b>	Pag. 30
UPS Evo DSP Plus TT 80.0 <b>PF 0,9</b>	Pag. 32
UPS Evo DSP Plus TT 100.0-120.0-160.0-200.0 <b>PF 1</b>	Pag. 34

## UPS CAB (conformi CEI 0-16)

UPS Evo DSP Plus 800-1.000-2.000-3.000 <i>Together on</i>	Pag. 36
---	---------

## Accessori UPS

ATS (Automatic Transfer Switch) 16-30A	Pag. 38
Power Battery 12V 5Ah-7.2Ah-9Ah-11Ah-54W <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 39

## Software e interfacce di comunicazione

Pag. 40
---------

## Stabilizzatori

Stabilizzatori Monofase a controllo Elettronico 4.5-18 <i>Together on</i>	Pag. 42
Stabilizzatori Trifase a controllo Elettronico 9-100 <i>Together on</i>	Pag. 43
Stabilizzatori Power Reg 1.000 <i>Together on</i>	Pag. 44
Stabilizzatori Power Reg 2.000-3.000 <i>Together on</i>	Pag. 45

## Generatori

Silent Inverter Generator 2.200 <i>Together on</i>	Pag. 46
Gasoline Generator 3.200-4.200-7.800-9.200 <span style="background-color: #668d4c; color: white; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">NOVITÀ</span>	Pag. 47

## Accessori Generatori

Gasoline Generator ATS 45A	Pag. 48
----------------------------	---------



## Together on

People protecting the Planet **Together**

Aiutaci ad aiutare  
l'ambiente.

Tecnaware è da sempre sensibile alle tematiche ambientali. **Dal 22 Aprile 2019**, Giornata Mondiale della Terra, abbiamo dato vita ad una **nuova filosofia aziendale denominata "Together On"**. Un ideale che si traduce in un percorso concreto per rendere la nostra Azienda 100% Green. Certificazione ISO 14001, Energia Verde, prodotti e Packaging Ecologici, progetti di Sviluppo Sostenibile sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti.

## I progetti Together On realizzati

### • SITO WEB:

Il nostro impegno in chiave **"Green"** trova spazio sul **sito Web** attraverso una sezione dedicata al racconto di **Progetti, prodotti a marchio Together On** ma anche suggerimenti e consigli per **"To be Eco-Friendly"** a Casa, in Ufficio o in Viaggio.



To be eco-friendly a Casa



To be eco-friendly in Ufficio



To be eco-friendly in Viaggio

### • CERTIFICAZIONI:

Essere un'azienda Green Oriented significa impegnarsi a ridurre l'impatto derivato da processi di produzione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti e utilizzare fonti di energia pulita. Per tale ragione Tecnoware ha ricevuto la **Certificazione 14001** ed utilizza esclusivamente **Energia Verde certificata**.



Certificato 2022 provenienza  
energia elettrica RePower

### • PACKAGING E COMUNICAZIONE ECO-FRIENDLY:

L'attenzione all'**ambiente** è parte integrante nella scelta dei nostri **packaging**, così come la sensibilità nel guidare i nostri utenti al corretto **smaltimento** di prodotto e confezione.

Scatola  
prodotto  
in cartone



Chiusura  
con nastro  
di carta



Etichetta ambientale  
con QR CODE  
con rimando al sito



Istruzioni con simboli  
per il corretto smaltimento  
di ogni materiale

UPS ERA PLUS 800 SCHUKO TOGETHER ON

Codice Fornitore: 80244757758

Le informazioni riportate sono solamente a scopo indicativo. Si prega di fare riferimento alle istruzioni del proprio comune per un corretto smaltimento.



Ci teniamo a raccontare e condividere i Progetti e le Iniziative che rendono La nostra **Azienda Green-Oriented**. Azioni concrete, occasioni di confronto, situazioni da condividere lungo un percorso virtuoso **in direzione della protezione e salvaguardia dell'Ambiente**.



24V - 48V  
POE

10  
CONNETTORI  
INCLUSI

8.800  
mAh

- 1 Indicatore modalità Linea /Batteria 2 Pulsante on/off 3 Indicatore uscita 12Vdc 4 Indicatore uscita 9Vdc 5 Indicatore livello Batteria 6 USB Charger 5Vdc 1A  
 7 Selettore uscita POE 24Vdc/48Vdc 8 Entrata LAN 9 Uscita LAN e POE 10 Reset POE 11 Uscita DC 9Vdc/12Vdc 12 Selettore uscita DC 9Vdc/12Vdc  
 13 Ingresso alimentazione

#### Caratteristiche principali

- Per l'alimentazione di dispositivi come WiFi, Router, Modem, VOIP, Telecamera e la ricarica di Tablet, SmartPhone, Cuffie Bluetooth, Smartwatch, ecc.
- Batterie al Litio da 8.800 mAh
- Funzione POE: alimentazione aggiuntiva sul cavo LAN



- 10 connettori inclusi: compatibilità con la maggior parte dei dispositivi
- Protezione sovraccarico e cortocircuito
- Protezione sovratensioni
- Controllo temperatura interna

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	ERA PLUS DC 9VDC/12VDC - POE 24VDC/48VDC - USB 5VDC
Codice prodotto	FGCERAPLDC252
Potenza nominale	25 W Max
Tecnologia	Switching con Batterie al Litio
Raffreddamento	Naturale
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m
Connessioni d'ingresso	Cavo di alimentazione con spina Italia 2 PIN
Connessioni d'uscita	DC 5,5x2,5 mm - RJ45 - USB
Dimensioni UPS LxHxP	16x2,8x10,5cm
Dimensioni con imballo LxHxP	17x3,5x14xcm
Peso	0,5 Kg
Dotazioni	Cavo d'alimentazione - Cavo d'uscita Dc con 2 connettori 5,5x2,5 mm - 8 connettori
<b>Ingresso</b>	
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	110-240Vac
Frequenza nominale	50/60 Hz
<b>Uscita</b>	
Porte POE	24Vdc/48Vdc (selezionabili) 0,6A max, +Pin 4/5, -Pin 7/8
Porta USB	5Vdc -1A max
Uscita DC	9Vdc/12Vdc (selezionabile) 2A max
Sovraccarico ammesso	< 130%
Tempo di Intervento	0 ms
<b>Batteria</b>	
Tipo	Ai Polimeri di Litio trasportabile in aereo (33Wh)
Autonomia Tipica	240 min
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)
Umidità relativa	< 95% non condensa
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

#### Dotazioni

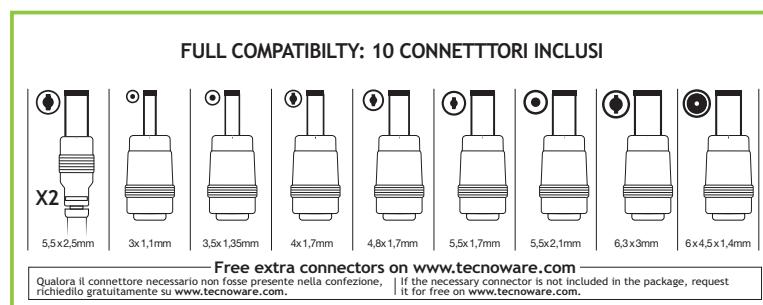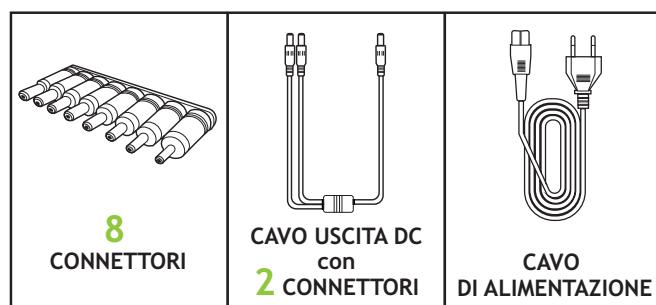



x 8  
8 Output Schuko Italy  
TO PROTECT ALL YOUR DEVICES

- 1 Pulsante on/off 2 Cavo alimentazione 3 Protezione termica d'ingresso 4 Prese d'uscita con child protection protette da blackout  
5 Prese d'uscita con child protection filtrate 6 5Vdc 2.1A USB Charger 7 Porta USB 8 Porta RJ11/45

#### Caratteristiche principali

- Per Personal Computer, Modem/Router, Registratori di cassa, Pos
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Porta USB Charger (5V 2.1A)
- Batterie easy replacement
- Asole posteriori per fissaggio a parete
- Prese d'uscita con child protection protette da blackout
- Prese d'uscita con child protection protette da sovrattensioni
- Porta USB
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.



#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	ERA PLUS STRIP 1.000
Codice prodotto	FGCERAPLS1002SCH
Max Computer Power*	1.000VA/700W
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore Naturale
Raffreddamento	< 40 dBa a 1 m
Rumorosità	Cavo di alimentazione con spina Schuko
Connessioni d'ingresso	4 uscite UPS Schuko/Italia + 4 uscite solo filtrate Schuko/Italia
Connessioni d'uscita	20x10x34,5 cm
Dimensioni UPS LxHxP	26,9x14,6x42,5 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	4,4 Kg
Peso	
<b>Ingresso</b>	
Numero di fasi	1F+N
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	+20%/-25%
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezione automatica)
Tolleranza frequenza d'ingresso	+/-5%
<b>Uscita</b>	
Numero di fasi	1F+N
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Stabilizzazione tensione (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)	+/-5%
Frequenza	50/60 Hz (selezione automatica)
Forma d'onda Inverter	Pseudosinusoidale
Sovraccarico ammesso	< 130%
Tempo di Intervento	2 ms (tipico)
<b>Batteria</b>	
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Autonomia Tipica	10-40 min
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



**TECNOManager**  
UPS Management Software

**TECNOWARE**®





- 1 Pulsante on/off 2 Display LCD 3 Porta USB 4 Protezione Linea Telefonica/Modem/Lan RJ11/RJ45 5 Prese d'uscita protette da blackout  
6 Fusibile d'ingresso 7 Presa d'ingresso

#### Caratteristiche principali

- Per Piccoli server, Local Area Networks (LAN), Switch, HUB, Firewall, Sistemi di videosorveglianza
- Stabilizzazione tramite AVR
- Prese d'uscita protette da blackout
- Porta USB
- Montaggio in armadio Rack 19"
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	ERA PLUS 1.200 RACK MOUNT
Codice prodotto	FGCERAPL1202RSCH
Max Computer Power*	1.200VA/840W
Tecnologia	Line Interactive con Stabilizzatore
Raffreddamento	Naturale
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m
Dimensioni UPS LxHxP	43,8x8,8x23 cm (2U)
Dimensioni con imballo LxHxP	52x19,5x40,5 cm
Peso	6,5 Kg
<b>Ingresso</b>	
Numeri di fasi	1F+N
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	+20%/-25%
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezione automatica)
Tolleranza frequenza d'ingresso	+/-5%
<b>Uscita</b>	
Numeri di fasi	1F+N
Tensione nominale	Monofase 230Vac
Stabilizzazione tensione (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)	+/-5%
Frequenza	50/60 Hz (selezione automatica)
Forma d'onda Inverter	Pseudosinusoidale
Sovraccarico ammesso	< 130%
Tempo di Intervento	2 ms (tipico)
<b>Batteria</b>	
Tipo	Piombo acido sigillata senza manutenzione
Autonomia Tipica	10-40 min
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



TECNOManager

TECNOWARE®





Ups Era Plus 600 - Era Plus 800 - Era Plus 950



Ups Era Plus 1.200 - Era Plus 1.600

- 1 Pulsante on/off 2 LED Line/Battery/Fault 3 Cavo alimentazione 4 Protezione termica d'ingresso 5 Prese d'uscita con child protection protette da blackout  
6 Porta USB (solo per Era Plus 1.200 e Era Plus 1.600)

#### Caratteristiche principali

- Per Personal Computer, Modem, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita con child protection protette da blackout
- Prese d'uscita con child protection protette da sovrattensioni
- Porta USB (solo per Era Plus 1.200-1.600)
- Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	NOVITÀ ERA PLUS 600	ERA PLUS 800	ERA PLUS 950	ERA PLUS 1.200	ERA PLUS 1.600
Codice prodotto	FGCERAPL602SCH	FGCERAPL802SCH	FGCERAPL952SCH	FGCERAPL1202SCH	FGCERAPL1602SCH
Max Computer Power*	600VA/420W	800VA/560W	950VA/665W	1.200VA/840W	1.600VA/1.120W
Tecnologia			Line Interactive con stabilizzatore		
Interfaccia					Porta USB
Raffreddamento			Naturale		
Rumorosità			< 40 dBA a 1 m		
Dimensioni UPS LxHxP			10,1x14,2x27,9 cm		
Dimensioni con imballo LxHxP			18x22x34cm		
Peso	3,7 Kg	3,9 Kg	4,2 Kg	4,5 Kg	5 Kg
<b>Ingresso</b>					
Numeri di fasi			1F+N		
Tensione nominale			Monofase 230Vac		
Tolleranza tensione d'ingresso			+20%/-25%		
Frequenza nominale			50/60 Hz (selezione automatica)		
Tolleranza frequenza d'ingresso			+/-5%		
<b>Uscita</b>					
Numeri di fasi			1F+N		
Tensione nominale			Monofase 230Vac		
Stabilizzazione tensione (Line Mode)			Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)		
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)			+/-5%		
Frequenza			50/60 Hz (selezione automatica)		
Forma d'onda Inverter			Pseudosinusoidale		
Sovraccarico ammesso			< 130%		
Tempo di Intervento			2 ms (tipico)		
<b>Batteria</b>					
Tipo			Piombo acido, sigillate, senza manutenzione		
Autonomia Tipica			10-40 min		
<b>Condizioni ambientali operative</b>					
Temperatura di lavoro			Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)		
Umidità relativa			< 95% non condensata		
Altitudine massima			3000 m		
Grado di protezione			IP20		
Certificazioni			CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)		

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.


Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



UPS Management Software

TECNOWARE®



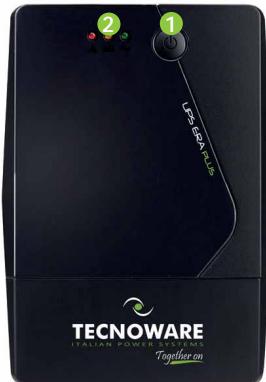

Ups Era Plus 2.100



Ups Era Plus 2.600

- 1 Pulsante on/off 2 LED Line/Battery/Fault 3 Presa d'ingresso 4 Protezione termica d'ingresso 5 Prese d'uscita protette da blackout 6 Prese d'uscita filtrate  
7 Protezione Linea Telefonica/Modem/Lan RJ11/RJ45 8 Porta USB

#### Caratteristiche principali

- Per Personal Computer, Modem, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita protette da blackout
- Prese d'uscita protette da sovrattensioni
- Porta USB
- Protezione Linea Telefonica/Modem/Lan RJ11/RJ45
- Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	ERA PLUS 2.100	ERA PLUS 2.600
Codice prodotto	FGCERAPL2102IEC	FGCERAPL2602IEC
Max Computer Power*	2.100VA/1.470W	2.600VA/1.820W
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore	
Interfaccia	Porta USB + Filtro RJ11/RJ45	
Raffreddamento	Naturale	Forzato tramite ventola
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m	< 45 dBA a 1 m
Dimensioni UPS LxHxP	13x18,2x32 cm	
Dimensioni con imballo LxHxP	23,2x27,3x39 cm	
Peso	8,6 Kg	10,4 Kg
<b>Ingresso</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	Monofase 230Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	+20%/-25%	
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezione automatica)	
Tolleranza frequenza d'ingresso	+/-5%	
<b>Uscita</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	Monofase 230Vac	
Stabilizzazione tensione (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)	
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)	+/-5%	
Frequenza	50/60 Hz (selezione automatica)	
Forma d'onda Inverter	Pseudosinusoidale	
Sovraccarico ammesso	< 130%	
Tempo di Intervento	2 ms (tipico)	
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillata, senza manutenzione	
Autonomia Tipica	10-90 min	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



UPS Management Software

TECNOWARE®



Together on



PROGETTATO  
PER  
**PFC  
ATTIVO**

- 1 Pulsante on/off 2 LED Line/Battery/Fault 3 Cavo alimentazione 4 Protezione termica d'ingresso 5 Prese d'uscita con child protection protette da blackout  
6 Porta USB

#### Caratteristiche principali

- Per Personal Computer, Console Game, Local Area Networks (LAN), Sistemi di videosorveglianza
- Progettato per alimentatori con PFC attivo
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Prese d'uscita con child protection protette da blackout
- Prese d'uscita con child protection protette da sovrattensioni
- Porta USB
- Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	ERA PLUS ACTIVE 1.200	ERA PLUS ACTIVE 1.600
Codice prodotto		
Max Computer Power*	FGCERAPLAT1202SCH 1.200VA/840W	FGCERAPLAT1602SCH 1.600VA/1.120W
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore, compatibile con PFC Attivo	
Interfaccia	Porta USB	
Raffreddamento	Naturale	
Rumorosità	< 40 dBa a 1 m	
Dimensioni UPS LxHxP	20,7x8,2x22,8cm	
Dimensioni con imballo LxHxP	28x12x28,8cm	
Peso	2,7 Kg	3,1 Kg
<b>Ingresso</b>		
Numeri di fasi	1F+N	
Tensione nominale	Monofase 230Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	+20%/-25%	
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezione automatica)	
Tolleranza frequenza d'ingresso	+/-5%	
<b>Uscita</b>		
Numeri di fasi	1F+N	
Tensione nominale	Monofase 230Vac	
Stabilizzazione tensione (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)	
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)	+/-5%	
Frequenza	50/60 Hz (selezione automatica)	
Forma d'onda Inverter	Pseudosinusoidale	
Sovraccarico ammesso	< 130%	
Tempo di Intervento	2 ms (tipico)	
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione	
Autonomia Tipica	10-40 min	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



**TECNOManager**  
UPS Management Software

**TECNOWARE**®





- 1 Display LCD 2 Pulsante on/off - Pulsanti di controllo 3 5V 2.1A USB Charger 4 Prese d'uscita protette da blackout 5 Prese d'uscita filtrate 6 Presa d'ingresso  
7 Fusibile d'ingresso 8 Protezione Linea Telefonica/Modem/Lan RJ11/RJ45 9 Porta USB

#### Caratteristiche principali

- Per Workstation, PC Game, Console Game, Personal Computer, Server, Local Area Networks (LAN), Home Theatre, TV, HI-FI, Termocamini (escluso Exa PLUS 1.100), Caldaie per riscaldamento domestico
- Silenzioso (la ventola lavora solo in modalità Batteria o quando l'AVR è attivo)
- Display con Intelligent Backlighting System
- 2 porte USB Charger (5V 2.1A)
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Uscita sinusoidale
- Batteria Hot Swap
- Prese d'uscita protette da blackout
- Prese d'uscita protette da sovrattensioni
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Specifiche Tecniche

Modello UPS	EXA PLUS 1.100	EXA PLUS 1.600	EXA PLUS 2.100
Codice prodotto	FGCEXAPL1102IEC	FGCEXAPL1602IEC	FGCEXAPL2102IEC
Max Computer Power*	1.100VA /770W	1.600VA/1.120W	2.100VA/1.470W
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore		
Display LCD	Stato UPS, tensione ingresso/uscita, frequenza ingresso/uscita, percentuale di carico, capacità Batteria, codici allarme/errore. (la retroilluminazione del Display è normalmente spenta, si accende solo alla pressione di un pulsante)		
Raffreddamento	Forzato tramite ventola (solo in modalità batteria, durante la ricarica della Batteria e quando l'AVR è attiva)		
Rumorosità	< 12 dBA 1m (modalità rete) < 40 dBA 1m (quando la ventola è attiva)	< 12 dBA 1m (modalità rete) < 45 dBA 1m (quando la ventola è attiva)	
Dimensioni UPS LxHxP	9,9x28x28,8 cm	9,9x28x41 cm	
Dimensioni con imballo LxHxP	18x37,6x37,3 cm	18x37,6x49,5 cm	
Peso	7,4 Kg	11,8 Kg	13,1Kg
<b>Ingresso</b>			
Numero di fasi		1F+N	
Tensione nominale		Monofase 230Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso		+20%/-25%	
Frequenza nominale		50/60 Hz (selezione automatica)	
Tolleranza frequenza d'ingresso		+/-5%	
<b>Uscita</b>			
Numero di fasi		1F+N	
Tensione nominale		Monofase 230Vac	
Stabilizzazione tensione (Line Mode)		AVR (Automatic Voltage Regulation)	
Stabilizzazione tensione (Battery Mode)		+/-5%	
Frequenza		50/60 Hz (selezione automatica)	
Forma d'onda Inverter		Sinusoidale	
Sovraccarico ammesso		< 130%	
Tempo di Intervento		2 ms (tipico)	
<b>Batteria</b>			
Tipo		Piombo acido sigillate senza manutenzione	
Autonomia Tipica		10-30 min	
<b>Condizioni ambientali operative</b>			
Temperatura di lavoro		Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)	
Umidità relativa		< 95% non condensata	
Altitudine massima		3000 m	
Grado di protezione		IP20	
Certificazioni		CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

Disponibile su richiesta con tensione nominale ingresso/uscita 110Vac o 120Vac e con spina d'ingresso e prese d'uscita specifiche per il paese d'utilizzo.



TECNOManager  
UPS Management Software

TECNOWARE®





Ups Exa Plus 3.000

Ups Exa Plus 4.500



- 1 Presa d'ingresso 2 Protezione termica d'ingresso 3 Prese d'uscita IEC320 C13 protette da Blackout 4 Presa d'uscita IEC320 C19 protetta da Blackout  
5 Porta USB 6 Porta RS232 7 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS 8 Connettore EPO 9 Connettore per Battery Box aggiuntivo

#### Caratteristiche principali

- Per Workstation, PC Game, Personal Computer, Server, Local Area Networks (LAN)
- Ideale per installazione in ambienti silenziosi (la ventola lavora solo in modalità Batteria o quando l'AVR è attivo)
- Display con Intelligent Backlighting System
- Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
- Slot intelligente per scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS
- Uscita sinusoidale
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Prese d'uscita protette da blackout e sovrattensioni
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EXA PLUS 3.000	EXA PLUS 4.500
Codice prodotto	FGCEXAPL3002IEC	FGCEXAPL4502IEC
Max Computer Power*	3.000VA/2.100W	4.500VA/3.150W
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore	
Display LCD	Stato UPS, tensione ingresso/uscita, frequenza ingresso/uscita, percentuale di carico, capacità Batteria, codici allarme/errore. (la retroilluminazione del Display è normalmente spenta, si accende solo alla pressione di un pulsante)	
Raffreddamento	Forzato tramite ventola (solo in modalità batteria, durante la ricarica della Batteria e quando l'AVR è attivo)	
Rumorosità	< 45 dBA a 1 m	
Dimensioni UPS LxHxP	14,5x22x45,5 cm	19x31,8x42,1 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	23x32,5x54 cm	32x46x56 cm
Peso	19,7 Kg	29 Kg
<b>Ingresso</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	162-290Vac	
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)	
<b>Uscita</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (selezionabile)	
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità Batteria)	±1,5%	
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare), <5% (con carico non lineare)	
Fattore di cresta	3:1	
Frequenza	50/60 Hz (selezionabile)	
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale	
Sovraccarico ammesso	< 130%	
Tempo di Intervento	2 ms (tipico)	
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione	
Autonomia Tipica	10-30 min	
Esteriori autonomia	-	Tramite Battery Box esterni (opzionali)
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

\* Questo UPS è progettato e dimensionato per la protezione di Postazioni Informatiche. La potenza espressa come "Max Computer Power" corrisponde alla somma delle Potenze di Targa, degli Alimentatori Switching presenti nelle Postazioni Informatiche da proteggere. Per l'eventuale utilizzo con apparati diversi dalle Postazioni Informatiche, si consiglia di chiedere una consulenza specifica al produttore.

#### Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per UPS da 3 KVA a 4.5 KVA	FGCBYPIEC
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4



**TECNOManager**  
UPS Management Software

PAGINA 14

Modello	Codice
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS

**TECNOWARE**  
®



Together on



- 1 Connettore per collegare Battery Box all'UPS   2 Connettore per collegare ulteriore Battery Box   3 Presa d'alimentazione circuito carcabatterie  
 4 Fusibile termico per protezione circuito carcabatterie   5 Interruttore termico circuito batterie

#### Caratteristiche principali

- Carcabatterie interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Formato convertibile (Tower o Desk/Rack 19")

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EXA PLUS 4.500	
Codice prodotto	FBBEDP3602RT/09	FBBEDP3602RT/18
Posizionamento	In posizione Tower, Desk o in armadio rack 19" (2U)	
Dimensioni Box LxHxP	43,8x8,8x63 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	60x24x75 cm	
Peso	30 Kg	43 Kg
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione	
<b>Carica batterie interno</b>		
Tensione nominale ingresso	230Vac	
Frequenza nominale ingresso	50/60Hz	
Tensione nominale di carica	82,2Vdc	
Corrente Max di carica	1A	
<b>Protezione</b>		
Ingresso carica batterie	Fusibile termico	
Circuito batterie	Interruttore Magnetotermico	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## UPS EVO DSP PLUS PF 0,9

1.200-2.400-3.600-5.500

Together on




Ups EVO DSP Plus 1.200 PF 0,9



Ups EVO DSP Plus 2.400 PF 0,9



Ups EVO DSP Plus 3.600 PF 0,9

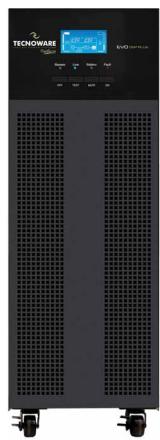

Ups EVO DSP Plus 5.500 PF 0,9



- 1 Connessione d'ingresso 2 Protezione termica d'ingresso 3 Prese d'uscita IEC320 C13 protette da Blackout  
 4 Morsettiera d'uscita protetta da Blackout 5 Porta USB 6 Porta RS232 7 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS  
 (per EVO DSP Plus 5.5 PF 0,9 in sostituzione di USB e RS232) 8 Connettore EPO 9 Connettore per Battery Box aggiuntivo  
 10 Interruttore ingresso rete 11 Morsettiera ingresso/uscita

POWER FACTOR

0,9

HIGH EFFICIENCY  
94%

## Caratteristiche principali

- Per Local Area Network (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Fattore di Potenza 0,9
- Rectifier ad IGBT

- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Slot intelligente per scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS

- Bypass statico
- Elevato rendimento e basso costo di esercizio
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X Unix, Linux, ecc.

## Caratteristiche Tecniche

NOVITA'

Modello UPS	EVO DSP PLUS 1.200 PF 0,9	EVO DSP PLUS 2.400 PF 0,9	EVO DSP PLUS 3.600 PF 0,9	EVO DSP PLUS 5.500 PF 0,9
Codice prodotto	FGCEDP1202IEC	FGCEDP2402IEC	FGCEDP3602IEC	FGCEDP5502MM
Potenza nominale	1.200 VA	2.400 VA	3.600 VA	5.5 KVA
Potenza attiva	1.080 W	2.160 W	3.240 W	4.950 W
Fattore di Potenza			0,9	
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)			
Raffreddamento	Forzato tramite ventola			
Rumorosità	< 45 dBA a 1 m			
Dimensioni UPS LxHxP	14,5x22x28,2 cm	14,5x22x39,7 cm	19x31,8x42,1 cm	19x57,3x36,9 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	23x33x37 cm	23x33x48 cm	33x46x56 cm	33x83,5x50,5 cm
Peso	10 Kg	17 Kg	27 Kg	46 Kg
<b>Ingresso</b>				
Número de fases	1F+N			
Tensión nominal	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso	110-300Vac			
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile) +/- 7% 0,99			
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line				
Fattore potenza d'ingresso				
<b>Uscita</b>				
Número de fases	1F+N			
Tensión nominal	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (selezionabile)			
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e Batteria)	±1%			
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare), <8% (con carico non lineare)			
Fattore di cresta	5:1			
Frequenza	50/60 Hz (selezionabile)			
Stabilità frequenza	±0,2 Hz			
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale			
Sovraccarico ammesso (modo rete)	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms			
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms			
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3			
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)			
<b>Batteria</b>				
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione			
Estensioni autonomia	Tramite Battery Box esterni (opzionali)			
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)			

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per UPS da 1.2 KVA a 3.6 KVA	FGCBYPIEC
Bypass Box per UPS da 5.5 KVA	FGOBYP10MM2
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3

Modello	Codice
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS

TECNOManager  
UPS Management Software

TECNOWARE®





- 1 Connettore per collegare Battery Box all'UPS   2 Connettore per collegare ulteriore Battery Box   3 Presa d'alimentazione circuito carcabatterie  
 4 Fusibile termico per protezione circuito carcabatterie   5 Interruttore termico circuito batterie


#### Caratteristiche principali

- Carcabatterie interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Formato convertibile (Tower o Desk/Rack 19")

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS 3.600	
Codice prodotto	FBBEDP3602RT/09	FBBEDP3602RT/18
Posizionamento	In posizione Tower, Desk o in armadio rack 19" (2U)	
Dimensioni Box LxHxP	43,8x8,8x63 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	60x24x75 cm	
Peso	30 Kg	43 Kg
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione	
<b>Carica batterie interno</b>		
Tensione nominale ingresso	230Vac	
Frequenza nominale ingresso	50/60Hz	
Tensione nominale di carica	82,2Vdc	
Corrente Max di carica	1A	
<b>Protezione</b>		
Ingresso carica batterie	Fusibile termico	
Circuito batterie	Interruttore Magnetotermico	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



POWER FACTOR

0,9



Ups EVO DSP PLUS 1.200 Rack Tower PF 0,9



Ups EVO DSP MM 2.400 Rack Tower PF 0,9



Ups EVO DSP MM 3.600 Rack Tower PF 0,9



- 1 Presa d'ingresso 2 Protezione termica d'ingresso 3 Prese d'uscita IEC320 C13 protette da Blackout 4 Presa d'uscita IEC320 C19 protetta da Blackout  
 5 Porta USB 6 Porta RS232 7 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS 8 Connettore EPO 9 Connettore per Battery Box aggiuntivo

## Caratteristiche principali

- Per Local Area Network (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Formato convertibile (Rack 19" o Tower) con display orientabile
- Fattore di Potenza 0,9
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Batterie Hot Swap
- Bypass statico
- Slot intelligente per scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS
- Elevato rendimento e basso costo di esercizio
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X Unix, Linux, ecc.

HIGH  
EFFICIENCY  
94%

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS 1.200 RACK TOWER PF 0,9	EVO DSP PLUS 2.400 RACK TOWER PF 0,9	EVO DSP PLUS 3.600 RACK TOWER PF 0,9
Codice prodotto	FGCEDP1202RTIEC	FGCEDP2402RTIEC	FGCEDP3602RTIEC
Potenza nominale	1.200 VA	2.400 VA	3.600 VA
Potenza attiva	1.080 W	2.160 W	3.240 W
Fattore di Potenza		0,9	
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)		
Raffreddamento	Forzato tramite ventola		
Rumosità	< 45 dBa a 1 m		
Posizionamento	In posizione Tower oppure in armadio rack 19" (2U)		
Dimensioni UPS LxHxP	43,8x8,8x31 cm	43,8x8,8x41 cm	43,8x8,8x63 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	50x18x40 cm	56x18x50 cm	76x20x60 cm
Peso	12 Kg	19 Kg	29 Kg
<b>Ingresso</b>			
Numero di fasi	1F+N		
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac		
Tolleranza tensione d'ingresso	110-300Vac		
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)		
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	+/- 7%		
Fattore potenza d'ingresso	0,99		
<b>Uscita</b>			
Numero di fasi	1F+N		
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (selezionabile)		
Stabilità tensione al % 100	±1%		
di carico lineare (modalità On-Line e Batteria)	<2% (con carico lineare), <8% (con carico non lineare)		
Distorsione armonica tensione THD	3:1		
Fattore di cresta	50/60 Hz (selezionabile)		
Frequenza	±0,2 Hz		
Stabilità frequenza	Sinusoidale		
Forma d'onda Inverter	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms		
Sovraccarico ammesso	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3		
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3		
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)		
<b>Batteria</b>			
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione		
Autonomia Tipica	10-30 min		
Estensione autonomia	Tramite Battery Box esterni (opzionali)		
<b>Condizioni ambientali operative</b>			
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)		
Umidità relativa	< 95% non condensata		
Altitudine massima	3000 m		
Grado di protezione	IP20		
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)		

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per UPS RT da 1.2 KVA a 3.6 KVA	FGCBYPIEC
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4

Modello	Codice
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS
Kit 2 slitte per Installazione UPS Rack	FGCKITEVORT

TECNOManager  
UPS Management Software



- ① Connettore per collegare Battery Box all'UPS   ② Connettore per collegare ulteriore Battery Box   ③ Presa d'alimentazione circuito carcabatterie  
 ④ Fusibile termico per protezione circuito carcabatterie   ⑤ Interruttore termico circuito batterie

#### Caratteristiche principali

- Caricabatterie interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Formato convertibile (Tower or Rack 19")

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS 3.600 RACK TOWER PF 0,9	
Codice prodotto	FBBEDP3602RT/09	FBBEDP3602RT/18
Posizionamento	In posizione Tower oppure in armadio rack 19" (2U)	
Dimensioni Box LxHxP	43,8x8,8x63 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	60x24x75 cm	
Peso	30 Kg	43 Kg
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillata, senza manutenzione	
<b>Carica batterie interno</b>		
Tensione nominale ingresso	230Vac	
Frequenza nominale ingresso	50/60Hz	
Tensione nominale di carica	82,2Vdc	
Corrente Max di carica	1A	
<b>Protezione</b>		
Ingresso carica batterie	Fusibile termico	
Circuito batterie	Interruttore Magnetotermico	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Ups Evo DSP Plus 6.0-10.0 PF 1

- ① Porta RS232 ② Porta USB ③ Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS ④ Connettore EPO ⑤ Interruttore ingresso rete ⑥ Morsettiera ingresso/uscita  
 ⑦ Connettore per Battery Box aggiuntivo ⑧ Commutatore Bypass manuale per manutenzione

## Caratteristiche principali

- Per Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Fattore di Potenza 1
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Estensione autonomia tramite box batteria esterno
- Bypass statico e manuale
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

HIGH  
EFFICIENCY  
94%

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS 6.0 PF 1				EVO DSP PLUS 10.0 PF 1			
Codice	FGCEDP6MM/00	FGCEDP6MM/C	FGCEDP6MM/D	FGCEDP6MM/E	FGCEDP10MM/00	FGCEDP10MM/C	FGCEDP10MM/D	FGCEDP10MM/E
Potenza nominale			6 KVA				10 KVA	
Potenza attiva			6 KW				10 KW	
Fattore di Potenzar					1			
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)							
Raffreddamento	Forzato tramite ventola							
Audible noise	< 55 dBA a 1 m				< 58 dBA a 1 m			
Dimensioni UPS LxHxP	19x68,8x36,9 cm				19x68,8x44,2 cm			
Dimensioni con imballo LxHxP	32x92,2x51,4 cm				32x92,2x58,7 cm			
Peso	18 Kg	57 Kg	62 Kg	65 Kg	23 Kg	62 Kg	67 Kg	70 Kg
<b>Ingresso</b>								
Numeri di fasi	1F+N							
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac							
Tolleranza tensione d'ingresso	176Vac-300Vac dal 50% al 100% di carico, 110Vac-300Vac fino al 50% di carico							
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)							
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	±7%							
Fattore potenza d'ingresso	0,99							
<b>Uscita</b>								
Numeri di fasi	1F+N							
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac							
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e batteria)	±1%							
Distorsione armonica tensione THD	<3% (con carico lineare), <5% (con carico non lineare)							
Fattore di cresta	3:1							
Frequenza	50/60 Hz (selezionabili)							
Stabilità frequenza	±0,1 Hz							
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale							
Sovraccarico ammesso (modo rete)	110% per 30 minuti, 130% per 5 minuti, >130% per 10 secondi							
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	110% per 3 minuti, 130% per 30 secondi, >130% per 10 secondi							
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3							
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)							
<b>Batteria</b>								
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione							
Installate	-	16 elementi		-		16 elementi		
Estensioni autonomia	Tramite Battery Box esterni (opzionali)							
<b>Condizioni ambientali operative</b>								
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)							
Umidità relativa	< 95% non condensata							
Altitudine massima	3000 m							
Grado di protezione	IP20							
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)							

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per Evo Dsp Plus 6 e 10	FGCBYP10MM2
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4

Modello	Codice
SNMP per Evo Dsp Plus MM	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS

TECNOManager  
UPS Management Software



- ① Fusibile termico per protezione circuito caricabatterie ② Presa d'alimentazione circuito caricabatterie ③ Interruttore termico circuito batterie  
 ④ Connettore per collegare Battery Box all'UPS ⑤ Connettore per collegare ulteriore Battery Box

#### Caratteristiche principali

- Caricabatteria interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Dimensioni ridotte
- Facile installazione e manutenzione

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS 6.0-10.0 PF 1												
Codice Prodotto	FBBEVDP192A/00   FBBEVD192A/07   FBBEVD192A/14   FBBEVD192A/21   FBBEVD192A/28   FBBEVD192A/09   FBBEVD192A/18   FBBEVD192A/27   FBBEVD192A/36   FBBEVD192A/11   FBBEVD192A/22   FBBEVD192A/33   FBBEVD192A/44												
Dimensioni Box LxHxP	25 x 83,3 x 80 cm												
Dimensioni con Imballo LxHxP	38 x 105,8 x 96,5 cm												
Peso	49 Kg	81,4 Kg	107,8 Kg	134,2 Kg	160,6 kg	90,5 kg	126 kg	161,5 Kg	197,1 Kg	98,2 Kg	141,4 Kg	184,6 Kg	227,8 Kg
<b>Batteria</b>	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione												
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione												
<b>Carica batterie interno</b>	230Vac 50/60Hz 219,2Vdc												
Tensione nominale ingresso	230Vac												
Frequenza nominale ingresso	50/60Hz												
Tensione nominale di carica	219,2Vdc												
Corrente Max di carica	Selezionabile	0,7A	1,4A	2,1A	2,8A	0,9A	1,8A	2,7A	3,6A	1,1A	2,2A	3,3A	4,4A
<b>Protezione</b>	Fusibile termico Interruttore Magnetotermico												
Ingresso carica batterie	Fusibile termico												
Circuito batterie	Interruttore Magnetotermico												
<b>Condizioni ambientali operative</b>	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C) < 95% non condensata												
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)												
Umidità Relativa	< 95% non condensata												
Altitudine Massima	3000 m												
Grado di Protezione	IP20												
Certificazioni	CE												

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

# UPS EVO DSP PLUS RM PF 1

6-10

Together on



UPS Evo DSP Plus RM 6.0 PF 1

UPS Evo DSP Plus RM 10.0 PF 1

- 1 Display LCD 2 Led indicatori di stato 3 Pulsanti multifunzione 4 Porta USB 5 Porta RS232 6 Connettore EPO 7 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS  
8 Morsettiera ingresso/uscita 9 Interruttore ingresso rete 10 Connettore per Battery Box esterno

## Caratteristiche principali

- Per Local Area Network (LAN), Data Centers
- Fattore di Potenza 1
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno

- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

POWER  
FACTOR

1

HIGH  
EFFICIENCY  
94%

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS 6.0 RACK MOUNT PF 1	EVO DSP PLUS 10.0 RACK MOUNT PF 1
Codice prodotto	FGCEDP6MMRM/00	FGCEDP10MMRM/00
Potenza nominale	6 KVA	10 KVA
Potenza attiva	6 KW	10 KW
Fattore di Potenza	1	
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)	
Raffreddamento	Forzato tramite ventola	
Rumorosità	< 48 dBA a 1 m	
Dimensioni UPS LxHxP	43,8x8,8x50 cm (2U)	43,8x13,3x58 cm (3U)
Dimensioni con imballo LxHxP	59x22x71 cm	59x26x78,5 cm
Peso	15 Kg	18 Kg
Dotazioni	Cavo seriale, Software di comunicazione e 2 maniglie per montaggio in armadio Rack	
<b>Ingresso</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	176Vac-300Vac dal 50% al 100% di carico, 110Vac-300Vac fino al 50% di carico	
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)	
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	±7%	
Fattore potenza d'ingresso	0,99	
<b>Uscita</b>		
Numero di fasi	1F+N	
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac	
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e Batteria)	±1%	
Distorsione armonica tensione THD	<3% (con carico lineare), <6% (con carico non lineare)	
Fattore di cresta	3:1	
Frequenza	50/60 Hz (selezionabili)	
Stabilità frequenza	±0,1 Hz	
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale	
Sovraccarico ammesso (modo rete)	110% per 10 minuti, 130% per 1 minuto, >130% per 1 secondo	
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	110% per 30 secondi, 130% per 10 secondi, >130% per 1 secondo	
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3	
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)	
Connessioni d'uscita	Morsettiera	
<b>Batteria (Installata in Battery Box esterno non compreso)</b>		
Número batterie	16 (installate in Battery Box esterno necessario per il funzionamento dell'UPS)	
Tempo di ricarica batterie (Tipico)	6-8 ore	
Estensioni autonomia	Tramite Battery Box esterni (opzionali)	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE ( Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per Evo Dsp Plus Rack Mount 6 e 10	FGCBYP10MMRM
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4
SNMP per Ups Evo Dsp Plus	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS
Kit 2 slitte per Installazione UPS Rack	FGCKITEVORT



TECNOManager  
UPS Management Software



- 1 Fusibile termico per protezione circuito carcabatterie 2 Presa d'alimentazione circuito carcabatterie 3 Interruttore termico circuito batterie  
4 Connettore per collegare Battery Box all'UPS 5 Connettore per collegare ulteriore Battery Box

#### Caratteristiche principali

- Carcabatteria interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Batterie Hot Swap
- Formato Rack 19", altezza 3U
- Imballo contenente separatamente Battery Box e Battery Pack

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS 6.0-10.0 RACK MOUNT PF 1			
Codice prodotto	FBBEVDR192/00	FBBEVDR192/07	FBBEVDR192/09	FBBEVDR192/11
Dimensioni Box LxHxP		43,8 x 13,3 x 66,8 cm (3U)		
Dimensioni con imballo LxHxP		59 x 26 x 87,5 cm		
Peso	10 Kg	49 Kg	53 Kg	56 Kg
<b>Batteria</b>				
Tipo		Piombo acido, sigillate, senza manutenzione		
<b>Carica batterie interno</b>				
Tensione nominale ingresso		230Vac		
Frequenza nominale ingresso		50/60Hz		
Tensione nominale di carica		219Vdc		
Corrente max di carica	Selezionabile	0,7A	0,9A	1,1A
<b>Protezione</b>				
Ingresso carica batterie		Fusibile termico		
Circuito batterie		Interruttore magnetotermico		
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro		Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)		
Umidità relativa		< 95% non condensata		
Altitudine massima		3000 m		
Grado di protezione		IP20		
Certificazioni		CE		

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

#### Installazione facilitata



Per permettere una facile installazione, il Battery Box ed i Battery Pack vengono forniti separati, all'interno dell'imballo.

Quindi il peso complessivo viene suddiviso in più parti, facilitandone l'installazione.



Questo permette ad un singolo operatore di poter installare facilmente il Battery Box e successivamente i Battery Pack al suo interno.

Together on



## EASY HOT SWAP DESIGN

L'innovativo Design Hot Swap e la completa indipendenza di ogni modulo consentono una semplice e veloce manutenzione ed eventuali espansioni di potenza e autonomia.


## FLEXIBLE MODULAR DESIGN

L'architettura scalabile consente facilmente di incrementare la potenza (da 20KVA a 300KVA), il livello di ridondanza (N + 1 o N + X) ed il tempo di backup semplicemente con Moduli UPS e Moduli BATTERIA aggiuntivi. Queste caratteristiche permettono di ottimizzare l'investimento iniziale.



## NO-DOWNTIME SYSTEM

Il Sistema Hot Swap e la ridondanza modulare assicurano sempre piena potenza anche in caso di guasto e sostituzione del modulo o di manutenzione programmata, garantendo un breve MTTR (tempo medio di riparazione).

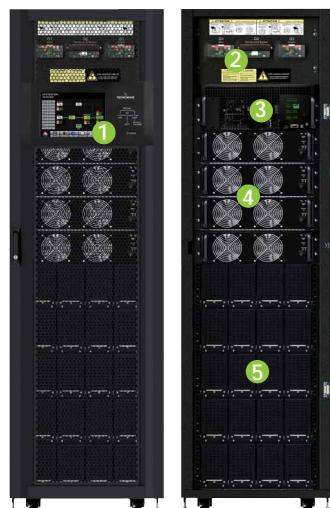

- 1- Display touch LCD 10"
- 2- Interruttori Infresso/Uscita e Bypass di manutenzione
- 3- Modulo STS e Porte di Comunicazione
- 4- Moduli di Potenza
- 5- Moduli Batteria

POWER FACTOR 1

HIGH EFFICIENCY  
96,5%

## Facilità di installazione e manutenzione

Il Bypass di manutenzione integrato assicura continuità ai carichi critici anche durante la manutenzione dell'UPS.

Facile installazione e manutenzione grazie all'accesso frontale del pannello di controllo e delle connessioni.




TECNOManager



## FLEXIBLE BACK-UP TIME CONFIGURATION

Box Batteria dotati di architettura scalabile e di Sistema Hot Swap per aumentare il Back-up Time e facilitare la manutenzione delle batterie.

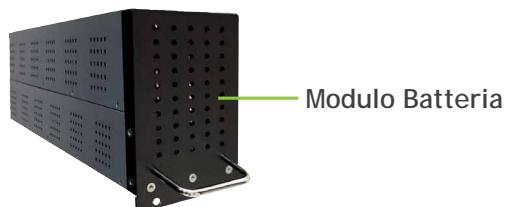

STS CON ALIMENTATORE RIDONDANTE

NESSUN RISCHIO DI SHUTDOWN

## MODULO per UPS EVO DSP PLUS MODULAR HE

Codice	FGCEVDPM20TT	FGCEVDPM30TT
Potenza Moduli	20KVA	30KVA
Dimensioni LxHxP		
	44x13,2x65 cm (3U)	
<b>Ingresso</b>		
Tensione nominale	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (3F+N)	
<b>Uscita</b>		
Tensione nominale	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (3F+N)	
<b>Batteria</b>		
Tensione nominale	+/- 240Vdc (12Vdc x 40 pz)	
Massima corrente di carica	6A	8A



Modulo UPS 30KVA



Modulo UPS 20KVA



## Configurazioni

	CABINET UPS EVO DSP PLUS MODULAR HE (Modulo 20/30 KVA)					
Codice	FGCEVDPM30B90K	FGCEVDPM30B120K	FGCEVDPM30B180K	FGCEVDPM42B120K	FGCEVDPM42B210K	FGCEVDPM42B300K
Altezza	30U	30U	30U	42U	42U	42U
Potenza STS	90KVA	120KVA	180KVA	120KVA	210KVA	300KVA
Tipologia di Moduli UPS installabili				30KVA o 20KVA		
Numeri massimi di Moduli UPS installabili	3	4	6	4	8	10
Piani Moduli Batterie (4 Moduli Batteria per ciascun piano)	3 (12 Moduli)	-	-	5 (20 Moduli)	-	-
Massima Potenza installabile con moduli da 20KVA	60KVA	80KVA	120KVA	80KVA	160KVA	200KVA
Massima Potenza installabile con moduli da 30KVA	90KVA	120KVA	180KVA	120KVA	(se sono installati 8 pz, 1 è ridondante)	300KVA



Display touch LCD 10"

SISTEMA  
PARALLELABILE

	CABINET UPS EVO DSP PLUS MODULAR HE (Modulo 20 KVA)		
Codice	FGCEVDPM30A80K	FGCEVDPM30A120K	FGCEVDPM42A200K
Altezza	30U	30U	42U
Potenza STS	80KVA	120KVA	200KVA
Tipologia di Moduli UPS installabili			
Numeri massimi di Moduli UPS installabili	4	6	10
Piani Moduli Batterie (4 Moduli Batteria per ciascun piano)	-	-	-
Massima Potenza installabile con moduli da 20KVA	80KVA	120KVA	200KVA

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Ups Evo DSP Plus 10-20 TM PF 1


- 1 Porta RS232 2 Porta USB 3 Connettore EPO 4 Interfaccia per connessione parallelo 5 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact or MODBUS 6 Interruttore ingresso Bypass  
7 Comutatore Bypass manuale per manutenzione 8 Interruttore uscita 9 Interruttore ingresso 10 Connettore per Battery Box esterno 11 Morsettiera Ingresso/Uscita

## Caratteristiche principali

- Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi industriali, Elettromedicali
- Fattore di Potenza 1
- Doppio ingresso rete/Bypass
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico e manuale
- Espandibilità fino a 3 unità in parallelo con Box Battery condiviso
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

POWER  
FACTOR

1

DISPLAY LCD  
touch a colori

**HIGH  
EFFICIENCY**  
**96%**

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS TM 10.0-20.0 PF 1									
	NOVITÀ		NOVITÀ							
Codice prodotto	FGCEDP10TM/00	FGCEDP10TM/C	FGCEDP10TM/D	FGCEDP10TM/E	FGCEDP10TM/2D	FGCEDP10TM/2E	FGCEDP20TM/00	FGCEDP20TM/C	FGCEDP20TM/D	FGCEDP20TM/E
Potenza nominale				10 KVA					20 KVA	
Potenza attiva				10 KW					20 KW	
Fattore di Potenza							1			
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)									
Raffreddamento	Forzato tramite ventola									
Dimensioni UPS LxHxP	25x82,6x63 cm									
Dimensioni con imballo LxHxP	38,5x102,5x73,5 cm									
Peso	70Kg	116Kg	124Kg	128Kg	172Kg	184Kg	80Kg	150Kg	166Kg	173Kg
<b>Ingresso</b>										
Numeri di fasi	3F+N									
Tensione nominale	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac									
Tensione nominale (F-N)	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac									
Tolleranza tensione d'ingresso (F-N)	176Vac-276Vac al 100% di carico, 110Vac-300Vac al 50% di carico									
Frequenza nominale	50/60 Hz									
Tolleranza freq. d'ingresso in modalità On-Line	46-54 Hz o 56-64 Hz									
Distorsione armonica corrente d'ingresso THDi	≤4%									
Fattore potenza d'ingresso	0,99									
<b>Uscita</b>										
Numeri di fasi	1F+N									
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac									
Stabilità tensione (modalità On-Line e Batteria)	±1%									
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare) - <5% (con carico distortore)									
Fattore di cresta	3:1									
Frequenza	50/60 Hz									
Stabilità frequenza	±0,1 Hz									
Forma d'onda Inverter	Sinosoidale									
Sovraccarico ammesso (modo rete)	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato									
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato									
Rendimento	96%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3									
Tempo d'intervento	0 ms (On-Line)									
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
Installate	-	20 elementi (10+10)	-	40 elementi 2 x (10+10)	-	-	32 elementi (16+16)	-	-	-
Estensioni autonomia	Battery Box esterni (opz)				Battery Box esterni (opz)					
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)									
Umidità relativa	< 95% non condensata									
Altitudine massima	3000 m									
Grado di protezione	IP20									
Certificazioni	CE (Nome di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC Directive IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice
Kit cavi per Parallelo	FGCKITPARCA1
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS

Modello	Codice
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4

TECNOManager  
UPS Management Software

TECNOWARE®



Together on



## Caratteristiche principali

- Porta frontale per accesso ai vani batteria
- Pannelli laterali removibili
- Protezione circuito batterie tramite sezionatore a fusibili
- Facile manutenzione

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TM 10.0 PF 1												
Codice prodotto	FBBEP240A2/00	FBBEP240A2/18	FBBEP240A2/24	FBBEP240B2/00	FBBEP240B2/40	FBBEP240B2/60	FBBEP240B2/80	FBBEP240D2/00	FBBEP240D2/65	FBBEP240D2/100	FBBEP240D2/120	FBBEP240C2/00	FBBEP240C2/150
Dimension (Box) LxHxP	60 x 110 x 60 cm			61 x 140 x 68 cm				61 x 140 x 88 cm				81 x 190 x 98 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	73 x 132,5 x 76,5 cm			74 x 162,5 x 84,5 cm				74 x 162,5 x 104,5 cm				94 x 212,5 x 114,5 cm	
Peso	80 Kg	190 kg	240 kg	175kg	420 kg	505 kg	625 Kg	175 kg	560 kg	755kg	785 Kg	285 Kg	1.155 Kg
Dotazioni	Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS												
<b>Batteria</b>													
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione												
<b>Protezione</b>													
Circuito batterie	Sezionatore												
<b>Condizioni ambientali operative</b>													
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)												
Umidità Relativa	< 95% non condensata												
Altitudine Massima	3000 m												
Grado di Protezione	IP20												
Certificazioni	CE												

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



## Caratteristiche principali

- Porta frontale per accesso ai vani batteria
- Pannelli laterali removibili
- Protezione circuito batterie tramite sezionatore a fusibili
- Facile manutenzione

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TM 20.0 PF 1												
Codice prodotto	FBBEP384B/00	FBBEP384B/24	FBBEP384B/40	FBBEP384C/00	FBBEP384C/60	FBBEP384C/65	FBBEP384C/80	FBBEP384D/00	FBBEP384D/100	FBBEP384D/120	FBBEP384E/00	FBBEP384E/140	FBBEP384E/200
Dimension (Box) LxHxP	61 x 140 x 88 cm			81 x 140 x 88 cm				81 x 190 x 98 cm				121 x 190 x 98 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	74 x 162,5 x 84,5 cm	380 Kg	770 kg	205 kg	700 kg	820 kg	950 Kg	285 kg	1.250 kg	1.260 kg	350 Kg	1.670 kg	2.240 kg
Peso	150 Kg	380 kg	770 kg										
Dotazioni	Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS												
<b>Batteria</b>													
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione												
<b>Protezione</b>													
Circuito batterie	Sezionatore												
<b>Condizioni ambientali operative</b>													
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)												
Umidità Relativa	< 95% non condensata												
Altitudine Massima	3000 m												
Grado di Protezione	IP20												
Certificazioni	CE												

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Together on




Ups Evo DSP Plus 10-20 TT PF 1



Ups Evo DSP Plus 30 TT PF 1

POWER FACTOR 1

DISPLAY LCD  
a colori touchHIGH EFFICIENCY  
96%

## Caratteristiche principali

- Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi industriali, Elettromedicali
- Fattore di Potenza 1
- Doppio ingresso rete/Bypass
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico e manuale
- Espandibilità fino a 3 unità in parallelo con Box Battery condiviso
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS TT 10.0-20.0-30.0 PF 1																							
	NOVITÀ		NOVITÀ		NOVITÀ																			
Codice prodotto	FGCEDP10TT/00	FGCEDP10TT/0C	FGCEDP10TT/2C	FGCEDP10TT/1D	FGCEDP10TT/2D	FGCEDP10TT/1E	FGCEDP10TT/2E	FGCEDP20TT/00	FGCEDP20TT/0C	FGCEDP20TT/1D	FGCEDP20TT/1E	FGCEDP30TT/00	FGCEDP30TT/2C	FGCEDP30TT/2D	FGCEDP30TT/2E									
Potenza nominale	10 KVA						20 KVA						30 KVA											
Potenza attiva	10 KW						20 KW						30 KW											
Fattore di Potenza	1																							
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)																							
Raffreddamento	Forzato tramite ventola																							
Dimensioni UPS LxHxP	25x82,6x63 cm						30x100x81,5 cm																	
Dimensioni con imballo LxHxP	38,5x102,5x73,5 cm						38,5x120,5x92 cm																	
Peso	70Kg	116 Kg	124 Kg	128 Kg	80Kg	150Kg	166Kg	173Kg	95Kg	235Kg	268Kg	280Kg												
116 Kg	176 Kg	184 Kg																						
<b>Ingresso</b>	3F+N																							
Numero di fasi	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac																							
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac																							
Tensione nominale (F-N)	176Vac-276Vac al 100% di carico, 110Vac-300Vac al 50% di carico																							
Tolleranza tensione d'ingresso (F-N)	50/60 Hz																							
Frequenza nominale	46-54 Hz o 56-64 Hz																							
Tolleranza freq. d'ingresso in modalità On-Line	≤4%																							
Distorsione armonica corrente d'ingresso THDi	0,99																							
Fattore potenza d'ingresso																								
<b>Uscita</b>	3F+N																							
Numero di fasi	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (F-N: 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac)																							
Tensione nominale	±1%																							
Stabilità tensione (modalità On-Line e Batteria)	<2% (con carico lineare) - <5% (con carico distorsionante)																							
Distorsione armonica tensione THD	3:1																							
Fattore di cresta	50/60 Hz																							
Frequenza	±0,1 Hz																							
Stabilità frequenza	Sinosoidale																							
Forma d'onda Inverter	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato																							
Sovraccarico ammesso (modo rete)	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato																							
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	96%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3																							
Rendimento	0 ms (On-Line)																							
Tempo d'intervento																								
<b>Batteria</b>	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione																							
<b>Tipo</b>																								
Installate	-	20 elementi (10+10)			-	32 elementi (16+16)			-	64 elementi (2 stringhe 16+16)														
Estensioni autonomia	Battery Box esterni (opz)	-	-	Battery Box esterni (opz)	-	-	-	Battery Box esterni (opz)	-	-	-	-												
<b>Condizioni ambientali operative</b>	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)																							
Temperatura di lavoro	< 95% non condensata																							
Umidità relativa	3000 m																							
Altitudine massima	IP20																							
Grado di protezione																								
Certificazioni	CE (Nome di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC Directive IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)																							

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice	Modello	Codice	Modello	Codice
Kit cavi per Parallello	FGCKITPARCA1	Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4	Trasf. d'isolamento Trifase 20 KVA triangolo/stella	FGCIT20KTST
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7	Trasf. d'isolamento Trifase 10 KVA stella/stella	FGCIT10KSST	Trasf. d'isolamento Trifase 30 KVA stella/stella	FGCIT30KSST
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS	Trasf. d'isolamento Trifase 10 KVA triangolo/stella	FGCIT10KTST	Trasf. d'isolamento Trifase 30 KVA triangolo/stella	FGCIT30KTST
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3	Trasf. d'isolamento Trifase 20 KVA stella/stella	FGCIT20KSST		

TECNOManager  
UPS Management Software

TECNOWARE®



Together on



## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 10.0 PF 1												
Codice prodotto	FBBEP240A/00	FBBEP240A/18	FBBEP240A/24	FBBEP240B/00	FBBEP240B/40	FBBEP240B/60	FBBEP240B/80	FBBEP240D/00	FBBEP240D/65	FBBEP240D/100	FBBEP240D/120	FBBEP240C/200	FBBEP240C/150
Dimension (Box) LxHxP	60 x 110 x 60 cm			61 x 140 x 68 cm				61 x 140 x 88 cm				81 x 190 x 98 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	73 x 132,5 x 76,5 cm			74 x 162,5 x 84,5 cm				74 x 162,5 x 104,5 cm				94 x 212,5 x 114,5 cm	
Peso	80 Kg	190 kg	240 kg	175kg	420 kg	505 kg	625 Kg	175 kg	560 kg	755kg	785 Kg	285 Kg	1.155 Kg
Dotazioni	Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS												
<b>Batteria</b>													
Tipo	Piombo acido, sigillata, senza manutenzione												
<b>Protezione</b>													
Circuito batterie	Sezionatore												
<b>Condizioni ambientali operative</b>													
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)												
Umidità Relativa	< 95% non condensata												
Altitudine Massima	3000 m												
Grado di Protezione	IP20												
Certificazioni	CE												

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.




## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 20.0-30.0 PF 1												
Codice prodotto	FBBEP384B/00	FBBEP384B/24	FBBEP384B/40	FBBEP384C/00	FBBEP384C/60	FBBEP384C/65	FBBEP384C/80	FBBEP384D/00	FBBEP384D/100	FBBEP384D/120	FBBEP384E/00	FBBEP384E/140	FBBEP384E/200
Dimension (Box) LxHxP	61 x 140 x 88 cm			81 x 140 x 88 cm				81 x 190 x 98 cm				121 x 190 x 98 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	74 x 162,5 x 84,5 cm	380 Kg	770 kg	205 kg	700 kg	820 kg	950 Kg	285 kg	1.250 kg	1.260 kg	350 Kg	1.670 kg	2.240 kg
Peso	150 Kg	380 kg		205 kg	700 kg	820 kg	950 Kg	285 kg	1.250 kg	1.260 kg	350 Kg	1.670 kg	2.240 kg
Dotazioni	Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS												
<b>Batteria</b>													
Tipo	Piombo acido, sigillata, senza manutenzione												
<b>Protezione</b>													
Circuito batterie	Sezionatore												
<b>Condizioni ambientali operative</b>													
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)												
Umidità Relativa	< 95% non condensata												
Altitudine Massima	3000 m												
Grado di Protezione	IP20												
Certificazioni	CE												

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



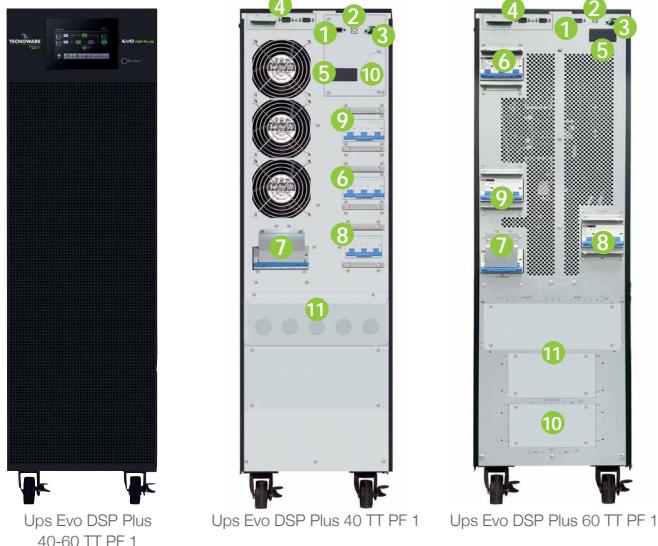

- 1 Porta RS232 2 Porta USB 3 Connettore EPO 4 Interfaccia per connessione parallelo 5 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS 6 Interruttore ingresso Bypass  
 7 Comutatore Bypass manuale per manutenzione 8 Interruttore uscita 9 Interruttore ingresso 10 Connettore per Battery Box esterno 11 Morsettiera Ingresso/Uscita

#### Caratteristiche principali

- Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi industriali, Elettromedicali
- Fattore di Potenza 1
- Doppio ingresso rete/Bypass
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico e manuale
- Espandibilità fino a 3 unità (40kVA), fino a 6 unità (60kVA) in parallelo con Box Battery condiviso
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

POWER FACTOR 1



DISPLAY LCD  
a colori touch

HIGH EFFICIENCY  
96%

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS TT 40.0 PF 1				EVO DSP PLUS TT 60.0 PF 1
Codice prodotto	FGCEDP40TT/00	FGCEDP40TT/2C	FGCEDP40TT/2D	FGCEDP40TT/2E	FGCEDP60TT/00
Potenza nominale			40 KVA		60 KVA
Potenza attiva			40 KW		60 KW
Fattore di Potenza				1	
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)				
Raffreddamento	Forzato tramite ventola				
Dimensioni UPS LxHxP	30x100x81,5cm				
Dimensioni con imballo LxHxP	43x123,5x95,3cm				
Peso	95 Kg	236 Kg	268 Kg	280 Kg	100 Kg
<b>Ingresso</b>	3F+N				
Numero di fasi	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac				
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac				
Tensione nominale (F-N)	176Vac-276Vac al 100% di carico, 110Vac-300Vac al 50% di carico				
Tolleranza tensione d'ingresso (F-N)	50/60 Hz				
Frequenza nominale	±7%				
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	<9% al 50% di carico, <6% al 100% di carico				
Distorsione armonica corrente d'ingresso THDi	0,99				
Fattore potenza d'ingresso					
<b>Uscita</b>	3F+N				
Numeri di fasi	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (F-N: 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac)				
Tensione nominale	±1%				
Stabilità tensione (modalità On-Line e Batteria)	<2% (con carico lineare), <5% (con carico distorcente)				
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare), <5% (con carico distorcente)				
Fattore di cresta	3:1				
Frequenza	50/60 Hz				
Stabilità frequenza	±0,1 Hz				
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale				
Sovraccarico ammesso (modo rete)	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato				
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	100-110% per 60 minuti, 100-125% per 10 minuti, 125-150% per 1 minuto, >150 immediato				
Rendimento	96%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3				
Tempo di intervento	0 ms (On-Line)				
<b>Batteria</b>					
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione				
Installate	64 elementi (2 stringhe 16+16)				
Estensioni autonomia	-				
<b>Condizioni ambientali operative</b>	-				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)				
Umidità relativa	< 95% non condensata				
Altitudine massima	3000 m				
Grado di protezione	IP20				
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)				

#### Accessori

Modello	Codice
Kit cavi per Parallelo	FGCKITPARCA1
SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS

Modello	Codice
Trasformatore d'isolamento Trifase 40 KVA stella/stella	FGCIT40KSST
Trasformatore d'isolamento Trifase 40 KVA triangolo/stella	FGCIT40KTST
Trasformatore d'isolamento Trifase 60 KVA stella/stella	FGCIT60KSST
Trasformatore d'isolamento Trifase 60 KVA triangolo/stella	FGCIT60KTST

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



**TECNOManager**  
UPS Management Software

**TECNOWARE**®





## Caratteristiche principali

- Porta frontale per accesso ai vani batteria
- Pannelli laterali removibili
- Protezione circuito batterie tramite sezionatore a fusibili
- Facile manutenzione

## Caratteristiche Tecniche


Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 40.0-60.0 PF 1									
Codice Prodotto	FBBEP384B/00	FBBEP384B/40	FBBEP384C/00	FBBEP384C/60	FBBEP384C/65	FBBEP384C/80				
Dimensioni Box LxHxP	61 x 140 x 68 cm			81 x 140 x 88 cm						
Dimensioni con Imballo LxHxP	74 x 162,5 x 84,5 cm			94 x 162,5 x 104,5 cm						
Peso	150 Kg	770 kg	205 kg	800 kg	820 kg	950 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 40.0-60.0 PF 1									
Codice Prodotto	FBBEP384D/00	FBBEP384D/100	FBBEP384D/120	FBBEP384E/00	FBBEP384E/140	FBBEP384E/200				
Dimensioni Box LxHxP	81 x 190 x 98 cm				121 x 190 x 98 cm					
Dimensioni con Imballo LxHxP	94 x 212,5 x 114,5 cm				134x 212,5 x 114,5 cm					
Peso	285 Kg	1.250 kg	1.260 kg	359 kg	1.670 kg	2.240 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

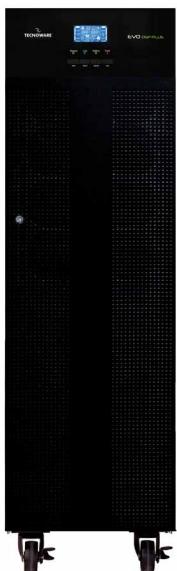POWER  
FACTOR

0,9

HIGH  
EFFICIENCY  
94%

## Caratteristiche principali

- Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Fattore di potenza 0,9
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico e manuale
- Espandibilità fino a 3 unità in parallelo
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS TT 80.0 PF 0,9
Codice Prodotto	FGCEVDP80TT/00
Potenza nominale	80 KVA
Potenza attiva	72 KW
Fattore di Potenza	0,9
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)
Raffreddamento	Forzato tramite ventola
Dimensioni UPS LxHxP	36x101x79cm
Dimensioni con imballo LxHxP	49x124,4x92,8cm
Peso	113 Kg
<b>Ingresso</b>	
Numero di fasi	3F+N
Tensione nominale	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac
Tensione nominale (F-N)	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
Tolleranza tensione d'ingresso ( F-N )	176Vac-276Vac al 100% di carico, 110Vac-300Vac al 50% di carico
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	±7%
Distorsione armonica corrente d'ingresso THDi	<4%
Fattore potenza d'ingresso	0,99
<b>Uscita</b>	
Numero di fasi	3F+N
Tensione nominale	360Vac/380Vac/400Vac/415Vac (F-N: 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac)
Stabilità tensione (modalità On-Line e Batteria)	±1%
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare) - <5% (con carico distorcente)
Fattore di cresta	3:1
Frequenza	50/60 Hz
Stabilità frequenza	±0,1 Hz
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale
Sovraccarico ammesso (modo rete)	110% per 10 minuti, 130% per 1 minuto, >130% per 1 secondo
Sovraccarico ammesso (modo batteria)	110% per 30 secondi, 130% per 10 secondi, >130% per 1 secondo
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)
<b>Batteria (installata in Battery Box esterno non compreso)</b>	
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Battery Box esterno	Vedi scheda Battery Box
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice	Modello	Codice
Kit Parallelo per Evo Dsp Plus TT 80 KVA	FGCKITPAREVDP8	Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7	Trasformatore d'isolamento Trifase 80 KVA stella/stella	FGCIT80KSST
Interfaccia MODBUS RS485	FGCMODBUS	Trasformatore d'isolamento Trifase 80 KVA triangolo/stella	FGCIT80KTST
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3		

TECNOManager  
UPS Management Software

TECNOWARE®





## Caratteristiche principali

- Porta frontale per accesso ai vani batteria
- Pannelli laterali removibili
- Protezione circuito batterie tramite sezionatore a fusibili
- Facile manutenzione

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 80.0 PF 0,9									
Codice Prodotto	FBBEP384B/00	FBBEP384B/40	FBBEP384C/00	FBBEP384C/60	FBBEP384C/65	FBBEP384C/80				
Dimensioni Box LxHxP	61 x 140 x 68 cm			81 x 140 x 88 cm						
Dimensioni con Imballo LxHxP	74 x 162,5 x 84,5 cm			94 x 162,5 x 104,5 cm						
Peso	150 Kg	770 kg	205 kg	800 kg	820 kg	950 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 80.0 PF 0,9									
Codice Prodotto	FBBEP384D/00	FBBEP384D/100	FBBEP384D/120	FBBEP384E/00	FBBEP384E/140	FBBEP384E/200				
Dimensioni Box LxHxP	81 x 190 x 98 cm			121 x 190 x 98 cm						
Dimensioni con Imballo LxHxP	94 x 212,5 x 114,5 cm			134x 212,5 x 114,5 cm						
Peso	285 Kg	1.250 kg	1.260 kg	359 kg	1.670 kg	2.240 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									


© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Ups Evo DSP Plus TT 100.0-120.0 PF 1



Ups Evo DSP Plus TT 180.0-200.0 PF 1

MODULI INTERNI  
EASY SWAP CON  
FUNZIONE RIDONDANTE  
(non sostituibili a caldo)(l'UPS riduce la potenza in  
caso di guasto di un modulo)POWER  
FACTOR  
1POWER WALK-IN  
FUNCTIONELEVATA  
COMPATIBILITÀ  
CON I  
GENERATORI

DISPLAY LCD touch a colori

HIGH  
EFFICIENCY  
96%

## Caratteristiche principali

- Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
- Display LCD touch a colori
- Fattore di potenza 1
- Rectifier ad IGBT
- Moduli interni Easy Swap con funzione ridondante (non sostituibili a caldo: l'UPS riduce la potenza in caso di guasto di un modulo)
- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Alta compatibilità con gruppo elettrogeno: grazie alla funzione Power Walk-in l'avvio del raddrizzatore avviene in modo progressivo, contenendo la corrente assorbita in ingresso e consentendo l'utilizzo di un gruppo elettrogeno non necessariamente sovradimensionato.
- Struttura interna modulare per una semplice e rapida manutenzione
- Bypass statico e manuale
- Espandibilità fino a 4 unità in parallelo
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

## Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	EVO DSP PLUS TT 100.0 PF 1	EVO DSP PLUS TT 120.0 PF 1	EVO DSP PLUS TT 180.0 PF 1	EVO DSP PLUS TT 200.0 PF 1
Codice prodotto	FGCEDP100TT/00	FGCEDP120TT/00	FGCEDP180TT/00	FGCEDP200TT/00
Potenza nominale	100 KVA	120 KVA	180 KVA	200 KVA
Potenza attiva	100 KW	120 KW	180 KW	200 KW
Fattore di Potenza	1			
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)			
Raffreddamento	Forzato tramite ventola			
Dimensioni UPS LxHxP	43x120x100 cm			60x120x100cm
Dimensioni con imballo LxHxP		70,5x140x112,5cm		
Peso	200 Kg			265 Kg
<b>Ingresso</b>				
Numeri di fasi	3F+N			
Tensione nominale	380Vac/400Vac/415Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso (F-N)	176Vac-276Vac al 100% di carico, 110Vac-300Vac al 50% di carico			
Frequenza nominale	50/60 Hz			
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	40Hz ~70Hz			
Distorsione armonica corrente d'ingresso THDi	≤4%			
Fattore potenza d'ingresso	0,99			
<b>Uscita</b>				
Numeri di fasi	3F+N			
Tensione	380Vac/400Vac/415Vac			
Stabilità tensione (modalità On-Line e Batteria)	±1%			
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare), <4% (con carico non lineare)			
Fattore di cresta	3:1			
Frequenza	50/60 Hz			
Stabilità frequenza	±0,1 Hz			
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale			
Sovraccarico ammesso	110% per un'ora, 111% ~ 125% per 10 minuti, 126%~150% per 1 minuto, >150% per 200 ms			
Rendimento	96%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3			
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)			
<b>Batteria (installata in Battery Box esterno non compreso)</b>				
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione			
Battery Box esterno	Vedi scheda Battery Box			
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)			

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Accessori

Modello	Codice	Modello	Codice
Kit Parallelo per Evo Dsp Plus TT 100-200 KVA	FGCKITPAREVDP10	Trasformatore d'isolamento Trifase 120 KVA stella/stella	FGCIT120KSST
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7	Trasformatore d'isolamento Trifase 120 KVA triangolo/stella	FGCIT120KTST
Interfaccia MODBUS RS485	FGCMODBUS	Trasformatore d'isolamento Trifase 180 KVA stella/stella	FGCIT180KSST
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3	Trasformatore d'isolamento Trifase 180 KVA triangolo/stella	FGCIT180KTST
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4	Trasformatore d'isolamento Trifase 200 KVA stella/stella	FGCIT200KSST
Trasformatore d'isolamento Trifase 100 KVA stella/stella	FGCIT100KSST	Trasformatore d'isolamento Trifase 200 KVA triangolo/stella	FGCIT200KTST
Trasformatore d'isolamento Trifase 100 KVA triangolo/stella	FGCIT100KTST		



TECNOManager

UPS Management Software

TECNOWARE®





## Caratteristiche principali

- Porta frontale per accesso ai vani batteria
- Pannelli laterali removibili
- Protezione circuito batterie tramite sezionatore a fusibili
- Facile manutenzione

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 100.0-120.0-180.0-200.0 PF 1									
Codice Prodotto	FBBEP384B/00	FBBEP384B/40	FBBEP384C/00	FBBEP384C/60	FBBEP384C/65	FBBEP384C/80				
Dimensioni Box LxHxP	61 x 140 x 68 cm			81 x 140 x 88 cm						
Dimensioni con Imballo LxHxP	74 x 162,5 x 84,5 cm			94 x 162,5 x 104,5 cm						
Peso	150 Kg	770 kg	205 kg	800 kg	820 kg	950 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

## Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER EVO DSP PLUS TT 100.0-120.0-180.0-200.0 PF 1									
Codice Prodotto	FBBEP384D/00	FBBEP384D/100	FBBEP384D/120	FBBEP384E/00	FBBEP384E/140	FBBEP384E/200				
Dimensioni Box LxHxP	81 x 190 x 98 cm			121 x 190 x 98 cm						
Dimensioni con Imballo LxHxP	94 x 212,5 x 114,5 cm			134x 212,5 x 114,5 cm						
Peso	285 Kg	1.250 kg	1.260 kg	359 kg	1.670 kg	2.240 kg				
Dotazioni			Cavo di connessione tra Battery Box ed UPS							
<b>Batteria</b>										
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione									
<b>Protezione</b>										
Circuito batterie	Sezionatore									
<b>Condizioni ambientali operative</b>										
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)									
Umidità Relativa	< 95% non condensata									
Altitudine Massima	3000 m									
Grado di Protezione	IP20									
Certificazioni	CE									

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



- 1 Presa d'ingresso 2 Protezione termica d'ingresso 3 Prese d'uscita IEC320 C13 protette da Blackout 4 Morsettiera d'uscita protetta da Blackout  
 5 Porta USB 6 Porta RS232 7 Slot per interfaccia SNMP, Dry Contact o MODBUS 8 Connettore EPO 9 Connettore per Battery Box aggiuntivo

#### Caratteristiche principali

- Per l'alimentazione delle cabine di trasformazione MT/BT in conformità con la normativa CEI 0-16
- Progettato per avere la riserva di ricarica in grado di riaccendere l'UPS per il riamm. del carico
- Fattore di Potenza 0,9
- Rectifier ad IGBT
- Compatibilità con gruppo elettrogeno

- Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
- Bypass statico
- Slot intelligente per scheda SNMP o Dry Contact
- Elevato rendimento e basso costo di esercizio
- Software di gestione UPS TecnoManager compatibile con Windows, Mac OS X Unix, Linux, ecc.

Conforme  
alla normativa  
CEI 0-16

#### Caratteristiche Tecniche

Modello UPS	CAB EVO DSP PLUS 800	CAB EVO DSP PLUS 1.000	CAB EVO DSP PLUS 2.000	CAB EVO DSP PLUS 3.000
Codice prodotto	FGCEDP802CAB	FGCEDP1002CAB	FGCEDP2002CAB	FGCEDP3002CAB
Potenza nominale	800 VA	1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA
Potenza attiva	720 W	900 W	1.800 W	2.700 W
Fattore di Potenza			0,9	
Tecnologia	On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)			
Raffreddamento	Forzato tramite ventola			
Rumorosità	< 45 dBA a 1 m			
Dimensioni UPS LxHxP	14,5x22x28,2 cm	14,5x22x39,7 cm	19x31,8x42,1 cm	
Dimensioni con imballo LxHxP	23x33x37 cm	23x33x48 cm	33x46x56 cm	
Peso	9 Kg	10 Kg	17 Kg	27 Kg
<b>Ingresso</b>				
Numero di fasi	1F+N			
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso	110-300Vac			
Frequenza nominale	50/60 Hz (selezionabile)			
Tolleranza frequenza d'ingresso in modalità On-Line	+/- 7%			
Fattore potenza d'ingresso	0,99			
<b>Uscita</b>				
Numero di fasi	1F+N			
Tensione nominale	208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (selezionabile)			
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e Batteria)	±1%			
Distorsione armonica tensione THD	<2% (con carico lineare), <8% (con carico non lineare)			
Fattore di cresta	5:1			
Frequenza	50/60 Hz (selezionabile)			
Stabilità frequenza	±0,2 Hz			
Forma d'onda Inverter	Sinusoidale			
Sovraccarico ammesso	110% solo allarme acustico, 110-130% per 30 s, >130% per 100 ms			
Rendimento	94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3			
Tempo di Intervento	0 ms (On-Line)			
<b>Batteria</b>				
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione			
Autonomia Tipica	110 min con 50W	-	110 min con 100W	110 min con 150W
Estensioni autonomia				Tramite Battery Box esterni (opz.)
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)			

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

#### Accessori

Modello	Codice
Bypass Box per UPS da 800 VA a 3.000 VA	FGCBYPIEC
Interfaccia Dry Contact DB9	FGCEVODSDRY3
Interfaccia Dry Contact 9 PIN	FGCEVODSDRY4

Modello	Codice
Interfaccia SNMP Interna	FGCNETAG7
Interfaccia ModBus RS485	FGCMODBUS



**TECNOManager**  
UPS Management Software



- 1 Connettore per collegare Battery Box all'UPS   2 Connettore per collegare ulteriore Battery Box   3 Presa d'alimentazione circuito caricabatterie  
 4 Fusibile termico per protezione circuito caricabatterie   5 Interruttore termico circuito batterie

#### Caratteristiche principali

- Caricabatterie interno in ogni singola unità
- Unità espandibili all'infinito
- Protezione termica circuito batterie
- Semplice connessione all'UPS
- Formato convertibile (Tower o Desk/Rack 19")

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	BATTERY BOX PER CAB EVO DSP PLUS 3.000	
Codice prodotto	FBBEDP3602RT/09	FBBEDP3602RT/18
Posizionamento	In posizione Tower, Desk o in armadio rack 19" (2U)	
Dimensioni Box LxHxP	43,8x8,8x63 cm	
Dimensioni con Imballo LxHxP	60x24x75 cm	
Peso	30 Kg	43 Kg
<b>Batteria</b>		
Tipo	Piombo acido, sigillate, senza manutenzione	
<b>Carica batterie interno</b>		
Tensione nominale ingresso	230Vac	
Frequenza nominale ingresso	50/60Hz	
Tensione nominale di carica	82,2Vdc	
Corrente Max di carica	1A	
<b>Protezione</b>		
Ingresso carica batterie	Fusibile termico	
Circuito batterie	Interruttore Magnetotermico	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25 °C)	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



- 1 Interruttori d'ingresso 2 Fusibili termici 3 Porta di comunicazione USB 4 Porta di comunicazione RS232 5 Selettore preferenza di fonte di alimentazione  
 6 LED settaggio priorità 7 LED disponibilità sorgenti di ingresso 8 LED sorgente di uscita 9 LED di fault 10 Pulsante per disattivare l'allarme  
 11 Slot per interfaccia SNMP 12 Morsettiera contatti di stato 13 Prese d'uscita (IEC 320 C13) 14 Presa d'uscita (IEC 320 C19)  
 15 Connettori d'ingresso (IEC 16A) 16 Input Terminal Block 17 Output Terminal Block

#### Caratteristiche principali

- Possibilità di alimentazione da due diverse fonti
- Doppia alimentazione per la ridondanza
- Selezione della fonte di alimentazione prioritaria dal pannello frontale
- Formato rack da 19" (1U)
- Porte di comunicazione USB e RS232
- Software di gestione ATS Monitor compatibile con Windows

#### Caratteristiche Tecniche

Modello ATS	AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 16A	AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 30A
Codice	FGCATS1601MM	FGCATS3001MM
Dimensioni (LxHxP)	48,3 (19") x 4,4 (1U) x 33 cm	
Peso	5 Kg	6 Kg
Porte di comunicazione	USB/RS-232	
<b>Ingresso</b>		
Tensione nominale	230 Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	180 Vac - 258 Vac	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
Corrente max d'ingresso	16A	30A
Connettori d'ingresso	2 x IEC 320 C20	2 x Morsettiera
<b>Uscita</b>		
Tensione nominale	230 Vac	
Corrente max d'uscita	10 A per IEC 320 C13 - 16 A per IEC 320 C19	30 A per Morsettiera - 10 A per IEC 320 C13 - 16 A per IEC 320 C19
Connettori d'uscita	8 x IEC 320 C13 - 1 x IEC 320 C19	1 x Morsettiera- 4 x IEC 320 C13 - 1 x IEC 320 C19
Tempo di Intervento	9-12ms (typical), 16 ms max	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da -5 a 45 °C	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

#### Accessori

Modello	Codice
SNMP interna per ATS	FGCNETAG9



**ATS Monitor**  
ATS Management Software



Power Battery 12V 5Ah



Power Battery 12V 7.2Ah



Power Battery 12V 9Ah



Power Battery 12V 11Ah



Power Battery 12V 54W

## Caratteristiche principali


- Per UPS, sistemi di alimentazione di emergenza, centri elaborazione dati, sistemi di sicurezza e allarme
- Batterie ermetiche al piombo
- Nessuna manutenzione
- Monoblocco da 12Vdc
- Batterie progettate per regimi di scariche regolari, lunghe e profonde
- Alte prestazioni cicliche
- Facile installazione
- Nessun pericolo per il trasporto su strada/ferroviaria/mare/aerea
- Confezionate singolarmente

CONFEZIONE  
SINGOLA


## Caratteristiche Tecniche

Modello	Power Battery 12V 5Ah-7.2Ah-9Ah-11Ah-54W					NOVITÀ
Codice	EACPE12V05ATWB	EACPE12V7A2TWP	EACPE12V09ATWP	Scatola singola	EACPE12V11ATWB	EACPE12V54WTWL
Confezione				12Vdc		
Tensione nominale	5Ah	7.2Ah	9Ah		11Ah	54W
Capacità	90 x 101 x 70 cm			151x 94 x 65 cm		
Dimensioni LxHxP	1,65 Kg	2,22 Kg	2,65 Kg		2,83 Kg	2,87 Kg
Peso	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm		Faston 6,35mm	Faston 6,35mm
Tipo di terminale	Circa 26 mΩ	Circa 28 mΩ	Circa 19 mΩ		Circa 12,5 mΩ	Circa 12,3 mΩ
Resistenza interna	in condizioni di piena carica	in condizioni di piena carica	in condizioni di piena carica		in condizioni di piena carica	in condizioni di piena carica
Tempo di vita attesa di progetto			5 anni			10 anni (long life)
Materiale contenitore			ABS			
Specifiche elettriche						
Tensione in stand-by			13,50-13,80Vdc a 25°C			
Tensione in uso ciclico			14,4-15,0Vdc a 25°C			
Corrente iniziale di ricarica	1,25A Max	1,5A Max	1,8A Max		2,7A Max	3,7A Max
Massima corrente di ricarica				2,6A Max	2,8A Max	3,5A Max
Tempo di ricarica				6-8 ore		
Massima corrente di scarica	75A (5s)		105A (5s)	135A (5s)	140A (5s)	142 A (5s)
Condizioni ambientali operative						
Temperature di lavoro				Scarica: da -15 a 50°C, Carica: da 0 a 40°C, Stoccaggio: da -15 a 40°C		
Temperature di lavoro nominale				25±3°C		
Capacità in base alla temperatura				40°C: 103%, 25°C: 100%, 0°C: 86%		


© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

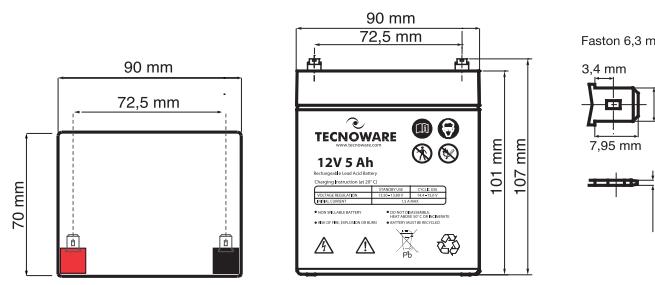

Power Battery 12V 5Ah

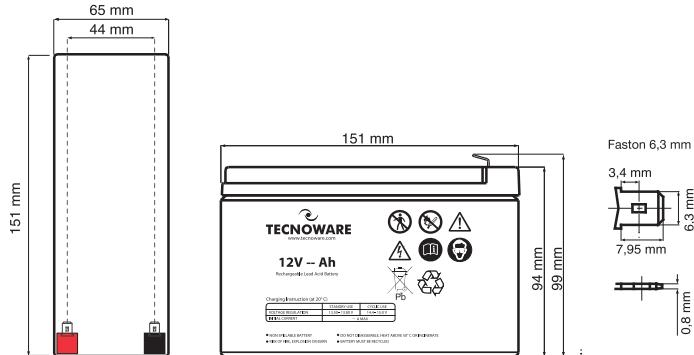


Power Battery 12V 7.2Ah-9Ah-11Ah

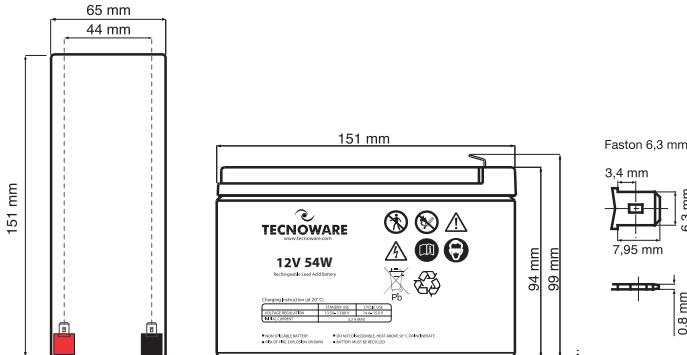

Power Battery 12V 54W



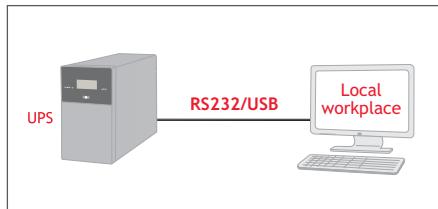


Il software di comunicazione è scaricabile gratuitamente dal sito [www.tecnaware.com](http://www.tecnaware.com). Installandolo nel computer permette di controllare in tempo reale, attraverso la porta seriale RS232 o USB, lo stato della rete di alimentazione, il funzionamento dell'UPS, lo stato di carica e l'efficienza delle batterie. In caso di anomalia della rete elettrica, il software procederà automaticamente a salvare tutti i file aperti e, successivamente, in maniera ordinata, provvederà alla chiusura del sistema operativo e allo spegnimento del Computer, prima che l'autonomia dell'UPS si esaurisca. Inoltre tramite il software è possibile monitorare, analizzare e registrare una vasta gamma di parametri relativi al funzionamento dell'UPS, visualizzare in tempo reale, sotto forma di grafico, la tensione d'ingresso\ uscita, la frequenza, il carico collegato all'UPS, la temperatura di lavoro e lo stato di carica delle batterie.

UPS Management per Windows



UPS Management per Mac OS X

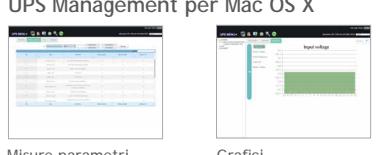

## Compatibilità software

	UPS Management <sup>1</sup>	ATS Monitor <sup>2</sup>
Era Plus 600-2.600	•	
Era Plus Strip 1.000	•	
Era LCD RM 1.200	•	
Era Plus Active 1.200-1.600	•	
Exa PLUS 1.100-1.600-2.100	•	
Exa PLUS 3.000-4.500	•	
Evo DSP Plus 1.200-5.500	•	
Evo DSP Plus RT 1.200-3.600	•	
Evo DSP Plus 6-10	•	
Evo DSP Plus RM 6-10	•	
Evo DSP Plus Modular 20-300	•	
Evo DSP Plus TM/TT 10-200	•	
Cab Evo DSP Plus 800-3.600	•	
ATS		•


1) Compatibile con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc.

2) Compatibile con Windows


## Interfaccia SNMP

(connessione tramite rete LAN RJ45)

L'interfaccia SNMP (Simple Network Management Protocol) permette il collegamento e la configurazione dell'UPS in una rete LAN. Ogni interfaccia SNMP prevede software necessari per il monitoraggio e la gestione dell'UPS tramite rete LAN, compatibili con i principali Sistemi Operativi.

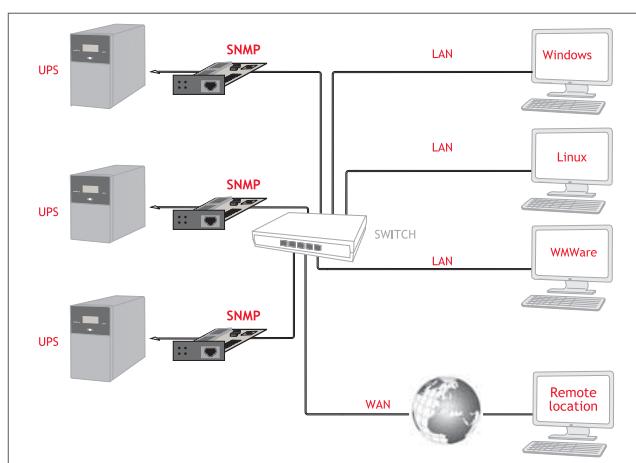

Configurazione IP



Finestra principale




NetAgent Web Manager

## Compatibilità Interfacce SNMP

	FGCNETAG7	FGCNETAG9
Evo DSP Plus 1.200-5.500	•	
Evo DSP Plus RT 1.200-3.600	•	
Evo DSP Plus 6-10	•	
Evo DSP Plus RM 6-10	•	
Evo DSP Plus Modular 20-300	•	
Evo DSP Plus TM/TT 10-200	•	
Cab Evo DSP Plus 800-3.600	•	
ATS		•

## Scheda a contatti liberi da tensione (Dry Contact)

La scheda a contatti liberi fornisce una serie di contatti a relè (contatti liberi da tensione) che identificano gli stati di funzionamento e di allarme. Può essere utilizzata per interfacciarsi con i sistemi che gestiscono i processi industriali.

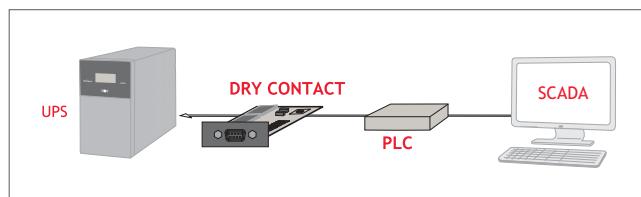


Compatibilità Interfaccia Dry Contact

	FGCEVODSDRY3	FGCEVODSDRY4	DI SERIE
Evo DSP Plus 1.200-5.500	•	•	
Evo DSP Plus RT 1.200-3.600	•	•	
Evo DSP Plus 6-10	•	•	
Evo DSP Plus RM 6-10	•	•	
Evo DSP Plus Modular 20-300	•	•	
Evo DSP Plus TM/TT 10-200	•	•	
Cab Evo DSP Plus 800-3.600	•	•	
ATS			•

## Scheda MODBUS RS485

L'interfaccia MODBUS RS485 permette il collegamento tra l'UPS ed un PC tramite protocollo MODBUS. Dispone di protocollo MODBUS RTU, include la lettura e la scrittura dei registri e prevede l'interfaccia RS485/RS232.

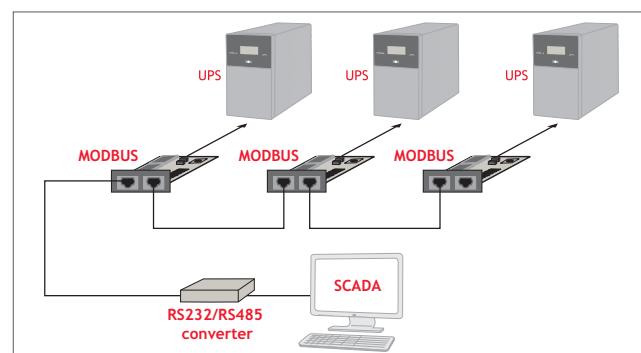

Compatibilità Interfaccia MODBUS RS485

	FGCMODBUS
Evo DSP Plus 1.200-5.500	•
Evo DSP Plus RT 1.200-3.600	•
Evo DSP Plus 6-10	•
Evo DSP Plus RM 6-10	•
Evo DSP Plus Modular 20-300	•
Evo DSP Plus TM/TT 10-200	•
Cab Evo DSP Plus 800-3.600	•



MODBUS Manager



Monofase 4.5kVA  
Monofase 7.5kVA  
Monofase 10kVA



Monofase 18kVA



Display LCD Multifunzione



Display LED Multifunzione

1 Display multifunzione 2 Interruttore ingresso rete 3 Interruttore Bypass 4 Morsettiera ingresso/uscita

#### Caratteristiche principali

- Utenze domestiche, Sistemi di illuminazione, Processi Industriali, Telecomunicazioni, Elettromedicali
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armoniche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico
- Display multifunzione con visualizzazione ed impostazione dei parametri di funzionamento

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	STABILIZZATORI MONOFASE SERVOASSISTITI A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 4.5-18			
Codice Prodotto	FSTESM4K5M	FSTESM7K5M	FSTESM10KM	FSTESM18KM
Potenza nominale	4.5 KVA	7.5 KVA	10 KVA	18 KVA
Potenza attiva	3.6 KW	6 KW	8 KW	14.4 KW
Fattore di Potenza			0,8	
Tecnologia	Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore			
Dimensioni LxHxP	24,3x28x34,3 cm	30x34x40 cm	40x60x42 cm	47x77x51 cm
Dimensioni con imballo LxHxP		36x50x50 cm		
Peso	20 Kg	24 Kg	36 Kg	80 Kg
<b>Ingresso</b>				
Numeri di fasi	1F+N			
Tensione nominale	220/230/240Vac (selezionabile)			
Tolleranza tensione d'ingresso	160Vac-270Vac			
Frequenza nominale	50/60 Hz			
<b>Uscita</b>				
Numeri di fasi	1F+N			
Tensione nominale	220/230/240Vac (selezionabile)			
Stabilità tensione	±1%			
Velocità di regolazione	12 mSec/Volt			
Rendimento	>97%			
Variazione del carico	Da 0% a 100%			
Sovraccarico	150%			
Frequenza nominale	50/60 Hz			
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE			

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Trifase 9KVA  
Trifase 25KVA  
Trifase 50KVA

Trifase 100KVA

1 Display multifunzione 2 Indicatore stato di funzionamento 3 Interruttore ingresso rete 4 Interruttore Bypass 5 Morsettiera ingresso/uscita

## Caratteristiche principali

- Utenze domestiche, Sistemi di illuminazione, Processi Industriali, Telecomunicazioni, Elettromedicali
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armiche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico
- Display multifunzione con visualizzazione ed impostazione dei parametri di funzionamento

## Caratteristiche Tecniche

Modello	STABILIZZATORI TRIFASE A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 9-100			
Codice Prodotto	FSTESM9KT	FSTESM25KT	FSTESM50KT	FSTESC100KT
Potenza nominale	9 KVA	25 KVA	50 KVA	100 KVA
Potenza attiva	7.2 KW	20 KW	40 KW	80 KW
Fattore di Potenza			0,8	
Tecnologia	Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore			
Dimensioni LxHxP	34x77x40 cm	40x85x52 cm	45x115x85 cm	52x119x84 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	39x92x48 cm	45x100x60 cm	50x130x93 cm	59x145x96 cm
Peso	80 Kg	107 Kg	157 Kg	356 Kg
<b>Ingresso</b>				
Numero di fasi	3F+N			
Tensione nominale	380/400/415Vac (selezionabile)			
Tolleranza tensione d'ingresso	260Vac-470Vac			
Frequenza nominale	50/60 Hz			
Squilibrio fasi	100%			
<b>Uscita</b>				
Numero di fasi	3F+N			
Tensione nominale	380/400/415Vac (selezionabile)			
Stabilità tensione	±1%			
Velocità di regolazione	12 mSec/Volt			
Rendimento	>97%			
Variazione del carico	Da 0% a 100%			
Sovraccarico	150%			
Frequenza nominale	50/60 Hz			
<b>Condizioni ambientali operative</b>				
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C			
Umidità relativa	< 95% non condensata			
Altitudine massima	3000 m			
Grado di protezione	IP20			
Certificazioni	CE			

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Stabilizer Power REG 1.000 VA

1 Interruttore On/Off 2 Led AVR/Power 3 Cavo di alimentazione 4 Fusibile d'ingresso 5 Prese d'uscita stabilizzate 6 Porta RJ11

#### Caratteristiche principali

- Utenze domestiche, Sistemi di illuminazione, Processi Industriali, Telecomunicazioni, Elettromedicali
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armoniche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	STABILIZER POWER REG 1.000
Codice Prodotto	FSTELPRE1000M
Potenza nominale	1.000 VA
Potenza attiva	800 W
Fattore di Potenza	0,8
Tecnologia	Stabilizzazione elettronica
Protezione Linea Telefonica/Modem	RJ11
Dimensioni LxHxP	16,1x8,6x16,6 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	19,1x11,9x23,1 cm
Peso	2 Kg
<b>Ingresso</b>	
Numero di fasi	1F+N
Tensione nominale	230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	180Vac-264 Vac
Frequenza nominale	50 Hz
<b>Uscita</b>	
Numero di fasi	1F+N
Tensione nominale	230vac
Stabilità tensione	±6%
Frequenza nominale	50 Hz
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Grado di protezione	IP20
Certificazioni	CE

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



Stabilizer Power REG 2.000 VA



Stabilizer Power REG 3.000 VA

- 1 Interruttore On/Off 2 Display tensione ingresso 3 Display tensione uscita 4 Selettore ritardo avvio funzione di stabilizzazione: Delay 3 minuti, Undelay 10 secondi  
 5 Selettore tolleranza tensione ingresso 6 Led AVR - Power - Overvoltage/undervoltage 7 Cavo di alimentazione 8 Prese d'uscita stabilizzate 9 Presa d'ingresso

#### Caratteristiche principali

- Utenze domestiche, Sistemi di illuminazione, Processi Industriali, Telecomunicazioni, Elettromedicali
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armoniche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico

#### Caratteristiche Tecniche

Modello	STABILIZER POWER REG 2.000-3.000	
Codice Prodotto	FSTELPRE2000M	FSTELPRE3000M
Potenza nominale	2.000 VA	3.000 VA
Potenza attiva	1.600 W	2.400 W
Fattore di Potenza	0,8	
Tecnologia	Stabilizzazione elettronica	
Selettore ritardo avvio funzione di stabilizzazione	Selezionabile 3 minuti-10 secondi	
Dimensioni LxHxP	13x18x24 cm	15x20x30 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	19x24x39 cm	23x27x33 cm
Peso	6,6Kg	8,6 Kg
<b>Ingresso</b>		
Numeri di fasi	1F+N	
Tensione nominale	230Vac	
Tolleranza tensione d'ingresso	110Vac-280Vac o 150Vac-270Vac (selezionabile)	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
<b>Uscita</b>		
Numeri di fasi	1F+N	
Tensione nominale	230Vac	
Stabilità tensione	±6%	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
<b>Condizioni ambientali operative</b>		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Altitudine massima	3000 m	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni	CE	

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



**SILENT  
INVERTER  
Technology**

**PURE  
SINEWAVE**

**ECO SPEED  
CONTROL**

**EURO  
GASOLINE  
ENGINE**

#### Caratteristiche principali

- Generatore ad Inverter silenziato
- Sistema Eco Speed Control per l'ottimizzazione dei consumi e la riduzione del rumore
- Portatile e compatto
- Motore OHV a 4 tempi
- Generazione tensione d'uscita sinusoidale
- Serbatoio per carburante con capacità per 10 ore al 50% del carico
- Allarme livello olio
- Protezione da sovraccarico
- Caricabatteria
- Doppia uscita AC e DC 12V



#### Caratteristiche Tecniche

Modello	SILENT INVERTER GENERATOR 2.200
Codice	FGEINV2200M
Sistema di avviamento	Manuale
Massima potenza reattiva	2.200 VA
Massima potenza attiva	2.000 W
Fattore di potenza	0,9
Potenza nominale	1.800 W
Fase	Monofase
Tecnologia	Inverter
Tensione nominale	230 Vac
Frequenza nominale	50 Hz
Uscita DC	12Vdc - 8A
Prese di uscita AC	2 Schuko 16A
Grado di isolamento	F
Capacità serbatoio carburante	4L
Carburante	Benzina senza piombo
Livello rumorosità a 7 m	58-62 dBA
Peso	21,5 Kg
Dimensioni LxHxP	48x39x28 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	49x40x29 cm
Certificazioni	CE
<b>Motore</b>	
Modello	QL80
Tipo	Monocilindrico a 4 tempi OHV, raffreddamento a aria forzata
Cilindrata	79,7 cc
Potenza	6,5 HP
Velocità nominale	3000 RPM
Sistema di iniezione	TCI (iniezione elettronica)
Olio lubrificante ( <b>non incluso</b> )	0,35 L SAE 10W-30
Tipologia filtro aria	A secco
Emissioni standard Europee	Euro 5

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.





Gasoline Generator 3.200 VA Sistema di Avviamento Manuale



Gasoline Generator 4.200 VA Sistema di Avviamento Elettrico



Gasoline Generator 7.800 VA Sistema di Avviamento Elettrico



Gasoline Generator 9.200 VA Sistema di Avviamento Elettrico/automatico



AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

## Caratteristiche principali

- Motore OHV a 4 tempi
- Serbatoio metallico per carburante con capacità per 10 ore al 50% del carico
- Allarme livello olio
- AVR e protezione da sovraccarico
- Predisposto per Gasoline Generator ATS esterno (solo per Gasoline Generator 4.200 VA e Gasoline Generator 9.200 VA)
- Caricabatteria (solo per modello elettrico)
- Doppia uscita AC e DC 12V
- Bassa rumorosità



## Caratteristiche Tecniche

Modello	GASOLINE GENERATOR 3.200-4.200-7.800-9.200				
	NOVITÀ				
Codice	FGE3200M	FGE4200E	FGE4200EA	FGE7800E	FGE9200EA
Sistema di avviamento	Manuale	Elettrico	Elettrico/Automatico	Elettrico	Elettrico/Automatico
Massima potenza reattiva	3.200 VA	4.200 VA	4.200 VA	7.800 VA	9.200 VA
Massima potenza attiva	2.200 W	3.000 W	3.000 VA	5.500 W	6.500 W
Fattore di potenza			0,7		
Potenza nominale	2.000 W	2.800 W	2.800 W	5.000 W	6.000 W
Fase			Monofase		
Stabilizzazione tensione			AVR		
Tensione nominale			230 Vac		
Frequenza nominale			50 Hz		
Uscita DC			12Vdc - 8,3A		
Prese di uscita AC	2 Schuko 16A		2 IEC 309 16A	1 IEC 309 32A	
Predisposto per Gasoline Generator ATS esterno		Si - Codice FGEATS9200 (opzionale)		Si Codice FGEATS9200 (opzionale)	
Grado di isolamento			F		
Capacità serbatoio carburante	15L			25L	
Carburante			Benzina senza piombo		
Livello rumorosità a 7 m		68-72 dBA		74-78 dBA	
Manopole e ruote				Incluse	
Peso	41,5 Kg		48 Kg	82 Kg	85 Kg
Dimensioni LxHxP		43x42x63 cm		52,5x54,5x69,5 cm	
Dimensioni con imballo LxHxP		44x44x64 cm		53,5x56,5x70,5 cm	
Certificazioni			CE		
<b>Motore</b>					
Modello	TW168F	TW170F	TW188F	TW190F	
Tipo		OHV monocilindrico a raffreddamento forzato a 4 tempi			
Cilindrata	196 cc	210 cc	389 cc	420 cc	
Potenza	6,5 HP	7 HP	13 HP	15 HP	
Velocità nominale		3000 RPM			
Sistema di iniezione		TCI (iniezione elettronica)			
Olio lubrificante ( <b>non incluso</b> )	0,6 L SAE 10W-30		1,1 L SAE 10W-30		
Tipologia filtro aria		A secco			
Batteria di avviamento		12V 7,2 Ah		12V 17 Ah	
Emissioni standard Europee			Euro 5		

## Accessori

Modello	Codice
Gasoline Generator ATS esterno per Generatore FGE4200EA e FGE9200EA	FGEATS9200

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.



- 1** Indicatore presenza rete **2** Indicatore Generatore ON **3** Indicatore funzione Avvio Automatico attiva **4** Indicatore anomalia **5** Selettore avviamento Manuale o Automatico  
**6** Interfaccia connessione con Generatore **7** Morsettiera connessione alimentazione dal Generatore **8** Morsettiera connessione alimentazione dalla rete elettrica  
**9** Morsettiera connessione alimentazione per i dispositivi **10** Ganci metallici per montaggio a parete

L'ATS controlla la rete elettrica e ricarica la batteria del Generatore. In caso di blackout, avvia automaticamente il motore del Generatore e alimenta i dispositivi connessi.

Quando il Blackout è terminato, l'ATS alimenta nuovamente tramite la rete elettrica i dispositivi connessi, carica la batteria del Generatore e spegne, successivamente, il motore del Generatore.


#### Caratteristiche principali

- Ganci metallici per montaggio a parete
- Sportello metallico per accesso alle connessioni, con chiusura a chiave
- Avvio automatico del Generatore
- Caricabatterie per batteria del Generatore
- Selettore avviamento Manuale o Automatico
- Cavo 2m per connessione ATS/Generatore

#### Caratteristiche Tecniche

Modello ATS	GASOLINE GENERATOR ATS 45A
Codice	FGEATS9200
Dimensioni LxHxP	25x32x14 cm
Peso	4 Kg
Interfaccia di comunicazione	Interfaccia connessione con Generatore (cavo 2m, incluso)
Tensione nominale	230 Vac
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente massima	45A
Connessione ingresso/uscita	Morsettiera
<b>Condizioni ambientali operative</b>	
Temperatura di lavoro	Da -5 a 45 °C
Umidità relativa	< 95% non condensata
Certificazioni	CE

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

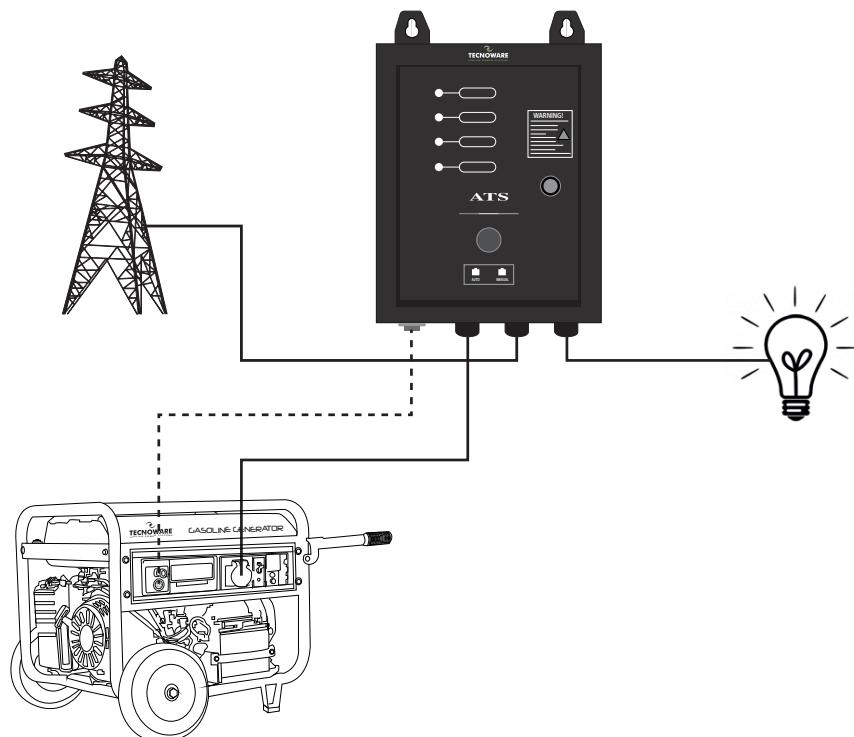

## User Experience 4.0

Consultabile in 10 lingue, sistema di geolocalizzazione e riconoscimento cliente/utente, esperienza di navigazione personalizzata, offerta commerciale dedicata.

● E-Commerce User Oriented

● Area Registrazione Prodotti

● Area Gestione RMA

● Area download Software Tecnoware

● Catalogo Prodotti con schede tecniche dettagliate

## Configuratori: un filo diretto tra l'utente e i nostri operatori

## Persone, dietro le tue Esigenze



Personal Configurator



Supporto al prodotto



Universo Commerciale Tecnoware

## Together on

Una pagina dedicata al progetto *Together On*. Iniziative in chiave Eco, virtuosi percorsi di informazione e collaborazione legati alla filosofia 100% Eco Friendly Tecnoware, da condividere con i propri Partners.



Prodotti Together On

Tecnoware Azienda Green Oriented



To be Eco-Friendly

[www.tecnower.com/togetheron](http://www.tecnower.com/togetheron)



Together on  
People protecting the Planet Together

AIutaci ad aiutare  
l'ambiente.













Via Montetrini 2/E 50065 Molino del Piano - Firenze - Italy

[www.tecnaware.com](http://www.tecnaware.com)

