



IL NUOVO CONCETTO DI
SICUREZZA & DOMOTICA

LISTINO PREZZI

Giugno 2026

www.satel-italia.it

Tutta la potenza della sicurezza e domotica in un metodo di configurazione rivoluzionario

Be Wave rivoluziona la sicurezza professionale unendo tecnologia e praticità.
Un ecosistema progettato per tradurre le logiche più avanzate in un'esperienza immediata,
ottimizzando i tempi di programmazione e semplificando il tuo lavoro.

Proteggi in modo diverso

2 tipologie di installazione differenti
stesso risultato

Ibrida

Standard 12 V



Wireless


Hub 230 V



Nativamente pronta a tutto

Tutta la connettività direttamente nella scheda
per un'installazione immediata

- ✓ Ethernet
- ✓ WiFi 2.4 e 5 GHz
- ✓ LTE GSM 2/4G
- ✓ Ricevitore **ABAX2**

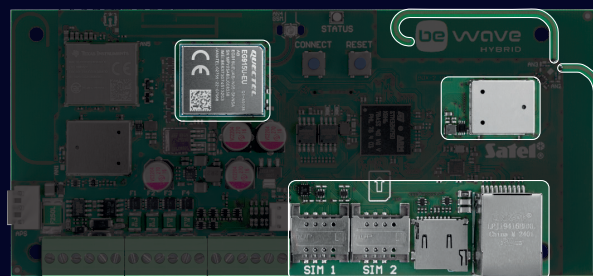

Autoscansione **BUS** e **WIRELESS**

Il sistema riconosce automaticamente i dispositivi wireless in campo e scansionando il **BUS**, tutti i dispositivi vengono aggiunti in un click



Dispositivo aggiunto

Hotspot

La centrale genera WiFi permettendo la connessione **senza l'utilizzo dei cavi**.



Premium device

Scegli tra 40 dispositivi wls + 40 dispositivi su bus, tra **sicurezza**, **domotica** e **smart home**, offrendo soluzioni di prestigio per qualsiasi esigenza.



Automazione senza limiti

Sfrutta i moduli su guida DIN per automazioni avanzate in presenza di predisposizione, scegli gli attuatori radio per soluzioni Smart, oppure integra i due sistemi per un impianto senza limiti



Scenari e routine

Un nuovo metodo di programmazione che semplifica le logiche più complesse

Trigger

Sfrutta e raggruppa le condizioni dei dispositivi in campo tramite la sequenza **IF / THEN / ELSE** e combinazioni in **AND / OR** esegui scenari o sequenze di automazione.

100 / 100


La capacità della centrale corrisponde a **100 scenari** e **100 routine**.

Aggiornamento


La centrale comunica quando c'è una nuova versione e **con un click si aggiorna**.



La nuova versione aggiorna automaticamente **tutti i dispositivi del sistema**.

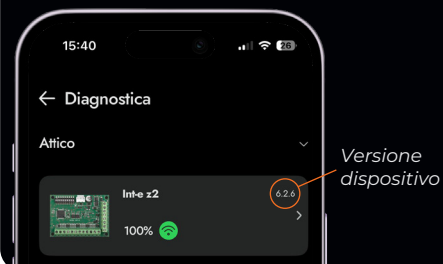


Strumenti di programmazione

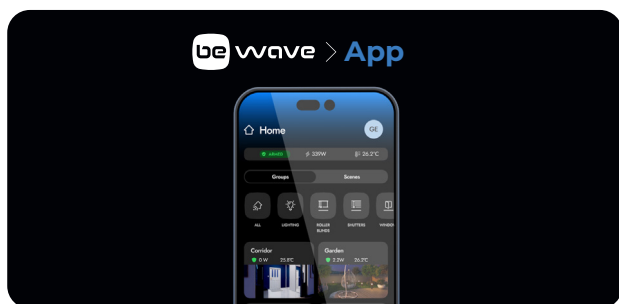


Videoverifica e analisi video

Integrazione Telecamere



- ✓ Visualizzazione telecamere su App
- ✓ Cattura intrusione e memorizza nell'app l'allarme
- ✓ Riduzione falsi allarmi con Zone Video
- ✓ Analisi video per automazione




Hybrid 128 Plus

Scheda centrale ibrida.
128 dispositivi su bus RS-485.
4 ingressi e 4 uscite a bordo.
Ricevitore wireless ABAX 2 e tutti i
moduli di comunicazione integrati.
Programmazione in locale senza cavo.

-  IP
-  WiFi 2.4 e 5GHz
-  dual SIM 2G/4G
-  prolunga antenna
-  ricevitore radio 868 MHz
-  foto-verifica
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione APS-412
-  Programmazione senza cavo

664,00 €



Hybrid 128

Scheda centrale ibrida.
128 dispositivi su bus RS-485.
4 ingressi e 4 uscite a bordo.
Ricevitore wireless ABAX 2,
IP e WiFi integrati.
Programmazione in locale senza cavo.

-  IP
-  WiFi 2.4 e 5GHz
-
-
-  ricevitore radio 868 MHz
-  foto-verifica
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione APS-412
-  Programmazione senza cavo

424,00 €



Wire 128

Scheda centrale filare.
128 dispositivi su bus RS-485.
4 ingressi e 4 uscite a bordo.
Programmazione in locale con cavo,
porta USB-C.

-  IP
-
-
-
-
-
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione TR40VA
-  Programmazione cavo USB-C

328,00 €

IT'S HERE



Smart HUB Plus

Centrale full wireless con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, tutti i moduli di comunicazione integrati. SD card per memoria e foto integrata. Batteria di backup integrata.

-  IP
-  WiFi 2.4 e 5GHz
-  dual SIM 2G/4G
-  ricevitore radio 868 MHz
-  foto-verifica
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione 230 V
-  Programmazione senza cavo, via Be Wave App e Be Wave Soft

576,00 €



Smart HUB Plus LV 9-28 V DC

Centrale full wireless con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, tutti i moduli di comunicazione integrati. SD card per memoria e foto integrata. Batteria di backup integrata.

-  IP
-  WiFi 2.4 e 5GHz
-  dual SIM 2G/4G
-  ricevitore radio 868 MHz
-  foto-verifica
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione 9-28V DC
-  Programmazione senza cavo, via Be Wave App e Be Wave Soft

540,00 €



Smart HUB

Centrale full wireless con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, include connettività Wi-Fi ed Ethernet. SD card per memoria e foto integrata. Batteria di backup integrata.

-  IP
-  WiFi 2.4 e 5GHz
-
-  ricevitore radio 868 MHz
-  foto-verifica
-  video-verifica
-  automazione
-  Alimentazione 230 V
-  Programmazione senza cavo, via Be Wave App e Be Wave Soft

408,00 €



Protection kit

Smart HUB Plus: Centrale full wireless con Dual SIM 4G, LAN, Wi-Fi.
 APD-200: Rilevatore di movimento PIR.
 APT-210: Telecomando Smart a 5 tasti programmabili.
 AXD-200 Lite: Rilevatore di apertura wireless.

687,00 €

Satel[®] BUS

Le centrali BE WAVE HYBRID e WIRE utilizzano il nuovo **SATEL BUS (RS-485)** che garantisce un funzionamento rapido, stabile e resistente alle interferenze. La comunicazione è crittografata, migliorando ulteriormente la sicurezza dei dati trasmessi.



Organi di comando **BUS**



INT-TSH210

Tastiera touch capacitiva 10". Display 1024x600 a 16 milioni di colori, con tecnologia Optical bonding. 24 pagine e 64 scenari personalizzabili. Funzione cornice digitale.

Colori ordinabili: ☐ INT-TSH210-W ☒ INT-TSH210-B

599,00 €



INT-TSH2R

Tastiera touch capacitiva 7" con lettore di prossimità MIFARE. Display 1024x600 a 16 milioni di colori. 24 pagine e 64 scenari personalizzabili. Funzione cornice digitale.

Colori ordinabili: ☐ INT-TSH2R-W ☒ INT-TSH2R-B

519,00 €



INT-TSG2R

Tastiera touch capacitiva 4.3" con lettore di prossimità MIFARE. Display 480x272 a 16 milioni di colori. 24 pagine e 64 scenari personalizzabili. Funzione cornice digitale.

Colori ordinabili: ☐ INT-TSG2R-W ☒ INT-TSG2R-B

399,00 €



SO-MF5

Tastiera con lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) integrato. Uscita relè integrata nella tastiera per controllo varchi o dispositivi. Retroilluminazione bianca.

Colori ordinabili: ☐ SO-MF5-W ☒ SO-MF5-B

220,00 €



SO-MF3

Lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz). Uscita relè integrata nella tastiera per controllo varchi o dispositivi.

Colori ordinabili: ☐ SO-MF3-W ☒ SO-MF3-B

176,00 €



CR-MF5 **Coming soon**

Tastiera con lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) integrato. Uscita relè integrata nella tastiera per controllo varchi o dispositivi. Da esterno



INT-IT-2MF **Coming soon**

Inseritore/lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) da incasso con attacco keystone RJ45.

Moduli di ingressi/uscite **BUS****INT-E**

Espansione 8 ingressi. Configurazioni NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL, tapparella e vibrazione (NC e 2EOL). Resistenza EOL programmabile. Possibilità di collegare pulsanti/interruttori per controllo domotico. Certificazione EN 50131 GRADO 3.

Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

94,00 €

**INT-PP**

Modulo espansione 8 ingressi e 8 uscite (4 OC, 4 relé 30 V DC 1 A), Configurazioni NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL, tapparella e vibrazione (NC e 2EOL). Resistenza EOL programmabile. Possibilità di collegare pulsanti/interruttori per controllo domotico. Certificazione EN 50131 GRADO 3.

Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

184,00 €

**INT-O**

Modulo espansione 8 uscite (relé 30 V DC 1 A + OC per ogni uscita), certificazione EN 50131 GRADO 3.

Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

118,00 €

**ISO-RS485** Nuovo

Isolatore galvanico per bus RS485, un ingresso, un'uscita. Protegge il sistema da disturbi elettrici, loop di terra e differenze di potenziale tra i dispositivi.

89,00 €



Moduli domotici ingressi/uscite **BUS****INT-ORS**

Modulo espansione uscite su guida DIN 35 mm (8 relé per il controllo di carichi 230 V 16 A).
Configurazioni NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL, tapparella e vibrazione (NC e 2EOL). Resistenza EOL programmabile.
Possibilità di collegare pulsanti/interruttori per controllo domotico.
Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

281,00 €

**INT-IORS**

Modulo espansione ingressi e uscite su guida DIN 35 mm (8 ingressi e 8 relé per il controllo di carichi 230 V 16 A).
Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

352,00 €

**INT2-DC** Coming soon

Dimmer su BUS su guida DIN 35 mm.
Rilevamento automatico del carico connesso.
2 canali di uscita con un carico massimo di 2 x 150 W.
2 ingressi di controllo.
Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

**INT2-RC** Coming soon

Dimmer su BUS installazione su guida DIN 35 mm da 12-48 V.
Supporta: strisce LED RGBW, RGB, CCT, strisce monocolore, lampadine LED, alogeni
4 uscite di controllo, ad esempio per i pulsanti a campana
2 ingressi di controllo.
Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

**INT2-AGI** Coming soon

Modulo universale analogico di misurazione del Bus
Misurazione della tensione 0-30V, misurazione della corrente 0-24mA, misurazione della resistenza 1R-100k,
misurazione PWM, 8 ingressi 1-Wire
Possibilità di collegamento con alimentatore **APS-412**

Sensore ambientale **BUS****TPH-2** Nuovo

Sensore ambientale di temperatura (°C), pressione atmosferica (hPa) e umidità dell'aria (%Rh) su BUS per monitoraggio qualità dell'aria e automazioni basate sui valori misurati.

89,00 €

D O M O T I C A
DIN

Termoregolazione



Illuminazione



Tapparelle

— 2x —
150W

Consumi

Rilevatori su **BUS**

Rilevatori di movimento da interno PIR **BUS**



SLIM-PIR-LUNA BUS Nuovo

Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485.
Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°).

70,00 €



SLIM-PIR-LUNA-PET BUS Nuovo

Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva, funzione immunità animali domestici e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: 12 × 13 m (90°).

74,00 €



SLIM-PIR-PRO BUS Nuovo

Rilevatore di movimento PIR con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485.
Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 3.
Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°).

112,00 €

Rilevatori di movimento da interno PIR+MW **BUS**



SLIM-DUAL-LUNA BUS Nuovo

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485.
Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°).

112,00 €



SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS Nuovo

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW con illuminazione LED bianca aggiuntiva, funzione immunità animali domestici e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: 12 × 13 m (90°).


116,00 €



SLIM-DUAL-PRO BUS Nuovo

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485.
Sensore di temperatura integrato.
Certificazione EN 50131 Grado 3.
Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°).

164,00 €

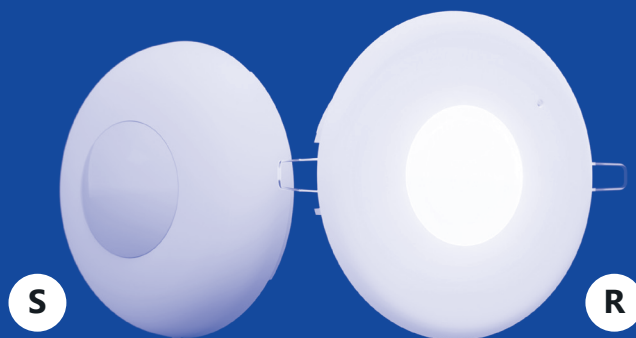

Rilevatori a soffitto su **BUS**

Rilevatori a soffitto da interno PIR **BUS**



SLIM-S-PIR-LUNA BUS | SLIM-R-PIR-LUNA BUS **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485 per soffitto.

Sensore di temperatura integrato.

Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.

Certificazione EN 50131 Grado 2.

Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

98,00 €



SLIM-S-PIR-PRO BUS | SLIM-R-PIR-PRO BUS **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto.

Sensore di temperatura integrato.

Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.

Certificazione EN 50131 Grado 3.

Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

153,00 €

Rilevatori a soffitto da interno PIR+MW **BUS**



SLIM-S-DUAL-LUNA BUS | SLIM-R-DUAL-LUNA BUS **Nuovo**

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con illuminazione LED bianca e interfaccia bus RS485 per soffitto. Sensore di temperatura integrato.

Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.

Certificazione EN 50131 Grado 2.

Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

153,00 €



SLIM-S-DUAL-PRO BUS | SLIM-R-DUAL-PRO BUS **Nuovo**


Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto. Sensore di temperatura integrato.

Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.

Certificazione EN 50131 Grado 3.

Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

216,00 €

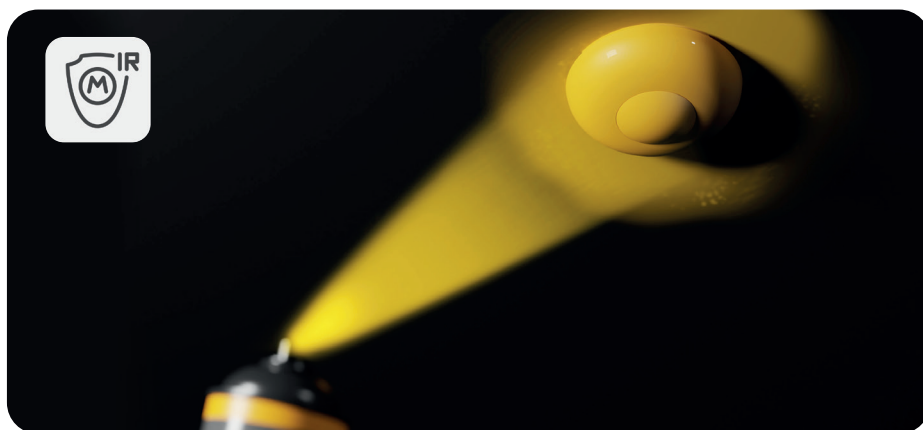



Organi di comando **WIRELESS**



AKP-200

Tastiera wireless per sistema Be Wave.
Gestione inserimenti, disinserimenti e 4 funzioni personalizzabili.
Alimentazione 2 batterie AA (*non incluse*) e 5-12V DC opzionale.
Compatibile con **APS-055**

Colori ordinabili: ☐ AKP-200-W ☒ AKP-200-B

140,00 €



APT-210

Telecomando wireless bidirezionale custodia waterproof, gomma antiscivolo, 5 tasti liberamente configurabili per sicurezza e smart home.

73,00 €



APT-200

Telecomando bidirezionale 6 funzioni liberamente programmabili, funzioni domotiche, buzzer di segnalazione

94,00 €



APB-210

Pulsante wireless multifunzione per per allarme, allarme panico e automatismi per scenari e sicurezza. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio.
Alimentazione con batteria 3V CR2032. Colore bianco.

85,00 €

Rilevatori di apertura **WIRELESS**



AXD-200 lite

Rilevatore per porte e finestre da interno wireless con gestione ingresso NC.
Installazione in esterno con Cover Ermetica **OPX-1**

Colori ordinabili: ☐ AXD-200 lite ☒ AXD-200 lite BR ☒ AXD-200 lite DG

58,00 €



AXD-200

Rilevatore multifunzione da interno wireless: Contatto magnetico, vibrazione, contatto magnetico e vibrazione, antiallagamento, temperatura. Gestione ingresso NC e tapparella.
Installazione in esterno con cover ermetica opzionale **OPX-1** e **OPXM-1**.

Colori ordinabili: ☐ AXD-200 ☒ AXD-200 BR ☒ AXD-200 DG

114,00 €

Rilevatori di movimento da interno **WIRELESS**



APD-200

Rilevatore di movimento PIR da interno wireless, portata 15 mt, sensore di temperatura integrato, snodo incluso. Colore bianco, cover nera opzionale (**OPC-1 DG**).

120,00 €



APD-200 PET

Rivelatore di movimento PIR da interno wireless, PET immunity 20kg, portata 14 mt, sensore di temperatura integrato, senza snodo. Colore bianco.

125,00 €



APMD-250

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW (*banda K*) da interno wireless, portata 15 mt, sensore di temperatura integrato, snodo incluso. Colore bianco, cover nera opzionale (**OPC-1 DG**).

161,00 €



APCAM-200

Rilevatore di movimento PIR con fotocamera wireless, portata 15 mt, con sensore di temperatura integrato, 3 foto su allarme o su richiesta, risoluzione 640 x 480 pixel, alimentazione 5-12 V DC o tramite **APS-055**, snodo incluso. Colore bianco.

260,00 €

Rilevatori di movimento da esterno **WIRELESS**



AOD-210

Rilevatore di movimento da esterno doppia tecnologia PIR+MW (*banda K*) wireless, portata 16 mt, pet immunity, crepuscolare e sensore di temperatura integrati. Colore bianco. Staffa opzionale **BRACKET E-OPAL** o **BRACKET C**. Tettuccio opzionale **HOOD C**.

212,00 €



AOCAM-210 Set

Nuovo

Rilevatore di movimento da esterno doppia tecnologia PIR+MW (*banda K*) con fotocamera wireless, portata 16 mt, pet immunity, crepuscolare e sensore di temperatura integrati. 3 foto su allarme o su richiesta, risoluzione 640 x 480 pixel, alimentazione 5-12 V DC o tramite **APS-055**. Staffa inclusa **BRACKET C**. Tettuccio opzionale **HOOD C**. Colore bianco.

373,00 €



AOCD-260

Rilevatore a tenda wireless da esterno, doppia tecnologia PIR+MW (*banda K*), portata 10 m, sensore di temperatura integrato, staffa per installazione inclusa. Colore bianco. Staffa opzionale **BRACKET E-AGATE**. Tettuccio opzionale **HOOD A**.

207,00 €

Trasmettitore per sensori da terze parti **WIRELESS**



AUT-200

Nuovo

Trasmettitore universale wireless ABAX 2 per sensori di terze parti a basso assorbimento. 3 ingressi NC per allarme, tamper e mascheramento. Sensore di temperatura integrato. Accelerometro per rilevazione manomissioni. Alimentazione con batterie CR123A (n.3 incluse) oppure batteria esterna 3.6 - 9V DC con supervisione tensione.

85,00 €

Sirene **WIRELESS**



ASP-200 R

Sirena ottico-acustica da esterno wireless (*LED rossi*), fino a 105 dB a 1m, contenitore in Lexan, trasduttore piezoelettrico, batteria ER34615 inclusa.
Dimensioni 148x254x64 mm.

220,00 €



ASP-215 R

Sirena ottico-acustica da interno wireless (*LED rossi*), fino a 105 dB a 1m, contenitore in Lexan, trasduttore piezoelettrico, batteria CR123A inclusa.
Dimensioni 87x133x37 mm.

132,00 €

Rilevatori a soffitto di movimento da interno **WIRELESS**



APC-200 S | APC-200 R **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR wireless ABAX 2, installazione a soffitto.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**. Sensore di temperatura integrato
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

169,00 €



APMC-250 S | APMC-250 R **Nuovo**

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW wireless ABAX 2, installazione a soffitto.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79 m² (altezza 3,5 m).

226,00 €

Rilevatore PIR tenda da interno **WIRELESS**



ACD-220

Mini Rilevatore a tenda da interno wireless (*dimensioni 20 x 102 x 25 mm*), sensore di temperatura integrato, installazione centro finestra, dimensione tenda 5x2 m.

Colori ordinabili: ☐ ACD-220 ☒ ACD-220 BR ☐ ACD-220 DG

111,00 €

Ripetitore di segnale **WIRELESS**



ARU-200

Ripetitore di segnale radio con alimentazione 230V AC e batteria di backup integrata.
Contenitore plastico incluso.

257,00 €

Moduli di integrazione ingressi/uscite filare **WIRELESS**



ACX-210

Espansione wireless in miniatura 4 ingressi NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite OC per collegamento di sensori e sirene filari, segnalazioni di NVR/DVR, automazioni varie tipo serrature smart, basculanti e cancelli automatici, sistemi di termoregolazione, ecc.
Alimentazione 4 - 24 V DC.

86,00 €



ACX-220

Espansione wireless 4 ingressi NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite relè (24 V DC 1 A) per collegamento di sensori e sirene filari, segnalazioni di NVR/DVR, automazioni varie tipo serrature smart, basculanti e cancelli automatici, sistemi di termoregolazione, ecc.
Alimentazione 12 V DC, contenitore plastico incluso.

143,00 €

Rilevatori speciali **WIRELESS**



AGD-200

Rilevatore di rottura vetri wireless, sensore di temperatura integrato.

Colori ordinabili: ○ AGD-200 ● AGD-200 BR ● AGD-200 DG

132,00 €



ASD-200

Rilevatore di fumo e calore wireless, con sensore di temperatura.

Segnalatore acustico incorporato.

Colore bianco.

140,00 €



ASD-250

Rilevatore di fumo wireless, conforme alla norma EN14604 per utilizzo stand-alone.

Segnalatore acustico incorporato.

Colore bianco.

160,00 €



ACMD-200

Rilevatore di CO (*monossido di carbonio*) wireless, con sensore di temperatura.

Rileva malfunzionamenti di fornelli o caldaie a gas, stufe a legna, caminetti.

Segnalatore acustico incorporato

Colore bianco.

180,00 €



AFD-200

Rilevatore di allagamento wireless con anti-ribaltamento, buzzer e sensore di temperatura integrato.

Colore bianco.

92,00 €



ADD-200

Sensore crepuscolare e temperatura da esterno wireless, per automazioni. Protezione IP65.

105,00 €



Automazioni e smart home **WIRELESS**



ART-210

Testina termostatica wireless per radiatori, compatibile con valvole M30x1,5mm, adattatori Danfoss RA/RAV/RAVL inclusi, sensore di temperatura integrato, batterie AA non incluse.

160,00 €



ASW-200 F

Smart plug wireless con monitoraggio dei consumi energetici 230 V AC (*max. 2300W - standard SCHUKO*).

133,00 €



ASW-210

Relè a 2 canali per automazioni, luci, caldaia, con 2 ingressi a bordo. Alimentazione 230 V AC.

112,00 €



ASW-220

Nuovo

Modulo wireless ABAX 2 a due canali per controllo carichi 230 V AC da incasso. Permette l'accensione e lo spegnimento remoto di dispositivi alimentati a rete elettrica e la misurazione dei consumi. Carico massimo 2x5A.


128,00 €



ARSC-200

Controller per tapparelle e tende wireless (*230V AC*) con posizionamento in % e auto taratura. Carico massimo 350 W

112,00 €



ADC-200

Dimmer wireless universale a 1 canale da 150 W per illuminazione 230 V AC.

112,00 €



ARC-200

Driver per strip LED 12/24/48V DC. Gestione di 1 strip LED RGBW, 2 strip LED tunable white (WW/CW) o 4 strip LED singole.

112,00 €



ATX-200

Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, gestione di qualsiasi dispositivo nel sistema. Alimentazione con batteria 3 V CR14250.

112,00 €



ATPH-200

Sensore ambientale di temperatura (°C), pressione atmosferica (hPa) e umidità dell'aria (%Rh) wireless per monitoraggio qualità dell'aria e automazioni basate sui valori misurati

Colori ordinabili: ○ ATPH-200 ● ATPH-200 BR ● ATPH-200 DG

180,00 €




Una gamma di soluzioni intelligenti

I nostri dispositivi universali sono progettati per integrarsi fluidamente in qualsiasi ecosistema esistente, unendo un'estetica ricercata a prestazioni di assoluta affidabilità.



I rilevatori LUNA fondono uno stile elegante con la massima sicurezza.
Disponibile anche per le versioni a soffitto

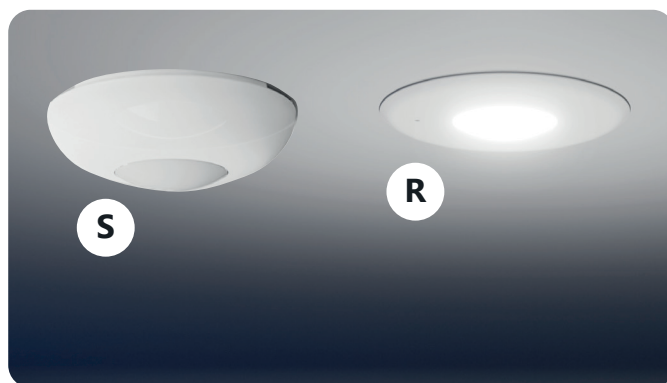

I rilevatori da soffitto SLIM LINE sono disponibili in versione da incasso (R) e in superficie (S).
Progettati per le installazioni più esigenti.



I rilevatori da esterno a doppia tecnologia (PIR+MW) sono progettati per resistere a qualsiasi condizione climatica.



I rilevatori speciali filari, possono essere adattati a ogni esigenza d'installazione con la massima flessibilità: sia da interno che da esterno (IP65).

Rilevatori di movimento da interno PIR **UNIVERSALI**



SLIM-PIR

Rilevatore di movimento PIR, resistenze fine linea integrate, colore LED selezionabile, possibilità di sostituire la lente con una a tenda CT-CL2 o a lungo raggio LR-CL2.

Portata 15 m x 20 m

29,00 €



SLIM-PIR-PET

Rilevatore di movimento PIR con apposita lente Pet Immunity fino a 20 kg., resistenze fine linea integrate, colore LED selezionabile.

Portata 12 m x 13 m

33,00 €



SLIM-PIR-LUNA

Rilevatore di movimento PIR con lampada LED per funzioni domotiche, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Scheda elettronica protetta ed estraibile ad innesto. Snodo BRACKET-D incluso.

Portata 20 m x 24 m

52,00 €



SLIM-PIR-LUNA-PET

Rilevatore di movimento PIR con lampada LED per funzioni domotiche, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Con apposita lente Pet Immunity fino a 20 kg.

Scheda elettronica protetta ed estraibile ad innesto. Snodo BRACKET-D incluso.

Portata 20 m x 24 m

55,00 €

Rilevatori di movimento da interno PIR+MW **UNIVERSALI**



SLIM-DUAL Plus

Rilevatore di movimento DUAL (doppia tecnologia PIR+MW, in banda K e antimask sulla microonda), resistenze fine linea integrate, colore LED selezionabile, possibilità di sostituire la lente con una a tenda CT-CL2 o a lungo raggio LR-CL2.

Portata 15 m x 20 m

63,00 €



SLIM-DUAL-PET

Rilevatore di movimento DUAL (doppia tecnologia PIR+MW, in banda K e antimask sulla microonda), con apposita lente Pet Immunity fino a 20 kg., resistenze fine linea integrate, colore LED selezionabile.

Portata 12 m x 13 m

68,00 €



SLIM-DUAL-LUNA

Rilevatore di movimento DUAL (doppia tecnologia PIR+MW, in banda K e antimask sulla microonda), con lampada LED per funzioni domotiche, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Scheda elettronica protetta ed estraibile ad innesto. Snodo BRACKET-D incluso.

Portata 20 m x 24 m

90,00 €



SLIM-DUAL-LUNA-PET

Rilevatore di movimento DUAL (doppia tecnologia PIR+MW, in banda K e antimask sulla microonda), con lampada LED per funzioni domotiche, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Con apposita lente Pet Immunity fino a 20 kg.

Scheda elettronica protetta ed estraibile ad innesto. Snodo BRACKET-D incluso.

Portata 20 m x 24 m

93,00 €



SLIM-DUAL-PRO

Rilevatore di movimento DUAL (doppia tecnologia PIR+MW, in banda K e antimask sull'infrarosso). Ideale per protezione siti sensibili, siti governativi, industriali, commerciali. Regolazione della sensibilità con telecomando OPT-1. Scheda elettronica protetta ed estraibile ad innesto. Snodo BRACKET-D incluso.

Portata 20 m x 24 m

137,00 €

Rilevatori a soffitto di movimento da interno **UNIVERSALI**



SLIM-S-PIR | SLIM-R-PIR **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR per soffitto. LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

70,00 €



SLIM-S-PIR-LUNA | SLIM-R-PIR-LUNA **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR per soffitto, con illuminazione LED bianca aggiuntiva e switch remoto della sensibilità. LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

82,00 €



SLIM-S-PIR-PRO | SLIM-R-PIR-PRO **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR per soffitto, con antimascheramento IR attivo. LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.
Certificazione EN 50131 Grado 3.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

137,00 €



SLIM-S-DUAL | SLIM-R-DUAL **Nuovo**

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto.
LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.
Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

116,00 €



SLIM-S-DUAL-LUNA | SLIM-R-DUAL-LUNA **Nuovo**

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, con illuminazione LED bianca e modalità operative selezionabili (PIR+MW / solo PIR / solo MW). LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**. Certificazione EN 50131 Grado 2.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

137,00 €



SLIM-S-DUAL-PRO | SLIM-R-DUAL-PRO **Nuovo**

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, con antimascheramento IR attivo. LED con 7 colori selezionabili.
Disponibile in versione **A VISTA (S)** o **INCASSO (R)**.
Certificazione EN 50131 Grado 3.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 6 m / 28 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 10 m / 79m² (altezza 3,5 m).

200,00 €

Rilevatori standalone per la gestione di punti luce **UNIVERSALI**



SLIM-S-PIR-AC | SLIM-R-PIR-AC **Nuovo**

Rilevatore di movimento PIR a soffitto, per la gestione di punti luce 230 V AC, dotato di sensore crepuscolare regolabile per l'attivazione esclusivamente in condizioni di bassa luminosità ambientale.
Disponibile in versione **a vista (S)** o **incasso (R)**.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 12 m x 5 m / 56 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 14 m x 6 m / 80 m² (altezza 3 m). Carico massimo 8A / 250 V AC. Durata di attivazione configurabile da 2 a 180 s.

62,00 €



SLIM-S-DUAL-AC | SLIM-R-DUAL-AC **Nuovo**

Rilevatore a soffitto doppia tecnologia PIR + MW, per la gestione di punti luce 230 V AC, dotato di sensore crepuscolare regolabile per l'attivazione esclusivamente in condizioni di bassa luminosità ambientale.
Disponibile in versione **a vista (S)** o **incasso (R)**.
Area di rilevamento: $\varnothing$ 12 m x 5 m / 56 m² (altezza 2,4 m) o $\varnothing$ 14 m x 6 m / 80 m² (altezza 3 m). Carico massimo 8A / 250 V AC. Durata di attivazione configurabile da 2 a 180 s.

102,00 €

Rilevatori di movimento da esterno **UNIVERSALI**



OPAL PLUS SET2

Rilevatore di movimento da esterno con doppia tecnologia PIR+MW in banda K. Portata 15 m x 12 m bianco, IP54, crepuscolare, anti-mascheramento MW, sensibilità regolabile con OPT-1. Supporto distanziatore **BRACKET E-OPAL** con snodo a sfera incluso

186,00 €



OPAL PRO

Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW in banda K da esterno. bianco, IP54, crepuscolare, anti-mascheramento IR attivo, sensibilità regolabile con telecomando ad infrarossi **OPT-1**. Portata 15 m x 12 m

158,00 €



AGATE

Rilevatore a tenda doppia tecnologia PIR+MW in banda K da esterno con infrarossi attivi. Colore bianco, IP54, staffa ad angolo inclusa. Portata 14 m

138,00 €

Altri rilevatori **UNIVERSALI**



Rilevatori di gas. Disponibile nelle seguenti versioni:

DG-1 CO - monossido di carbonio;

DG-1 LPG - propano, butano;

DG-1 ME - metano

132,00 €



DG-1 TCM

Rilevatore di gas narcotico basato su triclorometano

183,00 €



TSD-1

Rilevatore di fumo e calore certificato EN 54

64,00 €



XD-2

Rilevatore multifunzione 4-in-1: contatto magnetico, contatto magnetico con vibrazione, vibrazione, allagamento.

Colori ordinabili: ☐ XD-2 ☒ XD-2 BR ☐ XD-2 DG

57,00 €



XD-2L

Rilevatore multifunzione 4-in-1: contatto magnetico, contatto magnetico con vibrazione, vibrazione, allagamento. Contenitore grande. Resistenze di bilanciamento integrate.

Colori ordinabili: ☐ XD-2L ☒ XD-2L BR ☐ XD-2L DG

69,00 €



CD-2

Mini rilevatore a tenda (dimensioni 20 x 102 x 25 mm), installazione centro finestra. Dimensione tenda: h=5 m x l= 2 m.

Colori ordinabili: ☐ CD-2 ☒ CD-2 BR ☐ CD-2 DG

48,00 €

Sirene UNIVERSALI



SD-6000 R

Sirena ottico-acustica da esterno (*LED rossi*), fino a 120 dB a 1 m, contenitore in Lexan® con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione metallica, tromba dinamica, livella integrata, spazio per batterie 12V / 2,3 Ah

102,00 €



SX6-T0

Tamper antischiuma ottico per **SD-6000 R**

20,00 €



SP-4006 R

Sirena ottico-acustica da esterno (*LED rossi*), fino a 120 dB a 1 m, contenitore in Lexan®, protezione metallica, trasduttore piezoelettrico, batteria 6V / 1,2 Ah inclusa.

130,00 €



SPW-100

Sirena acustica da interno, fino a 120 dB a 1 m, contenitore in ABS, trasduttore piezoelettrico.

27,00 €



SPW-210 R

Sirena acustica da interno, fino a 120 dB a 1 m, contenitore in Lexan®, trasduttore piezoelettrico.

34,00 €



SPW-220 R

Sirena ottico-acustica da interno, fino a 120 dB a 1 m, segnalatore ottico (*LED rossi*), contenitore in Lexan®, trasduttore piezoelettrico.

54,00 €

Contenitori



OPU-4 P

Contenitore universale in ABS bianco 266x286x100 mm, doppia protezione antimanomissione, schede rimovibili per la semplificazione dell'installazione.
Con alloggiamento di **centrale HYBRID/WIRE** e 3 espansioni **INT-E**, Alimentatore **APS-412**, batteria 12V 7Ah.
Compatibile con tutte le centrali Satel.

57,00 €



OPU-4 PW

Contenitore universale DA INCASSO muro o cartongesso in ABS bianco 322x342x100 mm, doppia protezione antimanomissione, schede rimovibili per la semplificazione dell'installazione.
Con alloggiamento di **centrale HYBRID/WIRE** e 3 espansioni **INT-E**, Alimentatore **APS-412**, batteria 12V 7Ah.
Compatibile con tutte le centrali Satel.

63,00 €



OPU-3 P

Contenitore universale grande in ABS bianco 324x382x108 mm, doppio piano di lavoro, doppia protezione antimanomissione, schede rimovibili per la semplificazione dell'installazione.
Con alloggiamento di **centrale HYBRID/WIRE** e 4 espansioni **INT-E**, 2 **INT-O/INT PP**, Alimentatore **APS-412**, batteria 12V 7/17Ah. Compatibile con tutte le centrali Satel.

97,00 €



OPU-1 B

Contenitore universale in ABS bianco 126x158x 47 mm, con protezione antimanomissione compatibile con moduli **INT-E / INT-O / INT-PP / ARU-200 / ACX-220**

26,00 €

Alimentazione



APS-412

Alimentatore switching di backup 12 V DC / 4 A (3 A + 1 A) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL. Per **HYBRID 128 PLUS** e **HYBRID 128**
Installabile dentro contenitori OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW/OMI-5 e su guida DIN.

165,00 €



TR 40 VA

Trasformatore 230 V/18 V AC, 40 VA. IP43. Protezione corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP), surriscaldamento trasformatore (OHP). Per **WIRE 128**

65,00 €



Accessori

Accessori



USB-RS485 Nuovo

Interfaccia di conversione USB-RS485 per programmazione a aggiornamento firmware dei dispositivi su bus RS485 tramite PC.

89,00 €



ISO-RS485 Nuovo

Isolatore galvanico per bus RS485, un ingresso, un'uscita. Protegge il sistema da disturbi elettrici, loop di terra e differenze di potenziale tra i dispositivi.
Per HYBRID 128 PLUS, HYBRID 128 e WIRE 128

89,00 €



MC-DF3-2

Card di prossimità MIFARE (13.56 MHz) DESFire EV3 2K. Dimensioni: 85 x 55 mm

8,50 €



MK-DF3-4

Tag di prossimità MIFARE (DESFire EV3 4k, 13,56 MHz). Dimensioni: 50 mm x 30 mm

12,00 €



HOOD A

Tettuccio per rilevatore a tenda per esterni (bianco).

18,00 €



HOOD C

Tettuccio per rilevatore di movimento per esterni.

Colori ordinabili: ☐ HOOD C ☒ HOOD C-DG

18,00 €

Accessori



BRACKET C

Set snodi con staffa ad angolo di 45° e snodo con giunto a sfera per rilevatore di movimento per esterni.

Colori ordinabili: ○ BRACKET C ● BRACKET C-DG

45,00 €



BRACKET E-OPAL

Set per montaggio a parete o soffitto con angolazione 90° e giunto a sfera per rilevatore di movimento per esterni (bianco).

45,00 €



BRACKET E-AGATE

Set per montaggio a parete o soffitto con angolazione 90° per rilevatore a tenda per esterni (bianco).

20,00 €



BRACKET E-3

Distanziatore di 30mm, compatibile con: BRACKET E-OPAL, BRACKET E-AGATE.

7,00 €



BRACKET E-6

Switch tamper NO/NC, lunghezza cavo 50cm, compatibile con: BRACKET E-OPAL, BRACKET E-AGATE.

17,00 €



BRACKET D

Snodo con angolo di 45° per rilevatore di movimento da interno, escluso rilevatore PET immune.

Colori ordinabili: ○ BRACKET D ● BRACKET D-GY

8,00 €



OPC-1 DG

Cover antracite per rilevatore di movimento, escluso rilevatore PET immune.

Custodia per rilevatori di movimento SLIM-PIR-LUNA e SLIM-DUAL-LUNA, APD-200, APMD-250, MPD-310

CONFEZIONE DA 10 PEZZI

156,00 €
15,60 €/cad.



OPC-2 DG

Cover antracite per rilevatore di movimento.

Custodia per rilevatori di movimento SLIM-PIR e SLIM-DUAL

CONFEZIONE DA 10 PEZZI

110,00 €
11,00 €/cad.



OPC-3 DG Nuovo

Cover antracite per rilevatori di movimento modelli: OPAL-PLUS, AOD-210.

CONFEZIONE DA 6 PEZZI

128,00 €
21,33 €/cad.

Accessori



LR-CL

Cover frontale con lente Fresnel, tipo LR (*lente a lungo raggio*) per rilevatori.
Portata max 3,6m x 30m, escluso rilevatore PET immune, SLIM-PIR, SLIM-DUAL Plus.

13,50 €



CT-CL

Cover frontale con lente Fresnel, tipo CT (*lente a tenda verticale*) per rilevatori.
Portata max 2m x 22m, escluso rilevatore PET immune, SLIM-PIR, SLIM-DUAL Plus.

13,50 €



APS-055

Alimentatore da incasso per tastiere wireless e rilevatori con fotocamera 230V AC/5V DC 0,5 A.
Per AKP-200; APCAM-200

49,00 €



FPX-1

Sonda di allagamento compatibile con rilevatore multifunzione.

Colori ordinabili: ☐ FPX-1 ☒ FPX-1 BR ☒ FPX-1 DG

12,00 €



OPX-1

Cover IP65 per rilevatore multifunzione e rilevatore porte e finestre.
Compatibile con i rilevatori AXD-200 e XD-2

Colori ordinabili: ☐ OPX-1 ☒ OPX-1 DG ☒ OPX-1 B

11,00 €



OPXM-1

Magnete resistente all'acqua compatibile con OPX-1.

Colori ordinabili: ☐ OPXM-1 ☒ OPXM-1 DG ☒ OPXM-1 B

20,00 €



HOLDER-ER

Supporto per batteria ER34615 3,6V / 13 Ah per sirene da esterno.

9,00 €



ER34615

Batteria al litio ER34615 3,6V / 13 Ah per sirene da esterno.

36,00 €

Valigie dimostrative


Valigia Be Wave Hybrid

Dimensioni esterne: 572 x 425 x 144mm, e dimensione interna 520 x 350 x 125mm.

Composto da:

- HYBRID 128 Plus
- INT-TSH 210-W | Tastiera touch 10 pollici
- SLIM-DUAL-LUNA BUS
- INT PP | espansione ingressi/uscite
- TPH-2 | sensore di temperature, pressione, umidità
- APS-412 | Alimentatore (3A+1A)

su richiesta

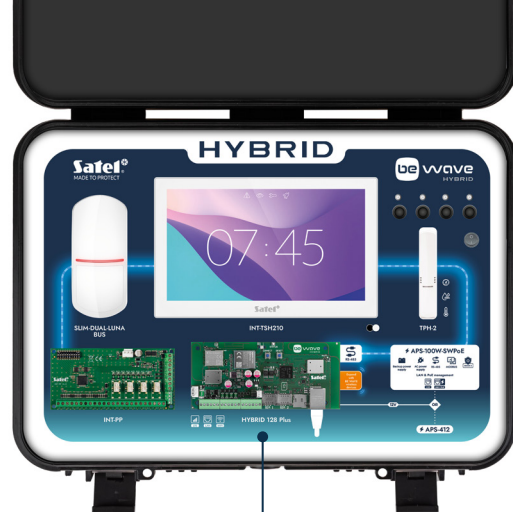

Pannello illuminato con luce RGBW controllata dall'applicazione

Pannello superiore illuminato con luce RGBW controllata dall'applicazione



Valigia Be Wave 2.0

Dimensioni esterne: 572 x 425 x 144mm, e dimensione interna 520 x 350 x 125mm.

Composto da:

- Smart HUB Plus
- APCAM-200 | Rilevatore con fotocamera
- AXD-200 | Rilevatore multifunzionale
- AFD-200 | Rilevatore di allagamento
- ATPH-200 | Sensore ambientale
- APB-210 | Pulsante multifunzionale
- APT-210 | Telecomando bidirezionale
- ASW-200 F | Presa "Smart Plug"
- ART-210 | Testina termostatica
- ARSC-200 | Controller per tapparelle
- APMD-250 | Rilevatore PIR+MW + OPC-1 DG
- ASD-250 | Rilevatore di fumo
- ACMD-200 | Rilevatore di monossido di carbonio
- AKP-200-W | Tastiera wireless
- ACX-210 x2 | Espansione wireless in miniatura (interno)
- ARC-200 | Driver per LED RGBW (interno)
- APS-412 | (interno)
- Relè | 230 V AC x7 | (interno)
- LED RGBW | strip led in aggiunta

su richiesta

